




RESERVDELAR FÖR TANK & SILO
SPARE PARTS FOR TANK & SILO

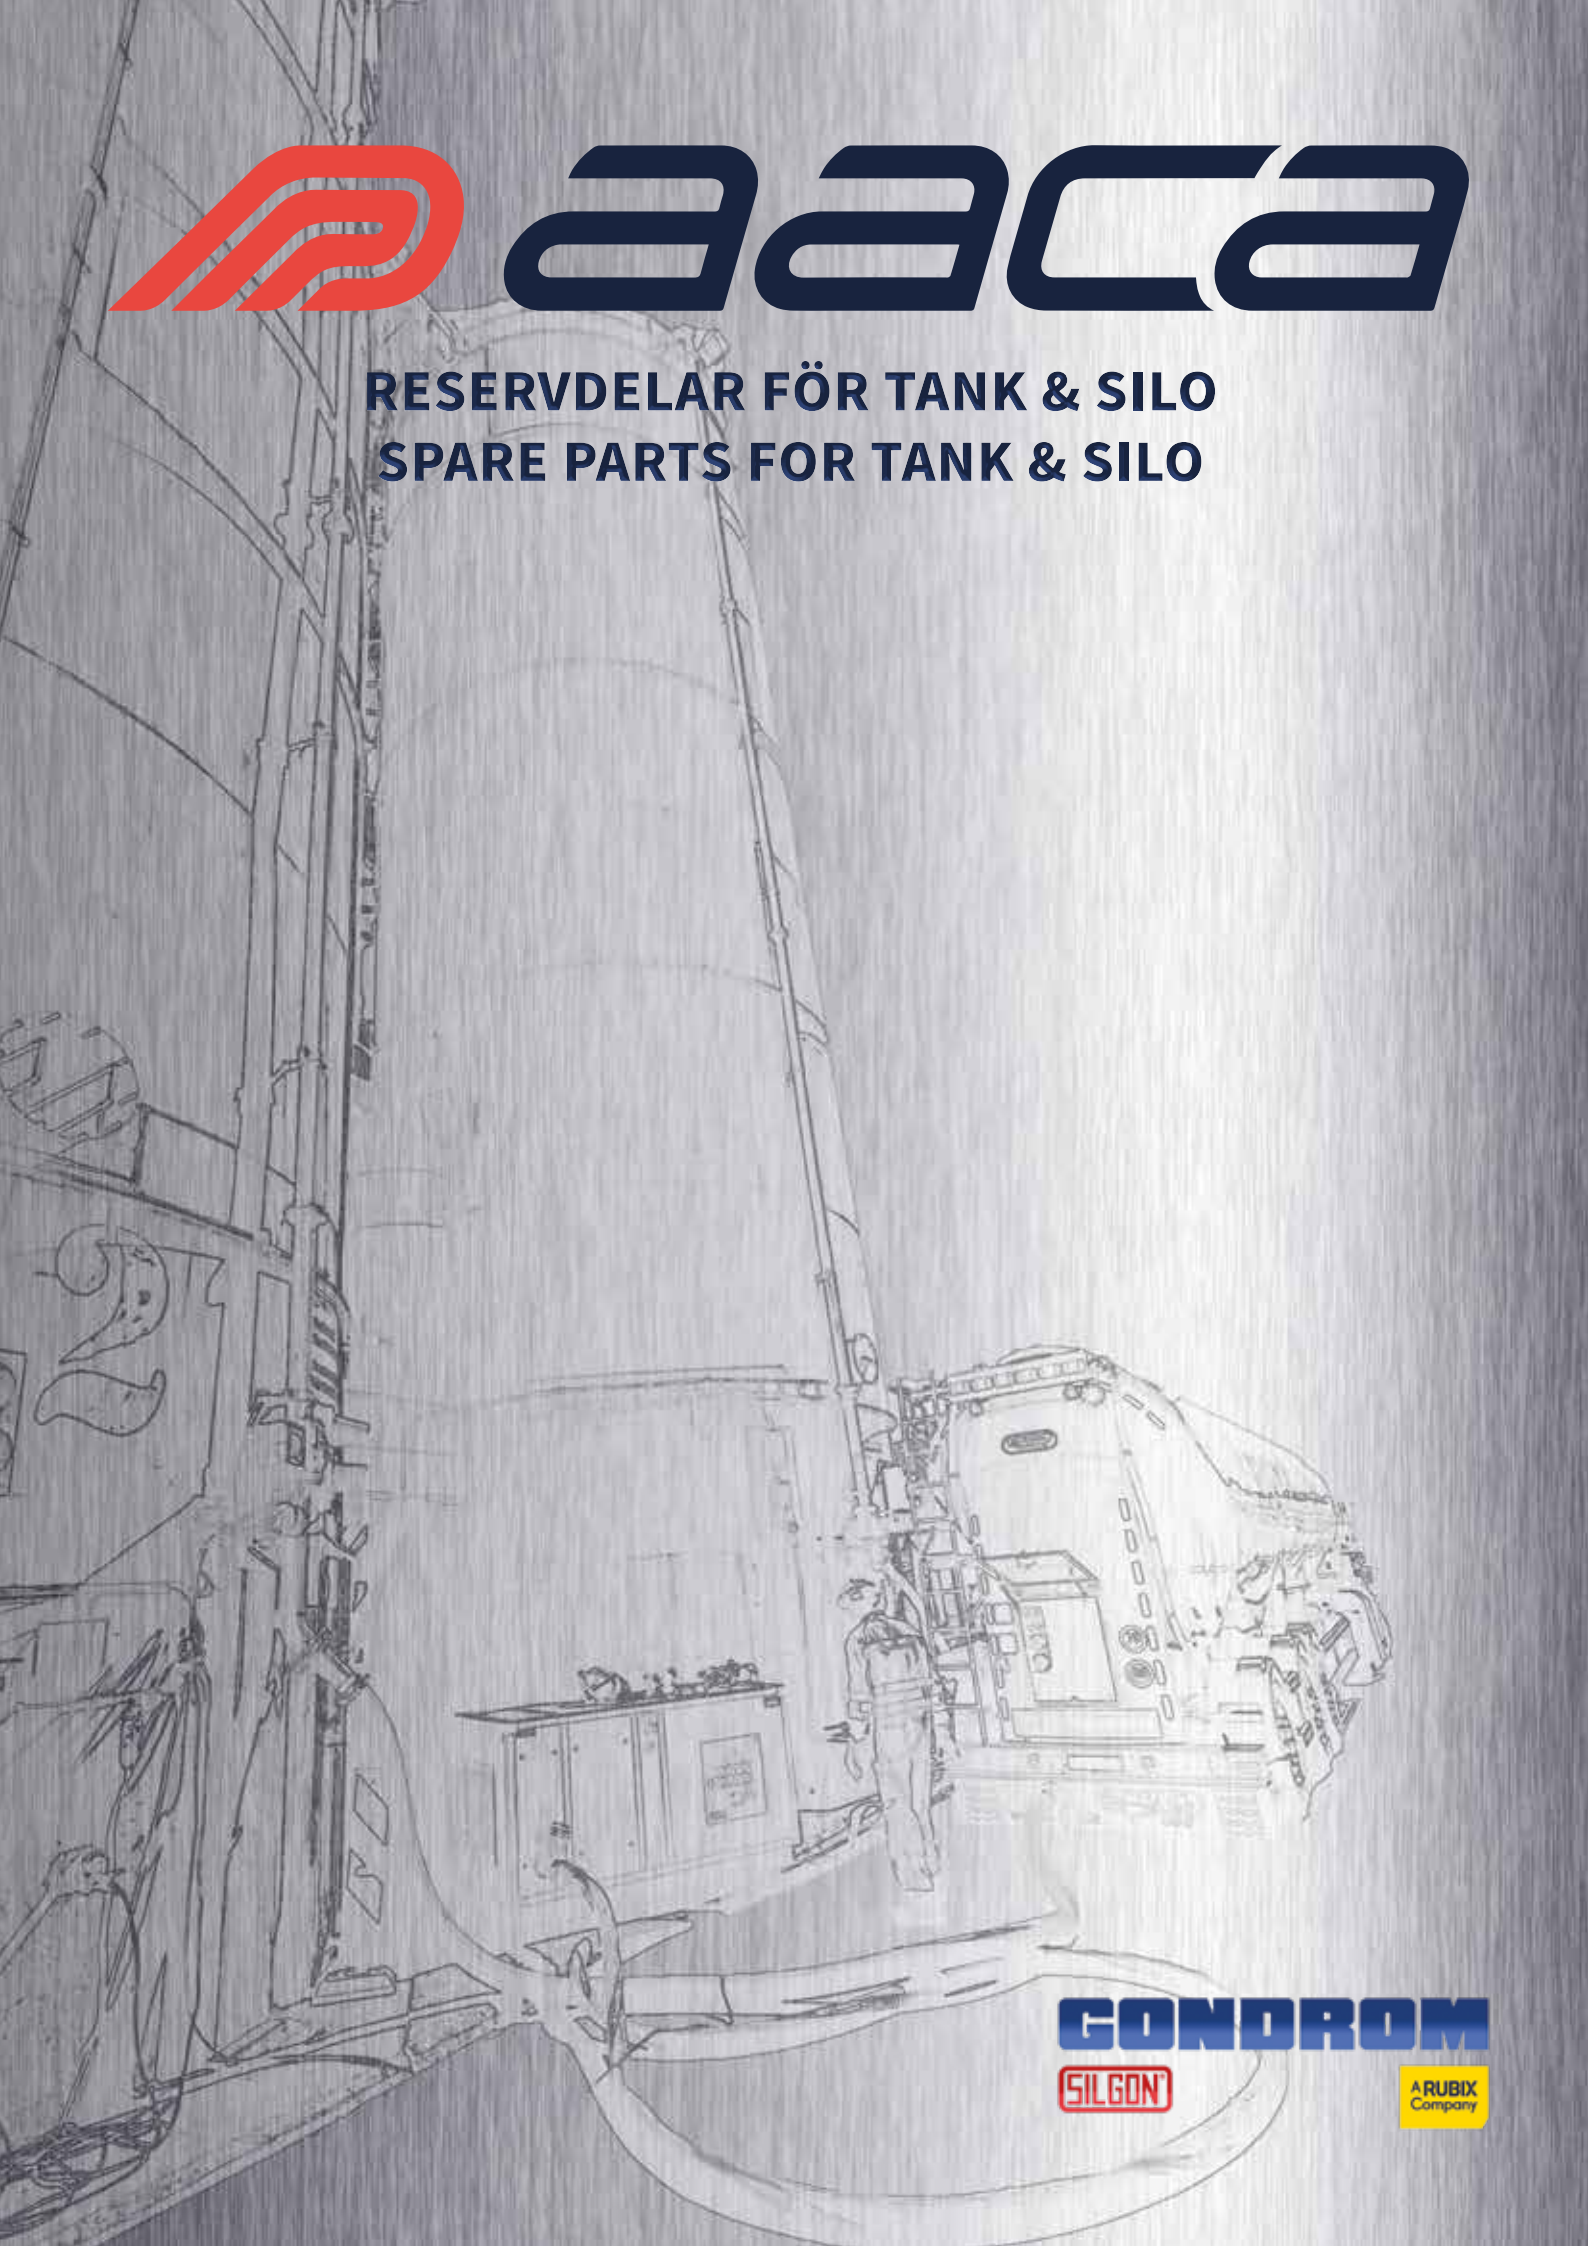

CONDROM

SILGON

ARUBIX
Company

Denna katalog är fylld med reservdelar.

Vi får ändå inte med hela vårt sortiment.
Hittar du inte det du söker i katalogen:

Ring 011 31 36 60.

Berätta vad du har för maskin och vad du behöver så ser vi ALLTID till att du får rätt del och/eller olja till din maskin. Vi kan nästan alltid få tag på just det du söker.

Vi kan även ge dig goda råd om bra alternativ till det du brukar använda.

Tillbehör och förbrukningsmaterial som är knutna mer direkt till våra maskiner finns INTE med i denna katalog.

Naturligtvis finns det massor av dessa i lager också.

This catalogue is full of spare parts.

Still, we cannot show our whole product range.
If you do not find what you are looking for:

Call +4611 31 36 60.

Tell us what you are looking for/need and we will ALWAYS make sure that you get correct part and/or oil that you require. We can almost always find what you are looking for.

Often we can give you some good advice on options for what you usually use.

Accessories and consumables (oils, gaskets, filters, etc.) for our compressors and pumps are NOT included in the catalogue.

We have of course lots of these in stock too.

AACA Group AB – ett familjeföretag sedan starten 2005.

AACA är den auktoriserade återförsäljaren för Gardner Denver, den världsledande tillverkaren av kompressorer för mobila transporter.

AACA är nordisk partner för Gondrom och har ett komplett sortiment för allt som behövs för lossning och lastning från mobila enheter. I vårt sortiment finns tillbehör för alla tankfabrikat.

Goda råd

Vår ambition är att erbjuda våra kunder en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. De tekniska lösningarna består av mycket mer än bara en kompressor eller en pump. Ett flertal frågor behöver besvaras innan arbetet påbörjas. Vi är gärna med i beställningsprocessen av den nya bilen.

Vi har stor erfarenhet av alla de frågor som finns avseende de smidigaste och bästa lösningarna för lossningsutrustning.

Med vår erfarenhet och med hjälp av modern teknik ger vi inte bara råd – vi skickar med bilder, ritningar och konkreta instruktioner.

Alla manualer finns på svenska.

Verkstad/Påbyggnad

I vår verkstad utförs service och underhåll av maskiner och lossningsutrustning. Här monterar vi kompressorer, pumpar, hydraulsystem, gångbord, verktygslådor och belysning. Tack vare vår svets- och teknikkompetens görs många olika reparationer och anpassningar. Det är hos oss du hämtar din färdiga bil.

Lager i Norrköping

Från vårt lager kan vi snabbt leverera maskiner och de reservdelar ni behöver.





KATALOG RESERVDELAR / SPARE PARTS TANK & SILO

AACA Group AB
Viggengatan 6
602 09 NORRKÖPING

Telefon: +46 (0)11 - 31 36 60
e-mail: info@aacagroup.se
Hemsida: www.aacagroup.se

Gängor / Threads

Nominell storlek Size	Gänga Thread	Gängnippel enligt Threaded nipple acc. DIN 2440		Muff enligt Sleeve acc. DIN 2986	
tum inch	yttre Ø mm outer Ø mm	Längd mm Length mm	yttre Ø mm outer Ø mm	Längd mm Length mm	Muff ytter Sleeve outer Ø mm
R 1/8"	9,728	6	10,2	17	14,5
R 1/4"	13,157	8	13,5	25	17,5
R 3/8"	16,662	10	17,2	26	21,5
R 1/2"	20,955	15	21,3	34	27
R 3/4"	26,441	20	26,9	36	33,5
R 1"	33,249	25	33,7	43	40,5
R 1 1/4"	41,910	32	42,4	48	50
R 1 1/2"	47,803	40	48,3	48	57
R 2"	59,614	50	60,3	56	70
R 2 1/2"	75,184	65	76,1	65	86
R 3"	87,884	80	88,9	71	100
R 4"	113,030	100	114,3	83	126
R 5"	138,463	125	139,7	92	152
R 6"	163,830	150	165,1	92	180

Flänsar / Flanges

D = Yttre diameter

k = Diameter hålbild


n = Antal hål

d₂ = Håldiameter

D = Outer Ø

k = Ø center holes

n = Number of holes

d₂ = Ø hole


DIN

	TW				PN6				PN10				PN16				
DN	D	k	n	d ₂	D	k	n	d ₂	D	k	n	d ₂	D	k	n	d ₂	DN
15					80	55	4	11	95	65	4	14	95	65	4	14	15
20					90	65	4	11	105	75	4	14	105	75	4	14	20
25					100	75	4	11	115	85	4	14	115	85	4	14	25
32					120	90	4	14	140	100	4	18	140	100	4	18	32
40					130	100	4	14	150	110	4	18	150	110	4	18	40
50	154	130	8	11	140	110	4	14	165	125	4	18	165	125	4	18	50
65	154	130	8	11	160	130	4	14	185	145	4	18	185	145	4	18	65
80	154	130	8	11	190	150	4	18	200	160	8	18	200	160	8	18	80
100	174	150	8	14	210	170	4	18	220	180	8	18	220	180	8	18	100
125	204	176	8	14	240	200	8	18	250	210	8	18	250	210	8	18	125
150	240	210	12	14	265	225	8	18	285	240	8	22	285	240	8	22	150
200					320	280	8	18	340	295	8	22	340	295	12	22	200
250					375	335	12	18	395	350	12	22	405	355	12	22	250
300					440	395	12	22	445	400	12	22	460	410	12	22	300

DIN

	PN25				PN40				Feldbinder			Spitzer			Kässbohrer			
DN	D	k	n	d ₂	D	k	n	d ₂				k	n	d ₂	k	n	d ₂	DN
15	95	65	4	14	95	65	4	14										15
20	105	75	4	14	105	75	4	14										20
25	115	85	4	14	115	85	4	14										25
32	140	100	4	18	140	100	4	18										32
40	150	110	4	18	150	110	4	18										40
50	165	125	4	18	165	125	4	18										50
65	185	145	8	18	185	145	8	18										65
80	200	160	8	18	200	160	8	18										80
100	235	190	8	22	235	190	8	22										100
125	270	220	8	26	270	220	8	26										125
150	300	250	8	26	300	250	8	26	210	12	14	210	8	14	196	8	13	150
200	360	310	12	26	375	320	12	30	248	6	13	250	8	14	280	8	18	200
250	425	370	12	30	450	385	12	33										250
300	485	430	16	30	515	450	16	33										300

Hantering av slang

Avgörande faktorer för val av slang

För bästa driftsäkerhet och ekonomi skall slang väljas med omsorg. Det är viktigt att ta reda på de specifika villkor som gäller för den applikation slang ska användas till. Följande faktorer är viktiga att tänka på inför val av slang:

TRYCK:

Tryckbelastning, det maximala arbetstrycket. Sprängtryck, kalkyleras genom att multiplicera arbetstrycket med säkerhetsfaktor.

VAKUUM:

Vid sug får det maximala undertrycket för slang inte understigas.

TEMPERATUR:

Den maximala arbetstemperaturen får inte överskridas. Detta gäller för samtliga delar i lossningsprocessen.

HÅLLBARHET:

Produkten som slang används för skall vara likvärdig beträffande grovlek, koncentration och temperatur. Nötningen av slang påverkas av en rad faktorer och förändringar av produktens beskaffenhet kan äventyra säkerhet och hållbarhet.

För en säker slanghantering är det av vikt att alla tekniska förutsättningar är utredda och att alla tekniska och personliga skyddsåtgärder beaktas.

Temperaturens påverkan av slang

I slangar ingår s.k. polymera material (gummi och plast). När polymera material utsätts för förhöjda temperaturer resulterar detta till en förhöjd åldringsprocess och materialen blir hårda och spröda. Ju högre temperaturen är desto snabbare är åldringsprocessen. När slangar kommer i kontakt med andra och/eller fler material än luft utsätts de för fler angrepp än bara åldrandet. Om temperaturerna ligger över 100 °C minskar hållfastheten för många av armeringsmaterialen. Detta kan minska slangens sprängtryck.

Elektriska egenskaper för slang

De elektriska egenskaperna för olika gummimaterial kan variera. När slang används för applikationer som kräver elektriskt ledande eller antistatiskt gummi är det mycket viktigt att välja rätt slang.

Det elektriska motståndet hos ledande eller antistatisk slang ökar i viss utsträckning i takt med användning och ålder.

De elektriska egenskaperna hos slangar:

Elektriskt ledande = Motstånd upp till 10² ohm/m.

Antistatisk = Motstånd mellan 10³ - 10⁶ ohm/m.

Elektriskt isolerad = Motstånd över 10⁶ ohm/m.

Transport och lagring

Vid transport och lagring av slang får den inte skadas eller utsättas för påverkan. Slang skall förvaras i ett svalt, torrt och dammfritt utrymme. Slangar skall inte utsättas för direkt solljus eller UV-strålning. Närliggande värmekällor skall avskärmas.

Idealtemperatur för lagring av slang är mellan +10 °C och +20 °C. Slang i lager ska aldrig utsättas för temperatur över +38 °C. Skulle slang förvaras i temperaturer under +0 °C måste de med stor sannolikhet värmas upp

innan montage. Slang stelnar eller upplevs stela vid låg temperatur.

Slang skall förvaras liggande, hoprullad och utan att det uppstår knäckar eller veck på dem.

Slangar skall skyddas från yttre påverkan såsom rost och yttre belastning.

Använd transportförpackningen, när sådan finns, för bästa skydd.

Montage och användning

För att säkerställa funktionen och för att inte förkorta livslängden hos din inköpta slang skall följande göras:

Slang skall alltid undersökas före den tas i drift.

Inga synliga, yttre skador får förekomma.

Slangar måste monteras så att viloläget och slangens rörelser under normal användning inte förhindras.

Slang skall inte utsättas för ryck eller vridning under sin normala användning (om den inte är specialbeställd och anpassad för detta).

Minsta angivna böjradie för slang får inte underskrivas.

Slang måste skyddas från skador från andra mekaniska, termiska och kemiska faktorer än de som uppstår vid normal användning.

Samtliga avtagbara kopplingar måste säkras i sina fästen.

Hantering av slang

Underhåll och inspektion

RENGÖRING:

Slang skall efter varje användning rengöras på ett fackmannamässigt sätt. Om rengöring sker med ånga eller med kemiska tillsatser måste man betänka att det påverkar slangens åldersbeständighet. OBS! Rengöring med ångspjut får inte genomföras.

INSPEKTION:

En checklista för kontroll och inspektion av slang skall upprättas av arbetsgivare/uppdragsgivare. Slang skall alltid vara kontrollerad och säker att tas i bruk. Kontroll skall göras regelbundet och efter fastställda intervall.

PROVTRYCKNING (MEDIUM KALLVATTEN):

Slang Max. tillåtet tryck (PS) x 1,5

Ångslang Max. tillåtet tryck (PS) x 5
av elastomerer

Vid provtryckning av metallslang får klorhalten i vattnet och värden enl. DIN EN ISO 10380 inte överskridas.

PROVOMFÅNG:

Tillvägagångssätt och omfattning skall följa gällande lagstiftning. Alla värden skall nedtecknas och sparas.

REPARATIONER:

Skadade slangar (oavsett skadans natur och ursprung) skall omgående tas ur drift.

Eventuell reparation av slang får endast utföras med originaldelar och av härtill specialutbildad personal. En reparerad slang måste provtryckas innan den kan tas i bruk.

Livslängd

Livslängden för en specifik slang avgörs av produkten den ska transportera samt av lagringsförhållanden och hur omsorgsfullt den hanteras av nyttjaren. Det är därför omöjligt att ge en generell uppgift för en slang.

Det är viktigt att regelbundet provtrycka och kontrollera slangens skick.

Om en slang har blivit skadad skall den omedelbart tas ur drift.

Förebyggande av skada

De slangar som skall användas måste motsvara de regler och bestämmelser som gäller för produkten som ska transporteras i slang.

Slang får aldrig kopplas loss när den står under tryck.

Slang skall alltid skyddas mot externa värmekällor.

Slangar måste rengöras på ett fackmannamässigt vis för att förhindra förorening av slang.

Slangar skall placeras så att de inte kan bli överkörda.

Vid användning av ångslangar av elastomerer måste alltid godkända kopplingar användas (DIN EN 14423).

För att förhindra förväxling av slang vid lossning skall slangar vara uppmärkta med färgkodning, gravyr eller liknande.

Slangar måste kontinuerligt kontrolleras så att de motsvarar krav och regler.

Avyttring av förbrukade slangar

Slang som ej längre kan användas skall avyttras enligt gällande lagar och regler.

Miljöaspekt måste tas i beaktande.

Särskilda villkor gäller för följande slangar:

ÅNGSLANG:

Se till att en fullständig kondensation av använd slang utförs. Detta förhindrar strukturella skador (popcorning) som uppkommer av inträngande vatten i innermaterialet då slang blir liggande med kvarvarande vatten i sig.

Ångslang får ej användas för andra medier/produkter.

Undertryck genom avkylning av en ansluten ångslang skall alltid undvikas.

Skyddsåtgärder mot höga temperaturer måste alltid genomföras.

Kapning av ångslang får ej utföras (risk för överhettad ångsprut).

METALLSLANG:

Metallslang som inte är försedd med ett värmeisolerande skyddslager kan bli mycket varma. Lämplig skyddsmärkning måste appliceras.

Metallslang är starkt ledande.

Observera att alla skador på slangens strumpa är mycket allvarliga, slangens får inte knäckas.

Slangen får aldrig utsättas för halogenider eller någon form av rost/korrosion.

LIVSMEDELSSLANGAR:

Livsmedelsslang skall alltid rengöras på ett fackmannamässigt sätt.

Rengöringsmedel som används måste vara godkända för slangens inner- och ytttermaterial.

Operating instructions for hose assemblies

Proper use

- **Pressure:** Do not allow the pressure to exceed the maximum permitted positive operating pressure of the hose assembly.
- **Vacuum:** Do not allow the pressure to drop below the maximum permitted negative operating pressure of the hose assembly.
- **Temperature:** Do not allow the temperature to exceed the maximum permitted operating temperature of the hose assembly based on the medium. This must be checked for all hose assembly components using the available list of resistance characteristics.
- **Resistance:** Hose assembly materials must be resistant to the flowing media under operating conditions. This must be checked using the available list of resistance characteristics. Changes to the medium concentration, the duration of operation and on the temperatures affect the safe operation of the hose assembly. This absolutely

must be taken into account during operation.

- In the event of any abrasion, the wear on the hose assembly must be taken into account and checked regularly.
- If the ordering party has not provided any specific operating parameters that can be used by the manufacturer to perform a conformity assessment in accordance with the Pressure Equipment Directive (2014/68/EU), then the classification from the manufacturer shall apply.
- So that hose assemblies can be operated safely, technical, organizational and personal protective measures must be taken. Technical and organizational measures are always take priority. If this does not make it possible to avoid all dangers, effective personal protective equipment must be provided and used.

Transport and storage

Hose assemblies must not be damaged during transport or because of storage. It is particularly important to make sure that:

- they are stored in a cool, dry and dust-free place out of direct sunlight or UV light and shielded from nearby heat sources. Hose assemblies must not come into contact with substances that could cause a damaging effect.
- Hose assemblies are stored lying down at all times without tension or kinks. If stored in coils, the radius of the hose must not be less than the minimum bending radius specified by the hose manufacturer.

- Hose ends are sealed with protective caps to protect the inside of the hose from contamination, the effects of ozone and corrosion (after complete discharge or cleaning and after the hose assembly has cooled down).
 - Influencing factors that could damage the hose assemblies (e.g. effects of halides, extraneous rust or flash rust, mechanical stress) are eliminated.
 - Appropriate transport packaging is used.
- DIN 7716, T002 (DGUV Information 213-053) and DGUV regulation 113-015 (formerly BGR 237) are among the regulations to be observed.

Installation and commissioning

In order to ensure the functional capability of the hose assemblies and to avoid reducing their operating life through excessive stress, the following is to be observed:

- Perform „testing before commissioning“ (in accordance with T002, §§ 14 and 15 BetrSichV).
- Do not operate the hose assembly if there is visible damage.
- Do not operate hose assemblies that have exceeded their inspection intervals.
- Hose assemblies must be installed in such a way that their natural positioning and movement are not impaired.
- Hose assemblies must never be subjected to tension,

torsion or compression unless they were specifically designed for such use.

- The radius of the hose must not be less than the minimum bending radius specified by the hose manufacturer.
- Hose assemblies must be protected against damage due to mechanical, thermal or chemical effects.
- All separable connections must be checked to ensure that they are firmly seated.
- Before commissioning, hose assemblies must be cleaned in an appropriate manner if necessary.
- TRBS 2153, regarding electrostatic hazards, „Avoiding danger of ignition from the build-up of electrostatic charges“ is to be observed and followed.

Disposal


Hose materials and valves that are no longer usable must be disposed of properly in accordance with the regulations of the respective municipality.

Environmental aspect must be taken into account.




	Slang Hoses	11 - 20
	Storz	21 - 37
	Tykoflex Quickcoupling M42	39 - 57
	TW	59 - 68
	Kamlok	69 - 76
	Övriga kopplingar Various couplings	77 - 86
	Slangklämmor Hose clamps	87 - 90
	Ventiler, Flänstätningar Valves, Shut-Off devices	91 - 113
	Rör, Nipplar Pipes, Nipples	114 - 116
	Säkerhetsventiler, Manometrar, Termometrar Safety valves, Pressure and Temperature gauges	117 - 122
	Tank- och Trailertillbehör Around the trailer	123 - 132
	Kopplingar DIN 11851 Foodstuffs Fittings DIN 11851	133 - 141
	Fort Vale	142 - 146

Dimensioners inverkan på volymen per meter slang/rör

Detta är teoretiska beräkningar men ger en bild över hur stor påverkan rörens dimension har för flödet och därigenom motstånd och den värme som motstånd genererar.



Below is a theoretical calculation. It gives you an idea on the importance of the dimension when it comes to flow and resistance and thereby the heat generated in the hose or pipe.

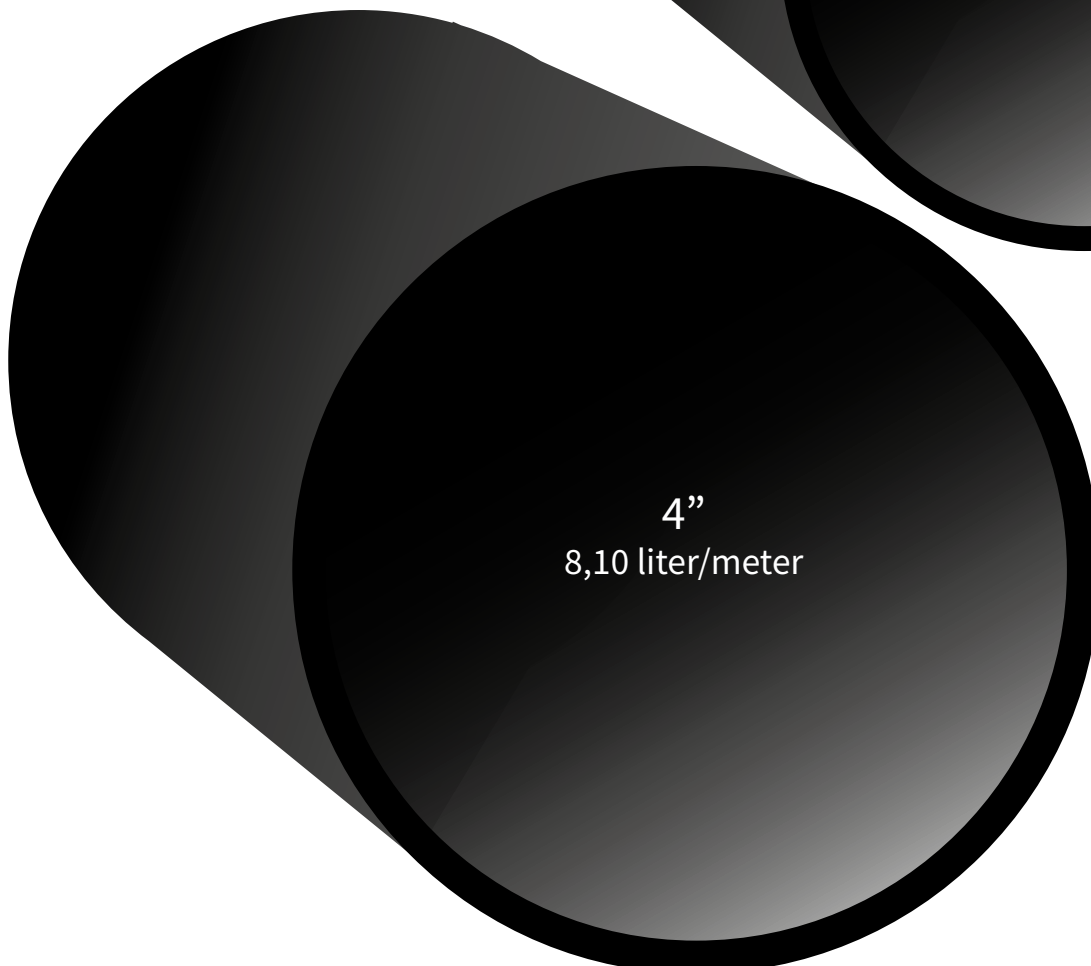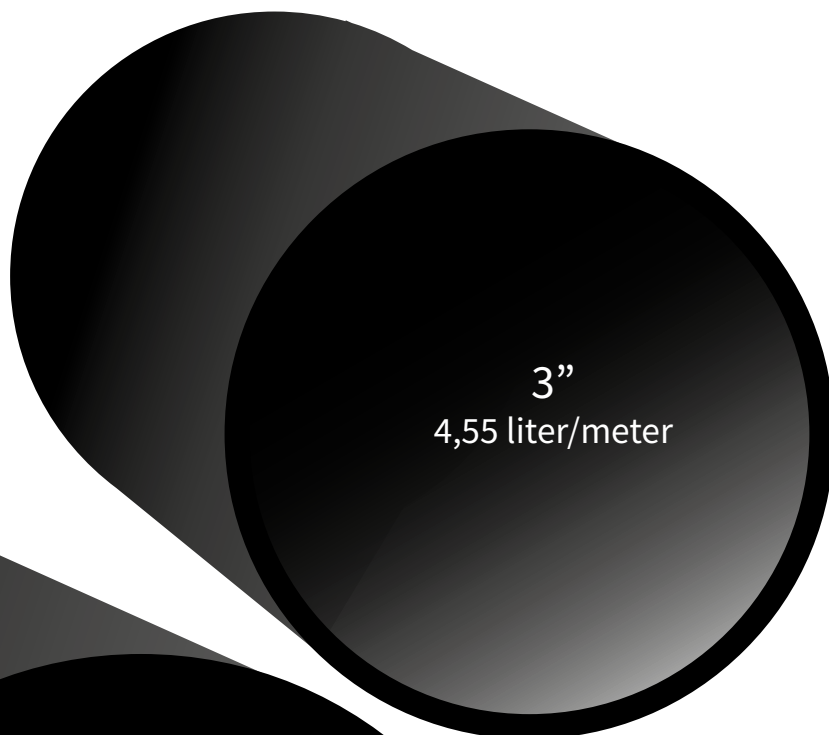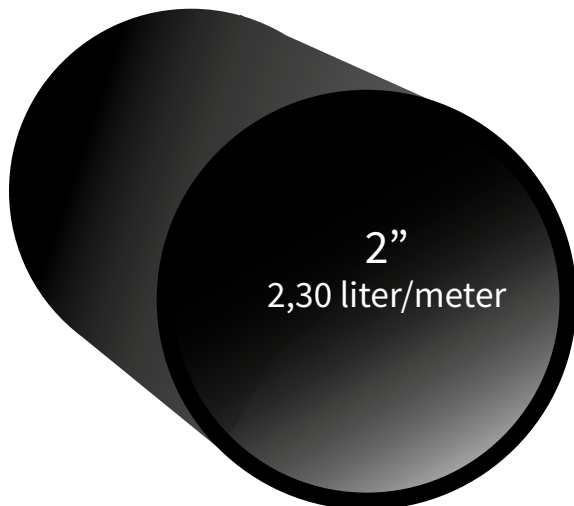



Slang / Hoses

Bulkslang, svart insida

Materialslang för cement, kalk, djurfoder, sand och andra nötande bulkprodukter.

Utvändigt: SBR, svart, nötningsbeständig, åldersbeständig.

Invändigt: NR/SBR/BR, svart, nötningsbeständig, antistatisk.

Kärna: Syntetiskt med textilarmering.

Temperatur: -35 °C till +80 °C.

Rulllängd: 40 meter, kapning är möjlig.



Bulk Material Delivery Hoses, black

Delivery hose for cement, lime, grain, animal food and other abrasive products.
Cover: SBR, black, resistant against abrasion, ozone and ageing.

Reinforcements: textile wrapped.

Tube: NR/SBR/BR, black, smooth, highly resistant against abrasion, electrically conductive.

Temperature range: -35°C to +80°C.

Coil length: 40 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Friktion enl DIN Abrasion, ISO	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 75	9 mm	6 bar	< 55 mm ³	Grå med koppartråd Grey with copper wire	010 010015
DN 75	11 mm	6 bar	< 70 mm ³		010 150023
DN 75	11 mm	6 bar	< 55 mm ³	Med koppartråd / With copper wire	010 010113
DN 80	9 mm	4 bar	< 50 mm ³	Med koppartråd / With copper wire	010 010030
DN 90	10 mm	4 bar	< 50 mm ³	Med koppartråd / With copper wire	010 010040
DN 100	10 mm	3 bar	< 55 mm ³	Med koppartråd typ AACAGroup With copper wire type AACAGroup	210 210104
DN 110	11 mm	3 bar	< 50 mm ³	Med koppartråd / With copper wire	010 010070

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Bulkslang TSV AACAGroup

Lättviktig materialslang för cement, kalk, djurfoder, sand och andra nötande bulkprodukter.

Utvändigt: NR, svart, nötningsbeständig, åldersbeständig.

Invändigt: NR, svart, nötningsbeständig, antistatisk.

Kärna: Syntetiskt med textilarmering.

Temperatur: -30 °C till +90 °C.

Rulllängd: 40 meter, kapning är möjlig.



Bulk Material Delivery Hose TSV AACAGroup

Lightweight delivery hose for cement, lime, animal food, sand and other abrasive products.

Cover: NR, black, resistant against abrasion, ozone and ageing.

Reinforcements: Synthetic textile wrapped.

Tube: NR, black, smooth, highly resistant against abrasion, electrically conductive.

Temperature range: -30°C to +90°C.

Coil length: 40 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Vikt/lpm Weight/meter	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 100	9 mm	7 bar	3,58 kg		210 210103

Materialslang, mjuk

Materialslang "rullbar" för cement, kalk, djurfoder, sand och andra nötande bulkprodukter.

Utvändigt: SBR, svart, nötningsbeständig, åldersbeständig.

Invändigt: NR/SBR/BR svart, nötningsbeständig, antistatisk.

Kärna: Syntetiskt med textilarmering.

Temperatur: -35 °C till +80 °C.

Rulllängd: 30 eller 40 meter, kapning är möjlig.



Bulk Material Delivery Hoses, Layflat,

Extension hose, rollable, for cement, grain, animal food and other abrasive products.

Cover: SBR, black, resistant against abrasion, ozone and aging.

Reinforcements: textile wrapped.

Tube: NR/SBR/BR, black, smooth, highly resistant against abrasion, electrically conductive.

Temperature range: -35°C to +80°C.

Coil length: 30 or 40 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Friktion enl DIN Abrasion, ISO 4649	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 52	2,5 mm	15 bar		Brandslang, upp till 100 °C Fire hose up to 100 °C	010 010925
DN 75	2,5 mm	15 bar		Brandslang, upp till 100 °C Fire hose up to 100 °C	010 010927
DN 75	4,5 mm	7 bar	< 50 mm ³	Med koppartråd / With copper wire	010 010083
DN 90	6 mm	3 bar	< 50 mm ³	Med koppartråd / With copper wire	010 010084
DN 110	6 mm	3 bar	< 50 mm ³	Med koppartråd / With copper wire	010 010086

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.

Notera: Artiklar 010 010925, 010 010927 och 010 010083 kapas i minimum 10 meters längd och var 5:e meter därefter.

Other dimensions and versions at request.

Remark: Part no. 010 010925, 010 010927 and 010 010083 cut lengths in a minimum of 10 m and in lengths dividable by 5.

Slang med stålspiral, svart

Materialslang med stålspiral för cement, kalk, djurfoder, sand och andra nötande bulkprodukter.

Vakuum: 0,8 bar.

Utvändigt: SBR, svart, nötningsbeständig, åldersbeständig.

Kärna: NR/SBR/BR, svart antistatisk.

Förstärkning: Syntetiskt med textilarmering galvaniserad stålspiral med koppartråd.

Invändigt: NR/SBR/BR, svart slät.

Temperatur: -35 °C till +80 °C.

Rulllängd: 40 meter, kapning är möjlig.



Bulk Material Delivery Hoses with Steel Helix

Delivery hose with embedded steel helix, for cement, grain, animal food and other abrasive products.

Vacuum: 0,8 bar.

Cover: SBR, black, resistant against abrasion, ozone and ageing.

Reinforcements: Textile wrapped, galvanised steel helix, copper wire.

Liner: NR/SBR/BR, black, smooth, highly resistant against abrasion, electrically conductive.

Temperature range: -35°C to +80°C.

Coil length: 40 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Friktion enl DIN Abrasion, ISO 4946	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 75	9 mm	7 bar	< 50 mm ³	Koppartråd, böjradie 750 mm Copper wire, minimum bending diam.: 750 mm	010 010120
DN 100	10 mm	7 bar	< 50 mm ³	Koppartråd, böjradie 800 mm Copper wire, minimum bending diam.: 800 mm	010 010130

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.

Other dimensions and versions available.

Materialslang, vit insida

Materialslang för granulater (plast) och icke fetthaltiga finkorniga livsmedel.

Utvändigt: SBR, svart, nötningsbeständig, åldersbeständig.

Kärna: Syntetiskt vävinlägg och två korsade koppartrådar.

Invändigt: NR/SBR/BR, vit, slät och mycket slitstark.

Temperatur: -40 °C till +80 °C.

Vid montage skall antistatstrådarna anslutas!

Rullängd: 40 meter, kapning är möjlig.



Bulk Material Delivery Hoses, white Tube

Delivery hose for PVC-granulates and non-fatty, powdered foodstuffs.

Cover: SBR, black, resistant against abrasion, ozone and ageing, electrically conductive.

Reinforcements: textile embedded, 2 copper wires.

Tube: NR/SBR/BR, white, smooth, abrasive resistant, in compliance with FDA and EG 1935/2004.

Temperature range: -40°C to +80°C. When assembling connect the static wires!

Coil length: 40 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 75	9 mm	7 bar		010 010141
DN 75	9 mm	6 bar	Typ ContiTech	010 010140
DN 100	11 mm	4 bar		010 010179
DN 100	11 mm	6 bar	Typ ContiTech	010 010180

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.

Other dimensions and versions available.

Materialslang, mjuk, vit

Material- och tryckslang "rullbar" för PVC-granulat och icke fetthaltiga finkorniga livsmedel.

Kärna: Syntetiskt vävinlägg och två korsade koppartrådar.

Invändigt: NR/SBR/BR, vit, slät.

Temperatur: -40 °C till +80 °C.

Rullängd: 30, 40 och 60 meter, kapning är möjlig.



Bulk Material Delivery Hoses, Layflat, white

Extension hose, rollable, for PVC-granulates and non-fatty, powdered foodstuffs.

Cover: resistant against abrasion, ozone and ageing.

Reinforcements: textile embedded, copper wire.

Lining: NR/SBR/BR, white, smooth, resistant against abrasion.

Temperature range: -40°C to +80°C.

Coil length: 30, 40, 60 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 75	2,5 mm	12 bar	Utvändigt: ljus textilduk, KTW rekommendation, Kategori C Cover: white	010 010939
DN 77	2 mm	12 bar	Utvändigt: gul gummering, med tre koppartrådar Cover: three copper wires, cover: synthetic rubber, yellow	010 150269
DN 75	5 mm	7 bar	Utvändigt: NBR/SBR, svart, slitstark, åldersbeständig Cover: NBR/SBR, black, FDA tube	010 010191
DN 90	2,5 mm	12 bar	Utvändigt: ljus textilduk, KTW rekommendation, Kategori C Cover: uncoated, white	010 010931
DN 90	6 mm	3 bar	Utvändigt: NBR/SBR, svart, slitstark, åldersbeständig Cover: NBR/SBR, black, FDA tube	010 010194
DN 102	2,5 mm	8 bar	Utvändigt: blå textilduk Cover: synthetic rubber, blue	010 010933
DN 110	6 mm	3 bar	Utvändigt: NBR/SBR, svart, slitstark, åldersbeständig Cover: NBR/SBR, black, FDA tube	010 010196

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan. Notera: Kapning minst vid 10 meter samt i längder som är jämnt delbara med 5.

Other dimensions and versions available Remark: cut lengths in a minimum of 10 m and in lengths dividable by 5.

Materialslang, spiral, vit

Material-, sug- och tryckslang med stålspiral för PVC-granulater och icke fetthaltiga finkorniga livsmedel.

Vakuum: 0,8 bar.

Utvändigt: SBR, svart, nötningsbeständig, åldersbeständig.

Kärna: Syntetiskt vävinlägg, glavaniserad stålspiral och två korsade koppartrådar.

Invändigt: Vit, slät och mycket slitstark.

Temperatur: -40 °C till +80 °C.

Rullängd: 20 eller 40 meter, kapning är möjlig.



Bulk Material Delivery Hoses, Steel Helix, white

Suction and delivery hose with embedded steel helix, for PVC-granulates and non-fatty, powdery foodstuffs.

Vacuum: 0,8 bar

Cover: SBR, black, resistant against abrasion, ozone and weathering, electrically conductive.

Reinforcements: textile braids, galvanised steel helix, 2 copper wires.

Tube: CR/NBR/SBR/, white, smooth, highly resistant against abrasion, compliant with FDA.

Temperature range: -40°C to +80°C.

Coil length: 20 or 40 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	7 mm	16 bar	Blå ytterlager Blue cover	010 010200
DN 75	8,5 mm	6 bar	Böjradie: 450 mm Bending diam.: 450 mm	010 010213
DN 102	10 mm	8 bar	Rullängd 20 meter Coil length 20 meter	010 150280

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Industrislang, kall luft

Luftslang av industrityp för distribution och avluftning.

Utvändigt: SBR, slät, svart.

Kärna: Textilinlägg.

Invändigt: SBR, slät, svart, begränsad oljebeständighet.

Temperatur: -15 °C till +80 °C.

Rullängd: 40 meter, kapning är möjlig.



Air / Water - Hoses

Air supply hose, suitable for manifolds, secondary air supply, top air supply.

Cover: SBR, black.

Reinforcements: textile wrapped.

Tube: SBR, black, smooth, limited resistance against oil.

Temperature range: -15°C to +80°C.

Coil length: 40 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 48	8 mm	10 bar		010 010680
DN 50	8 mm	10 bar		010 010690
DN 60	8 mm	10 bar		010 010700

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Industrislang, varm luft

Luftslang av industrityp för distribution och avluftning.

Utvändigt: EPDM, slät, svart.

Kärna: Textilinlägg.

Invändigt: EPDM, slät.

Temperatur: -15 °C till +110/120 °C.

Rulllängd: 40 meter, kapning är möjlig.



Hot Air / Water - Hoses

Air supply hose, suitable for manifolds, secondary air supply, top air supply.

Cover: EPDM, black.

Reinforcements: textile wrapped.

Tube: EPDM, smooth.

Temperature range: -15°C to +110/120°C.

Coil length: 40 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Temperatur Temperature	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 32	6 mm	10 bar	Max. till 110 °C	Insida svart Black tube	010 010630
DN 38	8 mm	10 bar	Max. till 120 °C	Insida vit White tube	010 010692
DN 48	8 mm	10 bar	Max. till 110 °C	Insida svart Black tube	010 010655
DN 50	8 mm	10 bar	Max. till 110 °C	Insida svart Black tube	010 010660
DN 50	8 mm	3 bar	Max. till 120 °C	Insida vit White tube	010 010694
DN 60	8 mm	10 bar	Max. till 110 °C	Insida svart, elektriskt ledande gummiblandning Black tube, electrically conductive rubber	010 010670
DN 60	8 mm	7 bar	Max. till 120 °C	Insida vit	010 010696

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.

Other dimensions and versions available.

Hetluftslang, flätad

Hetluftslang för tank- och trailerfordon.

Kan fås med svart insida för transport av byggmtrl, foder etc. alternativt med vit insida för granulat och livsmedel.

Utvändigt: EPDM, svart med yttre flätning.

Kärna: Textilinlägg.

Invändigt: EPDM, slät, begränsad oljebeständighet.

Temperatur: -40 / +180 °C.

Rulllängd: 40 eller 61 meter, kapning är möjlig.



Hot-Air Hoses, with outside braided cover

Hot-air hose (compressed air hose) especially for the use with tank- and silo trailers, optionally with black or white tube

Cover: EPDM, black, braided.

Reinforcements: textile wrapped.

Tube: EPDM, white, smooth.

Temperatur range: -40 / +180°C permanent heat.

Coil length: 40 or 61 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	7 mm	3 bar	Vit insida White tube	010 010718
DN 51	8 mm	10 bar	Svart insida, rödaktig flätning, rulllängd 61 meter Black liner, red cover, length of coil: 61 m	010 150410
DN 60	8 mm	3 bar	Vit insida, max 160 °C White tube	010 150411
DN 65	8 mm	3 bar	Vit insida White tube	010 010746
DN 75	8 mm	3 bar	Vit insida White tube	010 010748

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan. Other dimensions and versions available.

Kompressor-/het-luftslang, spiralförstärkt

Mycket flexibel hetluftslang för tank- och trailerfordon.

Utvändigt: EPDM, svart, slät.

Kärna: Värmetåligt textilinlägg med inbäddad stålspiral.

Invändigt: EPDM, vit, slät.

Temperatur: - 40 / +180 °C

kontinuerligt, tillfälligt upp till +240 °C.

Rullängd: 40 meter, kapning är möjlig.



Hot-Air Hoses with Steel Helix

Hot-air hose (compressed air hose) especially for use with tank- and silo trailers

Cover: EPDM, black

Reinforcements: textile wrapped, steel wire helix

Tube: EPDM, white, smooth

Temperatur range: - 40 / +180°C,

permanent (peaks up to +240° C)

Coil length: 40 m, cut lengths available

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	7 mm	3 bar	Rullängd även i 20 meter Coil length 20 meter available	210 210497
DN 60	7 mm	3 bar		210 210498
DN 65	7 mm	3 bar		010 010716
DN 75	7,5 mm	3 bar	Typ AACA	210 210775
DN 89	7 mm	3 bar	Rullängd även i 20 meter Coil length 20 meter available	010 010713
DN 102	6 mm	7 bar	Lätt korrugerad utsida. Temperatur upp till 160 °C, tillfälligt upp till 190 °C Cover corrugated, temperature up to 160°C, peaks up to 190°C	010 010763

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.

Other dimensions and versions available.

Livsmedelsslang, spiralförstärkt

Tryck- och sugslang med galvaniserad stålspiral för flytande och fetthaltiga livsmedel.

Utvändigt: NK, blå, slät, slitstark, fett-, olje- och ålderbeständig.

Kärna: Textilinlägg, flätad, stålspiral.

Invändigt: NBR, vit, slätgodkänd för livsmedel, fett- och oljebeständig.

Temperatur: - 40 °C till +95 °C,

ångrengöring upp till +130 °C/30 min.

Vakuüm: 0,8 bar.

Rullängd: 40 meter, kapning är möjlig.



Liquid, Fatty Foodstuffs Hoses with Steel Helix

Multi-purpose pressure and suction hose with steel helix for the food, pharmaceutical and cosmetic industry.

Cover: NK, blue resistant against fat, abrasion, ozone and ageing.

Reinforcements: textile wrapped, steel helix.

Tube: NBR, white, smooth, resistant to fluid, fatty goods, in compliance with FDA and EG 1935/2004.

Temperature range: - 40°C to +95°C,

steam cleaning up to +130° C/30 min.

Vacuum: 0,8 bar.

Coil length: 40 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 32	6 mm	10 bar	Typ SF1500	010 150344
DN 38	6,5 mm	10 bar	Typ SF1500	010 150347
DN 50	7 mm	10 bar	Typ SF1500	010 158286
DN 65	7 mm	10 bar	Typ SF1500	010 150356
DN 75	7,5 mm	10 bar	Typ SF1500	010 158289
DN 75	7,5 mm	15 bar	Fabrikat: ContiTech	010 010216
DN 102	8 mm	10 bar		010 010221

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.

Other dimensions and versions available.

PU-slang, spiralförstärkt, PUR HX

Sug- och tryckslang av polyesterpolyuretan, mycket slitstark. För tuffa bulkprodukter som sand, grus, granulat och pellets. **Uppbyggnad:** Polyesterpolyuretan, transparent, med inbäddad fjäderståls spiral på ytersida, insidan är helt slät, utsidan är korrugerad.

Temperatur: -40 °C till +90 °C, kortvarigt upp till 125 °C.



PU-Hoses, with Steel Helix PUR HX

Multi purpose hose in polyuretan, for high throughput of abrasive powder and bulk material. Copper coated spring steel wire firmly embedded in wall. Inside flat, outside corrugated. Temperature range: -40 °C to +90 °C, during short time up to 125 °C.

Dimension Size	Ytterdiameter Outer Ø	Arbetsstryck Nominal pressure	Undertryck Vacuum	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 102	115 mm	2,1 bar	0,87 bar	Väger 2,6 kg/löpmeter Weight 2,6 kg/m	PU102X2,1

PU-slang, spiralförstärkt, PUR H Food

Sug- och tryckslang av polyeterpolyuretan, livsmedelsklassad (FDA). För livsmedelsindustri, läke-medelsindustri och kemikalier. **Uppbyggnad:** Polyeterpolyuretan, transparent, med inbäddad rostfri spiral på ytersida, insidan är relativt slät, lukt- och smaklös, fri från halogen och mjukgörare.

Temperatur: -40 °C till +90 °C, kortvarigt upp till 125 °C.



PU-Hoses, with Steel Helix PUR H Food

Multi purpose hose in polyuretan, suitable for passing through abrasion-causing solids such as dust, powders, fibers, chipped, granules, coarse particles, liquids, and gaseous media. Suitable for food stuff, meets certificates & requirements according FDA. Temperature range: -40 °C to +90 °C, during short time up to 125 °C.

Dimension Size	Ytterdiameter Outer Ø	Arbetsstryck Nominal pressure	Undertryck Vacuum	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 102	112 mm	1,5 bar	0,44 bar	Vikt/Weight 1,48 kg/löpmeter	PU102X1,4FDA

PU-slang, spiralförstärkt, PUR Performance

Sug- och tryckslang av polyuretan, mycket slitstark. För tuffa bulkprodukter som sand, grus, granulat och pellets. **Uppbyggnad:** Polyesterpolyuretan, transparent, med inbäddad fjäderståls spiral på ytersida, insidan är helt slät, extra stark, utsidan är korrugerad.

Vägg tjocklek minst 2,5 mm.

Temperatur: -40 °C till +90 °C, kortvarigt upp till 125 °C.



PU-Hoses, with Steel Helix PUR Performance

Multi purpose hose in polyuretan, with twist- and dislocation-proof spring steel spiral embedded in the wall. Due to its particularly smooth interior, this hose is highly suitable for conveying abrasive solids such as dusts, powders, fibers, fine-grained particles, and gaseous media.

Wall thickness minimum 2,5 mm.

Temperature range: -40 °C to +90 °C, during short time up to 125 °C.

Dimension Size	Ytterdiameter Outer Ø	Arbetsstryck Nominal pressure	Undertryck Vacuum	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 102	119 mm	2,5 bar	0,94 bar	Vikt/Weight 2,6 kg/löpmeter	PUPERF102X2,5

Kemikalieslang EPDM

Sug- och tryckslang med galvaniserad ståltrådsspiral, för kemikalier, ickeoxiderande syror och alkalier.

Utvändigt: EPDM, svart, vävmönstrad.

Kärna: Textilinlägg, galvaniserad stålspiral.

Invändigt: EPDM, svart, slät.

Temperatur: -40 °C till +100 °C, vid tillfällig ångrengöring upp till +150 °C maximalt i 30 minuter.

Märkning: Lila.

Rulllängd: 40 meter, kapning är möjlig.



Multi Purpose Chemical Hoses

Multi purpose hose with steel helix, for chemicals, acids, alkalis, alcohols, acetates, etc.

Cover: EPDM, black, conductive

Reinforcements: textile wrapped, galvanised steel helix

Tube: EPDM, black, smooth, electrically conductive

Temperature range: -40 to +100°C, short time steaming up to 150° C possible (max. 30 min.)

Branding: lilac

Coil length: 40 m, cut lengths available

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Vakuüm Vacuum	Artikelnummer Part number
DN 13	4,5 mm	16 bar	Utan spiral, Typ CHD, fabrikat ContiTech/Elaflex Without helix, Type CHD, made by ContiTech/Elaflex		010 010435
DN 19	6 mm	16 bar	Koppartråd, Typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	0,9 bar	010 010601
DN 25	6 mm	16 bar	Koppartråd, Typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	0,9 bar	010 010602
DN 32	6 mm	16 bar	Koppartråd, Typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	0,9 bar	010 010603
DN 38	6,5 mm	16 bar	Koppartråd, Typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	0,9 bar	010 010604
DN 50	8 mm	16 bar	Koppartråd, Typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	0,9 bar	010 010605
DN 50	8 mm	16 bar	Typ CHS, Fabrikat ContiTech/Elaflex	0,9 bar	010 010515
DN 63	8 mm	16 bar	Koppartråd, Typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	0,9 bar	010 010606
DN 75	8 mm	16 bar	Koppartråd, Typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	0,9 bar	010 010607
DN 75	8 mm	16 bar	Typ CHS, Fabrikat ContiTech/Elaflex	0,8 bar	010 010520
DN 100	8 mm	10 bar	Koppartråd, Typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	0,9 bar	010 010608

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.

Other dimensions and versions available.

Kemikalieslang UNIVERSAL

Sug- och tryckslang med galvaniserad ståltrådsspiral, för alla flyktiga kemikalie- och mineraloljelösningar samt lösningsmedel.

Utvändigt: EPDM, svart, vävmönstrad, elektriskt ledande.

Kärna: Textilinlägg, elektriskt ledande.

Invändigt: UPE, slät.

Temperatur: -30 °C till +100 °C, vid tillfällig ångrengöring upp till +130 °C maximalt i 30 minuter.

Vakuum: 0,9 bar.

Märkning: Blå-vit.

Rulllängd: 40 meter, kapning är möjlig.



Universal Purpose Chemical Hoses

Universal purpose chemical hose with steel helix, for almost all liquid and pasty chemicals and petroleum based products (in compliance with resistance chart) and with EN 12115.

Cover: EPDM, black, smooth, conductive

Reinforcements: Thermoplast braids, galvanised steel helix.

Tube: UPE, black, smooth, electrically conductive.

Temperature range: -30 to +100°C, short time steaming up to +130° C possible (max. 30 min.).

Vacuum: 0,9 bar.

Branding: blue/white.

Coil length: 40 m, cut lengths available.

Dimension Size	Godstjocklek Wall thickness	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 19	6 mm	16 bar	Koppartråd, utvändigt slät, typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	010 010611
DN 25	6 mm	16 bar	Koppartråd, utvändigt slät, typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	010 010612
DN 32	6 mm	16 bar	Koppartråd, utvändigt slät, typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	010 010613
DN 38	6,5 mm	16 bar	Koppartråd, utvändigt slät, typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	010 010614
DN 50	8 mm	16 bar	Koppartråd, utvändigt slät, typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	010 010623
DN 50	8 mm	10 bar	Koppartråd, utvändigt korrugerad, typ Flexichem Type Flexichem mobil, cover corrugated, with copper wire	010 010523
DN 50	8 mm	16 bar	Ledande tråd, utvändigt slät, typ UTS, fabrikat ContiTech/Elaflex Type UTS, liner with conductive stripe, made by ContiTech/Elaflex	010 010524
DN 50	7,5 mm	10 bar / -0,8 bar	Ledande tråd, utvändigt korrugerad, typ UTL, fabrikat ContiTech/Elaflex Type UTL, liner with conductive stripe, corrugated, made by ContiTech/Elaflex	010 010538
DN 63	8 mm	16 bar	Koppartråd, utvändigt slät, typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	010 010625
DN 63	7,5 mm	10 bar / -0,8 bar	Ledande tråd, utvändigt korrugerad, typ UTL, fabrikat ContiTech/Elaflex Type UTL, liner with conductive stripe, corrugated, made by ContiTech/Elaflex	010 010537
DN 75	8 mm	16 bar	Koppartråd, utvändigt slät, typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	010 158336
DN 75	8 mm	10 bar	Koppartråd, utvändigt korrugerad, typ Flexichem Type Flexichem mobil, cover corrugated, with copper wire	010 158292
DN 75	8 mm	16 bar	Ledande tråd, utvändigt slät, typ UTS, fabrikat ContiTech/Elaflex Type UTS, liner with conductive stripe, made by ContiTech/Elaflex	010 010525
DN 75	7,5 mm	10 bar / -0,8 bar	Ledande tråd, utvändigt korrugerad, typ UTL, fabrikat ContiTech/Elaflex Type UTL, liner with conductive stripe, corrugated, made by ContiTech/Elaflex	010 010539
DN 100	8 mm	10 bar	Koppartråd, utvändigt slät, typ Flexichem Type Flexichem, with copper wire	010 010629

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.

Other dimensions and versions available.



Storz

Storz Slangkoppling för slangklämma

ALU Storz kopplingar för slangklämma inklusive packning. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Storz Hose Fittings for Hose Clamps

Aluminium Storz Hose Fitting, for hose clamps. Nominal pressure: 16 bar (PN16) with pressure- and suction-gasket.

Storlek Size	Dimension	Tappmått Lugg	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
D	DN 25	31 mm	Silikon, transparent		020 020010
C	DN 25	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020018
C	DN 32	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020020
C	DN 38	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020030
C	DN 40	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020040
C	DN 42	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020042
C	DN 45	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020050
C	DN 52	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020060
C	DN 52	66 mm	Silikon, transparent		020 020065
C	DN 60	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020066
65	DN 52	81 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020070
65	DN 65	81 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020080
65	DN 75	81 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020085
B	DN 52	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020095
B	DN 52	89 mm	Silikon, transparent		020 151172
B	DN 60	89 mm	Silikon, transparent		020 151173
B	DN 65	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 151174
B	DN 65	89 mm	Silikon, transparent		020 020090
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white	* Sågtandad slangstolpe With saw shank	020 020098
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020100
B	DN 75	89 mm	Silikon, transparent		020 020103
B	DN 75	89 mm	Perbunan, svart / NBR, black		020 020099
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white	Med svarvad muff, för brandslang With slim shank, for fire fighting hoses	020 020106
B	DN 80	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020110
B	DN 80	89 mm	Perbunan, svart / NBR, black		020 151178
90	DN 75	105 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020120
90	DN 90	105 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020130
100	DN 100	115 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020140
A	DN 100	133 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020160
A	DN 100	133 mm	Silikon, transparent		020 151179
A	DN 101	133 mm	Perbunan, vit / NBR, white	För träpellets For wood pellets	020 020166
A	DN 102	133 mm	Perbunan, vit / NBR, white	* Sågtandad slangstolpe With saw shank	020 151182
A	DN 110	113 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020170
125	DN 125	148 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020180
150/F	DN 150	160 mm	Perbunan, vit / NBR, white	3 tappar 3 lugs	020 020190
165	DN 150	188 mm	Perbunan, vit / NBR, white	PN10	020 020200

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Slangkoppling för slangklämma, stålmuff

ALU Storz kopplingar för slangklämma med stålmuff och packning. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Steel-Storz Hose Fittings for Hose Clamps

Aluminium Storz hose fitting (shank of steel), for hose clamps. Nominal pressure: 16 bar (PN16), with pressure- and suction-gasket.

Storlek Size	Dimension	Tappmått Lugg	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
B	DN 75	89 mm	Perbunan, svart / NBR, black		020 020245
B	DN 80	89 mm	Perbunan, svart / NBR, black		020 020247
A	DN 100	133 mm	Perbunan, svart / NBR, black		020 020255
A	DN 110	133 mm	Perbunan, svart / NBR, black		020 151196

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Slangkoppling för slangklämma, med låsarm

ALU Storz kopplingar för slangklämma, med packning och låsarm. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Storz Hose Fittings with Handle

Aluminium Storz hose fitting, for hose clamps, with folding handle. Nominal pressure: 16 bar (PN16), with pressure- and suction-gasket.

Storlek Size	Dimension	Tappmått Lugg	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
B	DN 65	89 mm	Silikon, transparent		020 151226
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR white		020 020260
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR white	Typ SILGON, PN2	020 020267
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR white	Stålmuff / Shank of steel	020 020262
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR white	Typ SILGON med stålmuff, PN2 Type SILGON, PN2, shank of steel	020 020268
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR white		020 020265
B	DN 80	89 mm	Perbunan, vit / NBR white		020 020261
A	DN 100	133 mm	Perbunan, vit / NBR white	Med dubbla låshandtag / 2 handles	020 020275

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Slangkoppling för slangklämma, RF

Storz kopplingar i rostfritt stål (V4A) för slangklämma med packning. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Stainless Storz Hose Fittings for Hose Clamp

Stainless steel Storz hose fitting, for hose clamps. Nominal pressure: 16 bar (PN16) with pressure- and suction-gasket.

Storlek Size	Dimension	Tappmått Lugg	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	DN 52	66 mm	Viton, grön / green		020 020062
B	DN 75	89 mm	Viton, grön / green		020 020105
A	DN 110	133 mm	Viton, grön / green		020 020175

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Slangkoppling för klämbäck

ALU Storz kopplingar för klämbäck med packning.
Arbetsstryck 16 bar (PN16).



Storz Hose Fittings for Safety Shells

Aluminium Storz Hose Fitting, for safety shells.
Nominal pressure: 16 bar (PN16), with pressure- and suction-gasket.

Storlek Size	Dimension	Tappmått Lugg	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	DN 38	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020224
C	DN 50	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020227
C	DN 50	66 mm	Silikon, transparent		020 020226
B	DN 65	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020228
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white	Kort, konisk muff Shortened, conical shank	020 020230
B	DN 75	89 mm	Silikon, transparent	Kort, konisk muff Shortened, conical shank	020 020231
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white	Rostfri muff Stainless steel shank	020 151212
A	DN 100	133 mm	Perbunan, vit / NBR, white	Konisk muff Conical shank	020 020237

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Slangkoppling, låsbar

ALU Storz kopplingar, låsbara.
Muff i aluminium eller stål.
Arbetsstryck 16 bar (PN16).



Storz Hose Fittings with Locking Device

Storz hose fitting with additional locking device.
Shank of alloy or steel.
Nominal pressure: 16 bar (PN16).

Storlek Size	Dimension	Tappmått Lugg	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	DN 52	66 mm	Silikon, transparent	För slangklämma For hose clamps	020 151230
C	DN 50	66 mm	Silikon, transparent	För klämbäck For hose safety shells	020 151219
B	DN 65	89 mm	Silikon, transparent	För slangklämma For hose clamps	020 151231
B	DN 75	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white	För slangklämma For hose clamps	020 020102
B	DN 75	89 mm	Perbunan, svart / NBR, black	Med stålmuff, för slangklämma Steel shank, for hose clamps	020 151235
B	DN 75	89 mm	Silikon, transparent	För klämbäck For hose safety shells	020 020235
A	DN 100	133 mm	Perbunan, vit / NBR, white	För slangklämma For hose clamps	020 020165
A	DN 100	133 mm	Perbunan, svart / NBR, black	Med stålmuff, för slangklämma Steel shank, for hose clamps	020 151236
A	DN 100	133 mm	Perbunan, vit / NBR, white	För klämbäck For hose safety shells	020 020236

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Adapter med invändig gänga

ALU Storz adapter i aluminium med invändig gänga.
Arbetsstryck 16 bar (PN16).



Aluminium Storz Adapters, Female Threaded

Female threaded Storz adapter of alloy.
Nominal pressure: 16 bar (PN16).

Storz

Storlek Size	Invändig gänga Thread	Tappmått Lug	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
D	3/4"	31 mm	Silikon, transparent		020 151240
D	1"	31 mm	Silikon, transparent		020 020298
C	1"	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020300
C	1 1/4"	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020310
C	1 1/2"	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020320
C	2"	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020330
C	2"	66 mm	Silikon, transparent		020 020333
C	2 1/2"	66 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020340
C	2 1/2"	66 mm	Silikon, transparent		020 158109
65	2"	81 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020350
65	2 1/2"	81 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020360
65	3"	81 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020370
B	2"	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020380
B	2 1/2"	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020390
B	2 1/2"	89 mm	Silikon, transparent		020 020398
B	3"	89 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020400
B	3"	89 mm	Silikon, transparent	Utan gängtätning Without thread seal	020 020408
90	3"	105 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020410
100	4"	115 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020420
A	4"	133 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020430
A	4"	133 mm	Silikon, transparent	Utan gängtätning Without thread seal	020 020438
125	5"	148 mm	Perbunan, vit / NBR, white		020 020450
150/F	6"	160 mm	Perbunan, vit / NBR, white	3 tappar 3 lugs	020 020460
165	6"	188 mm	Perbunan, vit / NBR, white	PN10	020 020470

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Adapter med invändig gänga, RF

Storz adapter i rostfritt stål (V4A) med invändig gänga. Gängtätning: PTFE. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Stainless Steel Storz Adapters, Female Threaded

Female threaded Storz adapter of stainless steel. Thread seal of PTFE. Nominal pressure: 16 bar (PN16).

Storlek Size	Invändig gänga Thread	Tappmått Lug	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	2"	66 mm	Viton, grön / green		020 020335
B	3"	89 mm	Viton, grön / green		020 020405
A	4"	133 mm	Viton, grön / green		020 020432

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Adapter med invändig gänga, STÅLINSATS

Storz adapter i aluminium med invändig gänga. Tappar i aluminium med insida av stål eller rostfritt stål. Gängtätning: Perbunan. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Storz Adapters with Insert, Female Threaded

Female threaded Storz adapter out of aluminium alloy. Thread seal of NBR, with steel or stainless steel insert. Nominal pressure: 16 bar (PN16).

Storlek Size	Invändig gänga Thread	Tappmått Lug	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
B	2 1/2"	89 mm	Perbunan svart / NBR black	Stål / steel	020 151264
B	3"	89 mm	Perbunan svart / NBR black	Stål / steel	020 020545
A	4"	133 mm	Perbunan svart / NBR black	Stål / steel	020 020570
A	4"	133 mm	Perbunan svart / NBR black	Rostfritt stål (V4A) / stainless steel	020 020575

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Adapter med svivel, STÅLINSATS

Storz adapter i aluminium med svivel och invändig gänga, insida i stål. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Storz Adapters with Insert, Female Threaded

Female threaded Storz adapter out of aluminium alloy with steel or stainless steel insert, swiveling. Nominal pressure: 16 bar (PN16).

Storlek Size	Invändig gänga Thread	Tappmått Lug	Packning Seal	Insida Insert	Artikelnummer Part number
B	2 1/2"	89 mm	Perbunan / NBR	Stål	020 151264
B	3"	89 mm	Perbunan / NBR	Stål	020 151288
A	4"	133 mm	Perbunan / NBR	Stål	020 151289

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Adapter med svivel

Storz adapter i aluminium med invändig gänga och svivel.
Gängtätning: Perbunan, vit.
Arbetsstryck 16 bar (PN16).



Storz Adapters, swiveling

Storz adapters out of aluminium alloy with female thread, swiveling.
Thread seal: Perbunan, white.
Nominal pressure 16 bar (PN16).

Storlek Size	Invändig gänga Thread	Tappmått Lugg	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	2"	66 mm	Silikon, transparent		020 020500
C	2"	66 mm	Silikon, transparent	Utan gängtätning / No thread seal	020 020508
B	2 1/2"	89 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020515
B	3"	89 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020520
B	3"	89 mm	Silikon, transparent	Utan gängtätning / No thread seal	020 020528
100	4"	115 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020525
A	4"	133 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020530
A	4"	133 mm	Silikon, transparent	Utan gängtätning / No thread seal	020 020538

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Adapter med svivel, SPECIAL

Storz adapter i aluminium med svivel och invändig gänga (specialutförande, alltid i vridbart tillstånd).
Gängtätning: Perbunan, vit.
Arbetsstryck 16 bar (PN16).



Storz Adapters, swiveling SPECIAL

Storz adapters out of aluminium alloy with female thread, swiveling (special make, always swiveling).
Thread seal: Perbunan, white.
Nominal pressure 16 bar (PN16).

Storlek Size	Invändig gänga Thread	Tappmått Lugg	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
B	2 1/2"	89 mm	Perbunan vit / NBR white	Med smörjnippel och spärrhake With grease nipple and ratchet	020 020516

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Adapter med spärrhake

Storz adapter i aluminium med invändig gänga och spärrhake. Gängtätning: Perbunan, vit. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Storz Adapters with ratchet

Female threaded Storz adapter out of aluminium alloy and ratchet. Thread seal: Perbunan, white. Nominal pressure: 16 bar (PN16)

Storlek Size	Invändig gänga Female thread	Tappmått Lug	Packning Thread seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	2"	66 mm	Perbunan, vit / NBR white		020 020336
B	2 1/2"	89 mm	Perbunan, vit / NBR white		020 151291
B	3"	89 mm	Perbunan, vit / NBR white		020 020406
A	4"	133 mm	Perbunan, vit / NBR white		020 020431

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Adapter med utvändig gänga

Storz adapter i aluminium med utvändig gänga. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Aluminium Storz Adapters

Aluminium alloy male threaded Storz adapter. Nominal pressure: 16 bar (PN16)

Storlek Size	Utvändig gänga Male thread	Tappmått Lug	Packning Thread seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
D	3/4"	31 mm	Silikon, transparent		020 151294
D	1"	31 mm	Silikon, transparent		020 020598
C	1"	66 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020600
C	1 1/4"	66 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020610
C	1 1/2"	66 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020620
C	2"	66 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020630
C	2"	66 mm	Silikon, transparent		020 020638
C	2 1/2"	66 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020640
C	2 1/2"	66 mm	Silikon, transparent		020 151297
65	2"	81 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020650
65	2 1/2"	81 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020660
65	3"	81 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020670
B	2"	89 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020675
B	2 1/2"	89 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020680
B	2 1/2"	89 mm	Silikon, transparent		020 020688
B	3"	89 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020690
B	3"	89 mm	Silikon, transparent		020 020698
90	3"	105 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020700
100	4"	115 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020710
A	4"	133 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020720
A	4"	133 mm	Silikon, transparent		020 020721

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Adapter med utvändig gänga, RF

Storz adapter i rostfritt stål (V4A) med utvändig gänga.
Arbetsstryck 16 bar (PN16).



Stainless Steel Storz Adapters, Male Threaded

Stainless steel (V4A) male threaded Storz adapter.
Nominal pressure: 16 bar (PN16)

Storlek Size	Utvändig gänga Male thread	Tappmått Lug	Packning Thread seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	2"	66 mm	Viton, grön / green		020 020635
B	3"	89 mm	Viton, grön / green		020 020695
A	4"	133 mm	Viton, grön / green		020 151311

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Blindfläns

Storz blindfläns i aluminium, komplett med galvaniserad kedja.
Arbetsstryck 16 bar (PN16).



Storz Blank Caps out of Alloy

Storz blank cap out of aluminium alloy, with galvanized chain.
Nominal pressure: 16 bar (PN16).

Storlek Size	Tappmått Lug	Packning Thread seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
D	33 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020732
C	66 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020740
C	66 mm	Silikon, transparent		020 020748
65	81 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020750
B	89 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020760
B	89 mm	Perbunan vit / NBR white	Med siktglas, ej för trycksatt rör With inspection glass, not suitable for pressure	020 020767
B	89 mm	Silikon, transparent		020 020768
90	105 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020770
100	115 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020780
A	133 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020790
A	133 mm	Silikon, transparent		020 020791
125	148 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020800
150	160 mm	Perbunan vit / NBR white		020 020810
165	188 mm	Perbunan vit / NBR white	PN10	020 020820
205	220 mm	Perbunan vit / NBR white	PN10	020 020830

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Blindfläns, låsbar

Storz blindfläns i aluminium, komplett med galvaniserad kedja. Låsbar. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Storz Blank caps out of Alloy, lockable

Storz blank cap out of aluminium alloy. Nominal pressure: 16 bar (PN16), with chain lockable, to prevent unauthorized opening, coupling and uncoupling (available with different or universal keys)

Storlek Size	Tappmått Lug	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	66 mm	Perbunan vit / NBR white	Med cylinderlås With cylinder lock	020 151329
B	89 mm	Perbunan vit / NBR white	Med cylinderlås With cylinder lock	020 151330
A	133 mm	Perbunan vit / NBR white	Med cylinderlås With cylinder lock	020 151331

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Blindfläns, RF

Storz blindfläns i rostfritt stål (V4A), komplett med galvaniserad kedja. Arbetstryck 16 bar (PN16).



Storz Blank caps out of Stainless Steel

Storz blank cap out of stainless steel (V4A) with zinc plated steel chain. Nominal pressure: 16 bar (PN16).

Storlek Size	Tappmått Lug	Packning Thread seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	66 mm	Viton, grön / green		020 020745
B	89 mm	Viton, grön / green		020 020765
A	133 mm	Viton, grön / green		020 151328

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Blindfläns, PLAST

Storz blindfläns i plast. Arbetstryck 10 bar.



Storz Blank Discs out of Plastic

Blank discs out of plastic for Storz couplings. Nominal pressure: 10 bar (PN 10).

Storlek Size	Tappmått Lug	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	66 mm		020 020739
B	89 mm		020 020759
A	133 mm		020 020789

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Blindfläns med luftningsvred

Storz blindfläns i aluminium med centrerad gängfästning för luftningsvred. Arbetstryck 3 bar.



Alloy Storz Blank Caps, with threaded Connection

Storz blank cap out of aluminium alloy, with centric thread for vent cock
Nominal pressure: 3 bar (PN 3).

Storlek Size	Tappmått Lug	Packning Thread seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	66 mm	Perbunan, vit / NBR white	1" utvändig gänga / male	020 020766
C	66 mm	Perbunan, vit / NBR white	3/4" invändig gänga / female	020 151332
B	89 mm	Perbunan, vit / NBR white	3/4" invändig gänga / female	020 151333
A	133 mm	Perbunan, vit / NBR white	3/4" invändig gänga / female	020 151336

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz med svivlande anslutning

Storz koppling i aluminium med rörlig, krökt anslutning. Arbetstryck 3 bar.



Storz Adapters with swiveling Air Diffuser

Storz adapter out of aluminium alloy with swiveling 90° elbow for air diffusion pipe.
Nominal pressure: 3 bar (PN 3).

Storlek Size	Tappmått Lug	Packning Thread seal	Gänga anslutningsrör Male thread, elbow	Notering Remark	Artikelnummer Part number
A	133 mm	Perbunan, vit / NBR white	2 1/2" utvändig gänga	Vinkel 90° svivlande Angel 90° swiveling	020 020795

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Utbyteskedja

Säkerhetskedja för Storz blindflänsar.



Chains

Chain for Storz blank caps.

Material kedja Material chain	Längd Length	Notering Remark	Artikelnummer Part number
Galvaniserat stål Zink-plated steel	250 mm		020 021100
Galvaniserat stål Zink-plated steel	400 mm		020 021120
Rostfri Stainless steel	290 mm		020 021115
Rostfri Stainless steel	360 mm		020 021116

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Övergång

Storz övergång. Arbetstryck 16 bar (PN16).
Material: Aluminium (om inget annat anges).



Storz Reducers

Storz reducer, nominal pressure: 16 bar (PN16)
Material: Aluminium alloy (unless stated otherwise)

Storlek Size	Tappmått Lug	Packning Thread seal	Längd Length	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C/D	66 mm/31 mm	Perbunan, vit NBR white	33 mm	DIN 14341	020 020840
B/C	89 mm/66 mm	Perbunan, vit NBR white	39 mm	DIN 14342	020 020850
B/C	89 mm/66 mm	Viton, grön / green	39 mm	Rostfri / Stainless steel	020 020855
B/C	89 mm/66 mm	Silikon, transparent	39 mm		020 020858
90/B	105 mm/89 mm	Perbunan, vit NBR white	62 mm		020 151353
100/B	115 mm/89 mm	Perbunan, vit NBR white	47 mm		020 020860
A/B	133 mm/89 mm	Silikon, transparent	50 mm		020 020869
A/B	133 mm/89 mm	Perbunan, vit NBR white	50 mm	DIN 14343	020 020870
A/B	133 mm/89 mm	Viton, grön / green	50 mm	Rostfri / Stainless steel	020 020872
A/B	133 mm/89 mm	Perbunan, vit NBR white	50 mm	Insats i stål With steel insert	020 020876
A/B	133 mm/89 mm	Perbunan, vit NBR white	80 mm	Med konisk stålinsats, vridbar With conical steel insert, swiveling	020 020877
A/B	133 mm/89 mm	Perbunan, vit NBR white	80 mm	Med konisk aluminiuminsats, vridbar With conical steel insert, swiveling	020 020878
A/100	133 mm/115 mm	Perbunan, vit NBR white	68 mm		020 020880
125/A	148 mm/133 mm	Perbunan, vit NBR white	102 mm		020 020879
150/A	160 mm/133 mm	Perbunan, vit NBR white	102 mm	3 tappar 3 lugs	020 020866
165/A	188 mm/133 mm	Perbunan, vit NBR white	122 mm	PN10	020 020875

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Övergång, förlängd

Storz övergång, långt utförande,
i aluminium.
Arbetstryck 16 bar (PN16).



Storz Reducers, long Model

Aluminium alloy Storz reducer, long
model, for extremely abrasive goods,
Nominal pressure: 16 bar (PN16).

Storlek Size	Tappmått Lug	Packning Thread seal	Längd Length	Notering Remark	Artikelnummer Part number
A/B	133 mm/89 mm	Perbunan / CR	160 mm		020 158332
A/B	133 mm/89 mm	Perbunan / CR	160 mm	Stålövergång With steel inlet	020 151358

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Övergång, Storz-Guillemmin

Övergångskoppling i aluminium mellan Storz och den franska Guillemmin-kopplingen.
Arbetsstryck 16 bar (PN16).



Adapters: Storz-Guillemmin

Adapter from Storz to French coupling type Guillemmin.
Material: aluminium alloy.
Nominal pressure: 16 bar (PN16)

Storlek Storz Size Storz	Storlek Guillemmin Size Guillemmin	Packning Thread seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
C	DN 50	Perbunan, vit / NBR white		040 041600
C	DN 65	Perbunan, vit / NBR white		040 041605
C	DN 80	Perbunan, vit / NBR white		040 041610
B	DN 80	Perbunan, vit / NBR white		040 041625
A	DN 100	Perbunan, vit / NBR white		040 041640
A	DN 100	Perbunan, vit / NBR white	Vridbar / Swiveling	040 041645

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Haknycklar

Haknycklar för Storz.



Storz Spanners

Spanner for couplings Storz system.

Storlek Size	Material Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
B/C	Stål / Steel		020 021130
B/C	Stål / Steel	Med 19 mm inre fyrkant With 19 mm inside square	020 021131
B/C	Stål / Steel	Med köldskydd Handle with cold protection	020 021132
A/B/C	Stål / Steel		020 021140
A/B/C	Stål / Steel	Med köldskydd Handle with cold protection	020 021141
100/125	Aducerat gjutjärn / Cast iron		020 021145
125/135/150	Aducerat gjutjärn / Cast iron		020 021146
135/250	Aducerat gjutjärn / Cast iron		020 021147

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Säkerhetsklämma, SILGON

Storz säkerhetsklämma typ SILGON med gummiprofil, svart.



Storz Safety Clamps, SILGON

Safety clamp, type SILGON, with black rubber profile, for Storz coupling.

Storlek Storz-koppling Size Storz coupling	Storlek/Bredd Size / width	Artikelnummer Part number
C	97/25 mm	050 053052
B	125/25 mm	050 053075
100	155/25 mm	050 053100
A	181/25 mm	050 053110
125	195/25 mm	050 053125
150	215/30 mm	050 053150

Storz Säkerhetsklämma, FIXED & SAFE

Storz säkerhetsklämma typ FAST & SAFE i stål.
Detta är ett exklusivt Gondrom-utförande som är galvaniserat.



Storz Safety Clamps, „FIXED and SAFE“

Safety clamp type „FIXED and SAFE“ for Storz coupling.
Material: electrogalvanised steel (exclusive Gondrom version)

Storlek Storz-koppling Size Storz coupling	Artikelnummer Part number
C + C	050 053151
B + C	050 053161
B + B	050 053171
A + B	050 053181
A + A	050 053191

Storz Säkerhetsklämma, ZICO

Storz säkerhetsklämma typ ZICO, extra tåligt utförande.



Sturdy Storz Safety Clamps, ZICO

Sturdy safety clamp type ZICO, for Storz couplings.

Storlek Storz-koppling Size Storz coupling	Material Material	Artikelnummer Part number
B + B	Rostfri / Stainless steel	050 053192
90 + 90	Galvaniserad / Galvanized steel	050 053193
100 + 100	Rostfri / Stainless steel	050 053197
A + B	Rostfri / Stainless steel	050 053194
A + A	Rostfri / Stainless steel	050 053195
125 + 125	Galvaniserad / Galvanized steel	050 053196

Storz Packningar

Storz kopplingspackningar för sug och tryck.



Seals for Storz Couplings

Storz spare seals for suction and pressure usage.

Storlek Size	Material Material	Artikelnummer Part number
D	Perbunan, vit / NBR white	020 021163
D	Silikon, transparent	020 021150
C	Perbunan, vit / NBR white	020 021170
C	Silikon, transparent	020 021151
C	Perbunan, svart / NBR black	020 021169
C	Viton, grön / green	020 021168
65	Perbunan, vit / NBR white	020 021185
65	Perbunan, svart / NBR black	020 021180
B	Perbunan, vit / NBR white	020 021200
B	Silikon, transparent	020 021161
B	Perbunan, svart / NBR black	020 021190
B	Naturgummi, svart (förstärkt) / Natural rubber, black (reinforced)	020 021195
B	Viton, grön / green	020 021198
90	Perbunan, vit / NBR white	020 021211
90	Silikon, transparent	020 151449
90	Perbunan, svart / NBR black	020 151448
100	Perbunan, vit / NBR white	020 021230
100	Silikon, transparent	020 021160
100	Perbunan, svart / NBR black	020 021220
A	Perbunan, vit / NBR white	020 021250
A	Silikon, transparent	020 021162
A	Perbunan, svart / NBR black	020 021240
A	Viton, grön / green	020 151453
125	Perbunan, vit / NBR white	020 021253
125	Perbunan, svart / NBR black	020 151455
150	Perbunan, vit / NBR white	020 021245
165	Perbunan, vit / NBR white	020 021255
205	Perbunan, vit / NBR white	020 151459
205	Perbunan, svart / NBR black	020 151460

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Storz Gängpackningar

Storz gängpackning för inre gänga.




Storz Thread Seals

Storz Seal for female thread.

Gänga Thread	Material Material	Artikelnummer Part number
1"	Perbunan, vit / NBR white	020 021257
1 1/2"	Perbunan, vit / NBR white	020 021259
2"	Perbunan, vit / NBR white	020 021260
2"	Silikon, transparent	020 151464
2 1/2"	Perbunan, vit / NBR white	020 021261
2 1/2"	Silikon, transparent	020 151466
3"	Perbunan, vit / NBR white	020 021270
3"	Silikon, transparent	020 151468
4"	Perbunan, vit / NBR white	020 021280
4"	Silikon, transparent	020 151471
6"	Perbunan, vit / NBR white	020 021290

Mjölsikt, plant utförande

Sil i rostfritt (V2A) för mjöllossning.
Monteras i innergälad adapter.



Strainers, flat Design

Round sieve out of stainless steel
(AISI 304) for use with female thread
of adapter.

Storlek Size	Perforering Perforation	Diameter	Tjocklek Width of rand	Artikelnummer Part number
B	5 mm, kvadratisk / square	85 mm	2 mm	020 021341
B	5 mm, rund / round	85 mm	1 mm	020 021342
B	10 mm, kvadratisk / square	85 mm	2 mm	020 021344
A	5 mm, kvadratisk / square	110 mm	2 mm	020 021346
A	5 mm, rund / round	110 mm	2 mm	020 021347
A	10 mm, kvadratisk / square	110 mm	2 mm	020 021349
A	15 mm, kvadratisk / square	110 mm	2 mm	020 021351

Andra beteckningar och utföranden mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Mjölsikt, koniskt utförande

Sil i rostfritt för lossning av mjöl.
Monteras i synglashållare (spetsen mot
flödesriktningen).



Flour sieve, konisconical

Sieve in stainless steel for flour.
Mounted inside strainer (pointy end
towards the flow direction).

Storlek Size	Perforering Perforation	Notering Remark	Tjocklek krage Width of collar	Artikelnummer Part number
B	4 mm	Material: 1.4404	2,3 mm	020 154423
B	5 mm	Av perforerad plåt med påsvetsad fläns, material: 1.4301 With welded collar, material: 1.4301	2,0 mm	020 021309
B	8 mm	Påsvetsad fläns, material: 1.4404 With welded collar, material: 1.4404	2,0 mm	020 021310
B	5 mm	Material: 1.4404	1,2 mm	020 021312
B	5 mm	Påsvetsad fläns, material: 1.4301 With welded collar, material: 1.4301	2,0 mm	020 021308
A	4 mm	Material: 1.4404	1,5 mm	020 154424
A	5 mm	Material: 1.4301	2,0 mm	020 021300
A	5 mm	Av perforerad plåt med påsvetsad fläns, material: 1.4301 With welded collar, material: 1.4301	2,0 mm	020 021301
A	5 mm	Material: 1.4404	1,0 mm	020 021314
A	8 mm	Påsvetsad fläns, material: 1.4404 With welded collar, material: 1.4404	2,0 mm	020 021305

Anvisning för montage:

Mjölsikten måste monteras med den spetsiga delen
pekande mot flödesriktningen.
Innan varje ny lossning påbörjas måste silen
inspekteras okulärt för att kontrollera att inga
mekaniska skador, såsom sprickor, brott eller
liknande finns.
Vi rekommenderar att mjölsikten rengörs inför varje
lossning.

Installation:

The strainer must be installed with the tip against
the direction of flow.
Before each conveying operation the strainer must
be subjected to an optical test for mechanical
damage, such as fractures, breaking points or
similar.
We recommend cleaning the strainer after each
transport.



→ **Flödesriktning** →
Direction of conveying

Antackningar / Notes

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



Tykoflex / Quickcoupling M42

CHECKLISTA VID BESTÄLLNING AV M42

1. Skall det vara han- eller honkoppling?
2. Vilken kopplingsstorlek?
38 (1½"), 48 (2"), 76 (3"), 102 (4"), 133 (5"), 152 (6") eller 204 (8")
3. Vilken anslutning skall kopplingen ha? Slangsockel, svetsände, gänga, fläns etc.
4. Anslutningens dimension?
5. Vilket material? Galvaniserat stål, svartstål (obehandlat), rostfritt stål eller aluminium.
6. Annan O-ring i honkopplingen än standard EPDM? Nitril, viton eller silikon.

TIPS!

Vid slitande material rekommenderar vi att hankoppling med styrstos används för att förhindra avvinkling i kopplingsskarven.

Därmed minskar slitaget på kopplingarna och livslängden ökar.
(Se sid 40 KKV med styrstos eller sid 44 KVG med styrstos.)

MÅTT OCH VIKT

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.

CHECKLIST WHEN ORDERING M42

1. Male or female coupling?
2. Coupling size? 38 (1½"), 48 (2"), 76 (3"), 102 (4"), 133 (5"), 152 (6") or 204 (8")
3. Type of connection? Hose socket, bare end for welding, thread, flange etc.
4. Size of connection?
5. Material? Galvanized steel, black steel, stainless steel or aluminium.
6. Rubber seal if other than standard EPDM? Nitrile, viton or silicone.

TIP!


When using abrasive media, we recommend using a male coupling with guide socket. That prevents declination in the coupling, which leads to a straighter flow through the coupling and less wear. (You can get guide socket on KKV, page 40 and KVG, page 44.)

MEASURE AND WEIGHT

All measures and weights are for galvanized steel.

Ejektor

Galvaniserat stål
TW3 fläns, 8 hål
2" hane för hjälpluft
KKV 4"

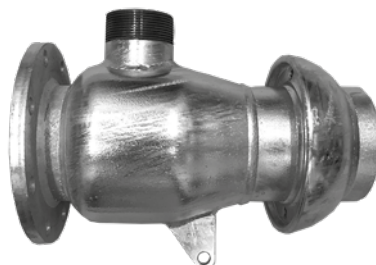

Ejector

Galvanized steel
TW3 flange, 8 holes
2" male thread for supporting air
KKV 4"

Benämning Name	Artikelnummer Part number
Ejektor 4", TW3, 2" utvändig gänga, KKV 4", galvaniserad / Ejector 4", TW3, 2" male thread, KKV 4", galvanized steel	ER42VF
Ejektor 4", TW3, 2" utvändig gänga, KKV 4", rostfri / Ejector 4", TW3, 2" male thread, KKV 4", stainless steel	ER42RF3MM
Ejektor 4", TW3, 2" utvändig gänga, KKV 4", svartstål / Ejector 4", 2" TW3, male thread, KKV 4", steel	ER42SV

KKV – Hankoppling för påsvetsning

Galvaniserat stål.
Svart stål.
Aluminium.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.



KKV – Male coupling for welding

Galvanized steel, Some sizes electrogalvanized steel (ELF).
Black steel.
Aluminium. Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Svart stål Black steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38 x 38	1621408	1621480		1631603	70	0,2
38 x 42	1621410				70	0,2
48 x 50	1621416	1621482	1632609		70	0,4
48 x 51				1631605	70	0,4
48 x 60	1621418	1621483		1631607	70	0,4
76 x 60	1621429	1621485		1631611	80	0,7
76 x 76	1621432	1621486	1632627	1631613	80	0,7
76 x 84				1631615	80	0,7
76 x 89	1621434	1621487		1631617	80	0,7
102 x 102	1621440	1621488	1632636		85	1,2
102 x 103				1631621	85	1,2
102 x 114	1621442	1621489		1631623	85	1,2
133 x 127			1632645		100	1,6
133 x 129				1631629	100	1,6
133 x 133	1621457	1621490			100	1,6
133 x 139	1621459	1621491		1631631	100	1,6
152 x 152	1621465	1621492	1632654		120	2,8
152 x 154				1631637	120	2,8
152 x 168	1621467	1621493		1631638	120	2,8
204 x 204	1621475	1621494		1631639	200	8,0
204 x 219	1621477				200	8,0

KKV – Hankoppling med styrstos för påsvetsning

Svart stål. Godstjocklek rör 3,6 mm.
Styrstos 20 mm.




KKV – Male coupling with or without guide socket for welding

Black steel. Pipe thickness 3,6 mm.
Guide socket 20 mm.

Koppl.stl x ansl. Size	Svart stål / Black steel Art.nr. / Part no.	L (mm) / Length	Vikt (kg) / Weight
102 x 3,6	1628990	100	1,9

KKM – Honkoppling för påsvetsning

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Svart stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning.




KKM – Female coupling for welding

Galvanized steel, Some sizes electro-galvanized steel (ELF). Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Black steel. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Svart stål Black steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38 x 38	1621507	1621580		1631668	125	0,4
38 x 42	1621509				125	0,4
48 x 50	1621515	1621582	1632709		145	1,3
48 x 51				1631670	145	1,3
48 x 60	1621517	1621583		1631672	145	1,3
76 x 60	1621528	1621585		1631685	165	2,5
76 x 76	1621531	1621586	1632727	1631688	165	2,5
76 x 84				1631690	165	2,5
76 x 89	1621533	1621587		1631692	165	2,6
102 x 102	1621549	1621588	1632736		175	3,4
102 x 103				1631696	175	3,4
102 x 114	1621551	1621589		1631697	175	3,6
133 x 127			1632745		215	5,7
133 x 129				1631698	215	5,7
133 x 133	1621556	1621590			215	5,8
133 x 139	1621558	1621591		1631651	215	5,8
152 x 152	1621564	1621592	1632754		245	8,9
152 x 154				1631699	245	8,9
152 x 168	1621566	1621593		1631658	245	8,9
204 x 204	1621575	1621594		1631701	250	14,0
204 x 219	1621577				250	14,0

KVS – Hankoppling med slangsockel

Galvaniserat stål.
Aluminium.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.




KVS – Male coupling with hose connection

Galvanized steel, Some sizes
electro-galvanized steel (ELF).
Aluminium.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl.stl x ansl. Size	Ødy slangsockel (mm) Ø hose tail	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38 x 32	32			1631700	110	0,3
38 x 40	38	1621606		1631702	110	0,3
48 x 40	38	1621614	1632809	1631704	130	0,5
48 x 50	48	1621622	1632818	1631712	130	0,6
48 x 65	60			1631720	130	0,6
76 x 50	48	1621655	1632845	1631738	210	1,0
76 x 65	61	1621663	1632854	1631746	170	1,0
76 x 73,6	74	1621670	1632861	1631750	170	1,0
76 x 80	76	1621671	1632863	1631753	170	1,0
102 x 73,6	74	1621672	1632864		255	1,7
102 x 80	76	1621673	1632865		255	1,7
102 x 90	90	1621675	1632867		175	1,5
102 x 100	100	1621689	1632872	1631761	175	1,4
133 x 125	125	1621697	1632881	1631769	200	2,2
152 x 150	148	1621705	1632890	1631777	200	3,7
204 x 200	198	1621715		1631785	250	9,0

KVS – Hankoppling med kort slangsockel för slangvinda

Galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.




KVS – Male coupling for hose reel

Galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl.stl x ansl. Size	Ødy slangsockel (mm) Ø hose tail	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
76 x 73,6	74	1671020	1672020	125	0,9

KMS – Honkoppling med slangsockel

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning.




KMS – Female coupling with hose connection

Galvanized steel, Some sizes electro-galvanized steel (ELF).
Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Ødy slangsockel (mm) Ø hose tail	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38 x 32	32			1631800	150	0,5
38 x 40	38	1621804		1631801	150	0,5
48 x 40	38	1621812	1632909	1631803	210	1,4
48 x 50	48	1621820	1632918	1631811	210	1,4
48 x 65	60			1631829	210	1,5
76 x 50	48	1621853	1632945	1631837	220	2,6
76 x 65	61	1621861	1632954	1631845	260	2,6
76 x 73,6	74	1621878	1632961	1631849	260	2,7
76 x 80	76	1621879	1632963	1631852	260	2,8
102 x 73,6	74	1621880	1632964		260	3,5
102 x 80	76	1621881	1632965		260	3,6
102 x 90	90	1621883	1632967		270	3,6
102 x 100	100	1621887	1632972	1631860	270	3,6
133 x 125	125	1621895	1632981	1631868	320	6,4
152 x 150	148	1621903	1632990	1631876	330	9,5
204 x 200	198	1621915		1631884	340	15,0

KMS – Honkoppling med kort slangsockel för slangvinda

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning.




KMS – Female coupling for hose reel

Galvanized steel. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Ødy slangsockel (mm) Ø hose tail	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
76 x 73,6	74	1671120	1672120	170	2,5

KVG – Hankoppling med utvändig rörgänga

Galvaniserat stål.
Aluminium.
Syrafast rostfritt stål
EN 1.4404 / AISI 316L.




KVG – Male coupling with male thread

Galvanized steel, some sizes electro-galvanized steel (ELF).
Aluminium.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38 x R32	1621000		1631403	105	0,4
38 x R40	1621002		1631405	120	0,4
48 x R40	1621010	1632409	1631407	100	0,7
48 x R50	1621028	1632418	1631415	100	0,7
76 x R50	1621051	1632436	1631423	125	1,4
76 x R65	1621069	1632445	1631431	105	1,1
76 x R80	1621077	1632454	1631449	105	1,2
102 x R80	1621081	1632461	1631456	135	1,5
102 x R100	1621085	1632463	1631458	125	1,9
133 x R125	1621093		1631461	155	2,3
152 x R100		1632476		175	
152 x R150	1621101		1631470	175	3,6

KVG – Hankoppling med styrstos och utvändig rörgänga

Galvaniserat stål.



KVG – Male coupling with guide socket and male thread

Galvanized steel.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
48 x R50	1621027			145	0,7
76 x R80	1621076			155	1,2
102 x R100	1621084			170	1,6

KVG(I) – Hankoppling med invändig rörgänga

Galvaniserat stål.
Rostfritt stål.




KVG(I) – Male coupling with female thread

Galvanized steel.
Stainless steel.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
76 x R80	1621078			115	1,1
102 x R100	1621086		1631459	125	1,8

KMG – Honkoppling med utvändig rörgänga

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning.



KMG – Female coupling with male thread

Galvanized steel, Some sizes electro-galvanized steel (ELF).
Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38 x R32	1621194		1631502	170	0,6
38 x R40	1621200		1631504	170	0,7
48 x R40	1621218	1632509	1631506	260	1,5
48 x R50	1621226	1632518	1631514	260	1,5
76 x R50	1621259	1632536	1631522	305	3,0
76 x R65	1621267	1632545	1631530	305	3,0
76 x R80	1621275	1632554	1631548	305	3,1
102 x R80	1621279	1632561	1631554	320	4,0
102 x R100	1621283	1632563	1631556	320	4,1
133 x R125	1621291		1631562	375	7,1
152 x R100		1632576		375	
152 x R150	1621309		1631570	375	10,6

KF – Hankoppling med fläns

Galvaniserat stål. Fläns i aluminium PN10.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.
Fläns i rostfritt stål, PN10/16.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.
Lösfläns i silumin PN10.




KF – Flanged male coupling

Galvanized steel. Some sizes electro-galvanized steel (ELF).
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Flange in stainless steel, PN10/16.
Acid-proof stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Loose flange silumin PN10.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål/silumin Stainless steel/silumin Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38 x DN 40	1622000			95	2,0
48 x DN 40	1622018	1632009	1631902	105	2,2
48 x DN 50	1622026	1632017	1631910	105	2,9
76 x DN 50	1622059	1632025	1631928	120	3,3
76 x DN 65	1622067	1632033	1631936	120	3,7
76 x DN 80	1622075	1632041	1631944	120	4,4
102 x DN 100	1622083	1632058	1631951	135	5,5
133 x DN 125	1622091	1632066	1631958	145	7,5
152 x DN 150	1622109	1632074	1631966	145	10,0
204 x DN 200 PN10	1622120	1632082	1631974	200	20,0

KE – Honkoppling med fläns

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål. Fläns PN10/16.
Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål. Fläns PN10.
Syrafast rostfritt stål
EN 1.4404 / AISI 316L.
Lås, ring och haksystem av rostfritt stål
EN 1.4301 / AISI 304. Fläns PN10/16.
Syrafast rostfritt stål
EN 1.4404 / AISI 316L.
Lås, ring och haksystem av rostfritt stål
EN 1.4301 / AISI 304.
Lösfläns i silumin PN10.
Levereras som standard med EPDM- packning.



KE – Flanged female coupling

Galvanized steel. Some sizes electro-galvanized steel (ELF). Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Flange DIN PN10/16
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Flange of EN 1.4404 / AISI 316L, DIN PN 10/16
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Flange of silumin DIN PN10
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål/silumin Stainless steel/silumin Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38 x DN 40	1622208				230	2,5
48 x DN 40	1622216	1633109	1630805	1630706	295	3,5
48 x DN 50	1622224	1633118	1630813	1630714	290	4,1
76 x DN 50	1622257	1633136	1630821	1630730	310	5,2
76 x DN 65	1622265	1633145	1630839	1630748	310	6,5
76 x DN 80	1622273	1633154	1630847	1630755	310	7,0
102 x DN 100	1622281	1633163	1630854	1630763	325	8,2
133 x DN 125	1622299	1633172	1630862	1630771	410	14,0
152 x DN 150	1622307	1633181	1630870	1630779	410	17,0
204 x DN 200 PN10	1622320		1630878	1630787	500	25,0

KXV – Hanslutstycke

Galvaniserat stål.
Aluminium.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.



KXV – Blind Male coupling

Galvanized steel.
Aluminium.
Stainless steel, EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38	1622406		1630902	30	0,2
48	1622414	1633209	1630904	37	0,3
76	1622430	1633227	1630912	50	0,5
102	1622448	1633236	1630920	45	0,6
133	1622455	1633245	1630928	50	1,0
152	1622463	1633254	1630936	65	1,6
204	1622475		1630944	110	6,6

KXM – Honslutstycke

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

Syrafast rostfritt stål

EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål

EN 1.4301 / AISI 304. Levereras som standard med EPDM-packning.



KXM – Blind female coupling

Galvanized steel. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.

Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.

Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.

Lock, ring and hook-system made of stainless steel EN 1.4301 / AISI 304.

Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38	-	1630977	60	0,4
48	1622513	1630979	80	1,2
76	1622539	1630987	90	2,3
102	1622547	1630995	95	3,2
133	1622554	1630997	120	5,3
152	1622562	1630999	130	7,9
204	1622575	1631000	120	12,9

KRKB – Böj 90°

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

Syrafast rostfritt stål


EN 1.4404 / AISI 316L.

Lås, ring och haksystem av rostfritt stål

EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med

EPDM-packning.



KRKB – Bend 90°

Galvanized steel. Some sizes electro-galvanized steel (ELF). Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.

Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.

Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.


Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.

Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	Vikt (kg) Weight
38	1622901			1,0
48	1622919	1633709	1631100	2,0
76	1622935	1633727	1631118	3,7
102	1622943	1633736	1631126	6,1
133	1622950	1633745	1631134	11,5
152	1622968	1633754	1631142	20,0

KRKB – Böj 45°

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning.




KRKB – Bend 45°

Galvanized steel. Some sizes electro-galvanized steel (ELF). Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.
38	1623206		
48	1623214	1633809	1631175
76	1623230	1633827	1631183
102	1623248	1633836	1631191
133	1623255	1633845	1631195
152	1623263	1633854	1631199

KRKB – Böj 30°

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning.




KRKB – Bend 30°

Electro-galvanized steel (ELF). Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.
38	1623305		
48	1623313	1633909	1631209
76	1623339	1633927	1631217
102	1623347	1633936	1631225
133	1623354	1633945	1631235
152	1623362	1633954	1631241

KK2V – Övergångsstycke med hankopplingar

Galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.




KK2V – Twin male intermediate coupling

Galvanized steel. Some sizes
electro-galvanized steel (ELF).
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38	1622604		120	0,4
48	1622612	1631001	150	0,9
76	1622638	1631019	170	1,5
102	1622646	1631027	180	2,4
133	1622653	1631036	190	3,1
152	1622661	1631045	230	5,0

KK2M – Övergångsstycke med honkopplingar

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packningar.

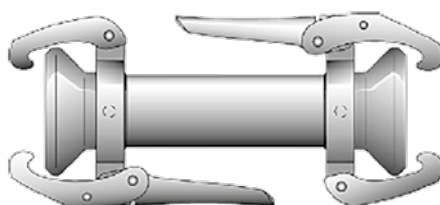


KK2M – Twin female intermediate coupling

Galvanized steel. Some sizes
electro-galvanized steel (ELF). Lock, ring
and hook-system made of galvanized
steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN
1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38	1622703		230	1,5
48	1622711	1631076	310	2,7
76	1622737	1631084	370	5,0
102	1622745	1631092	380	6,9
133	1622752	1631095	550	12,0
152	1622760	1631098	500	18,3

KFV – Förstoringsstycke

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning.

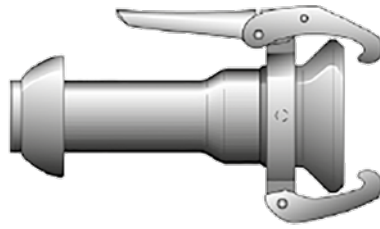


KFV – Enlarger male x female

Galvanized steel. Some sizes electro-galvanized steel (ELF). Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L. Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
38 x 48	1623703			290	1,0
48 x 60	1623729	1633683		320	2,2
48 x 76	1623745	1633684	1631302	340	3,2
60 x 76	1623752	1633686		330	3,5
76 x 102	1624360	1633689	1631304	340	4,4
76 x 133	1623805	1633690		450	7,1
102 x 133	1623810	1633692		450	7,4
102 x 152	1623836	1633693	1631306	455	10,0
133 x 152	1623844	1633695		425	10,5

KFK – Förminskningsstycke

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning.

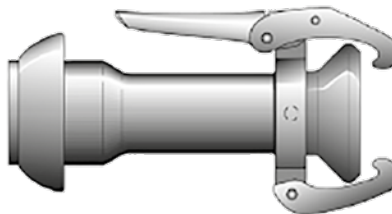


KFK – Reducer male x female

Galvanized steel. Some sizes electro-galvanized steel (ELF). Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L. Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
48 x 38	1623503			290	1,0
60 x 48	1623529	1633609	1631280	305	2,0
76 x 48	1623545	1633618	1631282	335	2,5
76 x 60	1623552	1633627	1631284	345	2,5
102 x 60	1623578	1633636		335	3,9
102 x 76	1623586	1633645	1631290	340	3,9
133 x 76	1623605	1633654	1631292	360	5,6
133 x 102	1623610	1633663	1631294	360	6,5
152 x 102	1623636	1633672	1631296	465	6,9
152 x 133	1623644	1633681	1631298	455	10,0

KTH – T-rör med avstick

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packningar.




KTH – T-piece

Electro-galvanized steel (ELF). Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.
38 x 38	1624006		
48 x 38	1624105		
48 x 48	1624014	1634006	1631308
76 x 48	1624147	1634048	1631324
76 x 76	1624030	1634018	1631316
102 x 48	1624170	1634060	1631357
102 x 76	1624196	1634072	1631340
102 x 102	1624048	1634024	1631332
133 x 76	1624220	1634078	
133 x 102	1624238	1634084	
133 x 133	1624055	1634030	
152 x 102	1624279	1634090	
152 x 133	1624287	1634096	
152 x 152	1624063	1634036	

KGT – T-rör med utvändig rörgänga

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Aluminium SS 14 4212-06. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning.

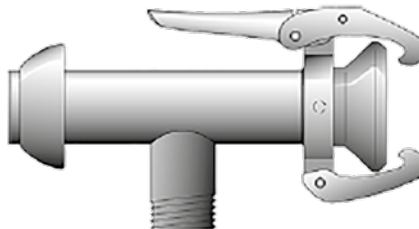


KGT – T-piece with male thread

Electro-galvanized steel (ELF) . Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Lock, ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål Stainless steel Art.nr. / Part no.
48 x R25	1624618		
48 x R40	1624626	1634109	
48 x R50			1631373
76 x R25	1624667		
76 x R65	1624691	1634127	1631381
76 x R80	1624535		
102 x R25	1624709		
102 x R80	1624720	1634136	1631399
102 x R100	1624543		
133 x R80		1634145	
133 x R100	1624730		
152 x R80		1634154	
152 x R100	1624740		

Snabbkopplingsrör – Galvaniserat stål

SK-rör 48 - rörprofil $\emptyset$ 50,8 x 1,5 - koppling 48
SK-rör 76 - rörprofil $\emptyset$ 76 x 1,5 - koppling 76
SK-rör 102 - rörprofil $\emptyset$ 102 x 1,5 - koppling 102
SK-rör 133 - rörprofil $\emptyset$ 133 x 2,0 - koppling 133
SK-rör 152 - rörprofil $\emptyset$ 152,4 x 2,5 - koppling 152
Galvaniserat stål, lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Levereras som standard med EPDM-packning.




Quick coupling pipe – Galvanized steel

SK-pipe 48 - $\emptyset$ 50,8 x 1,5 - coupling size 48
SK-pipe 76 - $\emptyset$ 76 x 1,5 - coupling size 76
SK-pipe 102 - $\emptyset$ 102 x 1,5 - coupling size 102
SK-pipe 133 - $\emptyset$ 133 x 2,0 - coupling size 133
SK-pipe 152 - $\emptyset$ 152,4 x 2,5 - coupling size 152
Galvanized steel. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Standard EPDM rubber seal included.

Rörlängd Pipelength meter	SK-rör / pipe 48		SK-rör / pipe 76		SK-rör / pipe 102		SK-rör / pipe 133		SK-rör / pipe 152	
	Art.nr. Part no.	Vikt (kg) Weight	Art.nr. Part no.	Vikt (kg) Weight	Art.nr. Part no.	Vikt (kg) Weight	Art.nr. Part no.	Vikt (kg) Weight	Art.nr. Part no.	Vikt (kg) Weight
1	1620616	3,4	1620632	5,9	1620640	9,1	1620657	15,2	1620665	20,7
2	1620517	5,2	1620533	8,8	1620541	13,7	1620558	23,2	1620566	30,2
3	1620418	7,0	1620434	11,7	1620442	18,3	1620459	31,2	1620467	39,7
4	1620319	8,8	1620335	14,6	1620343	22,9	1620350	39,2	1620368	49,2
5	1620210	10,6	1620236	17,5	1620244	27,5	1620251	47,2	1620269	58,7
6	1620111	12,4	1620137	20,4	1620145	32,1	1620152	55,2	1620160	68,2

Snabbkopplingsrör – Aluminium

SK-rör 48 - rörprofil $\emptyset$ 50 x 1,3 - koppling 48
SK-rör 76 - rörprofil $\emptyset$ 76 x 1,5 - koppling 76
SK-rör 102 - rörprofil $\emptyset$ 102 x 1,7 - koppling 102
SK-rör 133 - rörprofil $\emptyset$ 127 x 1,8 - koppling 133
SK-rör 152 - rörprofil $\emptyset$ 152,4 x 2,0 - koppling 152
Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Levereras som standard med EPDM-packning.



Quick coupling pipe – Aluminium

SK-pipe 48 - $\emptyset$ 50x1,3 - coupling size 48
SK-pipe 76 - $\emptyset$ 76x1,5 - coupling size 76
SK-pipe 102 - $\emptyset$ 102x1,7 - coupling size 102
SK-pipe 133 - $\emptyset$ 127x1,8 - coupling size 133
SK-pipe 152 - $\emptyset$ 152,4x2,0 - coupling size 152
Aluminium. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Standard EPDM rubber seal included.

Rörlängd Pipelength meter	SK-rör / pipe 48		SK-rör / pipe 76		SK-rör / pipe 102		SK-rör / pipe 133		SK-rör / pipe 152	
	Art.nr. Part no.	Vikt (kg) Weight	Art.nr. Part no.	Vikt (kg) Weight	Art.nr. Part no.	Vikt (kg) Weight	Art.nr. Part no.	Vikt (kg) Weight	Art.nr. Part no.	Vikt (kg) Weight
1	1630404	1,4	1630003	3,2	1630102	4,4	1630201	7,0	1630300	8,2
2	1630414	2,0	1630011	4,3	1630110	6,1	1630219	9,4	1630318	11,2
3	1630424	2,6	1630029	5,4	1630128	7,8	1630227	11,8	1630326	14,2
4	1630434	3,2	1630037	6,5	1630136	9,5	1630235	14,2	1630334	17,2
5	1630444	4,0	1630045	7,6	1630144	11,2	1630243	16,6	1630342	20,2
6	1630454	4,6	1630052	8,7	1630151	12,9	1630250	19,0	1630359	23,2

KKG – Packningar till snabbkoppling M42

EPDM (grå): För temperaturer från +120 °C till -50 °C. God väder- och ozonbeständighet. Lämplig för vatten och luft. Beständig mot vegetabiliska oljor.
Nitril (svart): För temperaturer från +100 °C till -40 °C. Oljebeständig mot mineraloljor och bensin.
Viton (FPM) (svart): För temperaturer från +250 °C till -30 °C. Beständig mot bensin, oljor och mot de flesta kemikalier även vid höga temperaturer. Ej lämplig för ketoner och lacklösningsmedel.
Silikon (Transparent): För temperaturer från +250 °C till -70 °C. Bra väder- och ozonbeständighet.



KKG - Rubber seal for coupling Model 42

EPDM (grey) For temperatures from +120° to -50°C. Good weather- and ozone resistance. Suitable for water and air. Resistant to vegetable oils.
Nitrile (black) For temperatures from +100° to -40°C. Oil resistant to mineral oils and petrol.
Viton (FPM) (black) for temperatures from +250° to -30°C. Resistant to petrol, mineral oils and most chemicals even at high temperatures. Not suitable for ketones and lacquers solvents.
Silicone (translucent) For temperatures from +250° to -70°C. Good weather- and ozone resistance.

Koppl.stl Size	EPDM Art.nr. / Part no.	Nitril / Nitrile Art.nr. / Part no.	Viton Art.nr. / Part no.	Silikon / Silicone Art.nr. / Part no.	Mått / Dim. (mm) Dy x Di x t
38	1626407	1626605	1626928		70 x 54 x 8
48	1626415	1626613	1626936	1626993	100 x 72 x 14
60	1626423	1626621	1626944		112 x 82 x 15
76	1626431	1626639	1626951	1626995	130 x 100 x 15
102	1626449	1626647	1626969	1626997	162 x 126 x 18
133	1626456	1626654	1626977		189 x 145 x 22
152	1626464	1626662	1626985		215 x 175 x 20
204		1626672			275 x 245 x 15

Hankoppling – Halvfabrikat

Svart stål.
Aluminium.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.



Male coupling – Semi-manufacture

Black steel.
Aluminium.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl.stl Size	Svart stål / Black steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.
38	1626105		1632103
48	1626110	1634209	1632105
76	1626120	1634227	1632110
102	1626125	1634236	1632115
133	1626130	1634245	1632120
152	1626135	1634254	1632125
204	1626140		1632126

Honkoppling med tappstöd – Halvfabrikat

Svart stål.
Aluminium.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.
Exkl. ring, hakar och gummipackning.



Female coupling – Semi-manufacture

Black steel.
Aluminium.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.
Excl. ring, hook-system and rubber seal.

Koppl.stl Size	Svart stål / Black steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.
38	1626210		1632203
48	1626215	1634309	1632205
76	1626225	1634327	1632215
102	1626230	1634336	1632220
133	1626235	1634345	1632225
152	1626240	1634354	1632230
204	1626250		1632235

Ring med haksystem och lås

Ring i svart stål, lås och haksystem av galvaniserat stål.
Ring, lås och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.



Ring with hook-system and lock

Ring made of black steel, lock and hook-system made of galvanized steel.
Ring and hook-system made of EN 1.4301 / AISI 304.

Koppl.stl Size	Galvaniserat stål / Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.
38	1626305	1632303
48	1626310	1632305
76	1626320	1632310
102	1626325	1632315
133	1626330	1632320
152	1626335	1632325
204	1626340	1632330

Specialkopplingar

KVPV – Slamsugningskoppling för avlopps- och slamtankar

DN 80 Aluminium med slät rörände passande till 75 mm PV muff.
OBS! Levereras exklusive honslutstycke KXM76.




KVPV – Male coupling for sewage and sludge tanks

DN 80 Aluminium with pipe-end suitable for 75 mm PVC sleeve.
OBS! Delivered without female blind coupling KXM76.

Koppl.stl Size	Yttre Ø Outer Ø (mm)	Aluminium Art.nr. / Part no.	Längd (mm) Length	Vikt (kg) Weight
76	75	1671301	210	0,5

KMPV – Slamsugningskoppling för avlopps- och slamtankar

DN 80 Aluminium med slät rörände passande till 75 mm PVC muff, inklusive lock av galvaniserat stål och kedja. Kopplingen passar mot slamsugningsbilarnas standard anslutning M42.



KMPV – Female coupling for sewage and sludge tanks

DN 80 Aluminium with pipe-end suitable for 75 mm PVC sleeve, including galvanized steel cover and chain. The coupling fits standard connection M42.

Koppl.stl Size	Yttre Ø Outer Ø (mm)	Aluminium Art.nr. / Part no.	Längd (mm) Length	Vikt (kg) Weight
76	75	1671307	300	1,5

KVSK – Hankoppling med sockel för klämbakskoppling

Galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål
EN 1.4404 / AISI 316L.




KVSK – Male coupling with hoesail for safety clamp

Electro-galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål / Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.
76 x 75	1625025	1631525
102 x 100	1625027	1631527

KMSK – Honkoppling med sockel för klämbakskoppling

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning.



KMSK – Female coupling with hoesail for safety clamp

Galvanized steel. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel.
Stainless steel EN 1.4404 / AISI 316L. Lock, ring and hook-system made of stainless steel EN 1.4301 / AISI 304.
Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. Size	Galvaniserat stål / Galvanized steel Art.nr. / Part no.	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.
76 x 75	1625010	1631510
102 x 100	1625015	1631515

KVS – Hankoppling med tjockväggig slangsockel

Galvaniserat stål med tjockväggig slangsockel.




KVS – Male coupling with thick wall hose tail

Galvanized steel.

Koppl.stl x ansl. x t Size	Ødy slangsockel (mm) Hose	Galvaniserat stål / Galvanized steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
102 x 100 x 3,6	100	1671029	175	2,4
133 x 125 x 4,0	125	1671035	225	3,9

KMS – Honkoppling med tjockväggig slangsockel

Galvaniserat stål med tjockväggig slangsockel.



KMS – Female coupling with thick wall hose tail

Galvanized steel. Lock, ring and hook-system made of galvanized steel. Standard EPDM rubber seal included.

Koppl.stl x ansl. x t Size	Ødy slangsockel (mm) Hose	Galvaniserat stål / Galvanized steel Art.nr. / Part no.	L (mm) Length	Vikt (kg) Weight
102 x 100 x 3,6	100	1671129	225	4,6
133 x 125 x 4,0	125	1671135	290	7,9

Slangskarvrör av aluminium



Hose Menders in Aluminium

DN	Art.nr. Part no.	L (mm) Length
40	1600040	140
50	1600050	140
65	1600065	150
80	1600080	150
100	1600100	160
125	1600125	180
150	1600150	200

Anteckningar / Notes

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



TW

TW

Slangstolpe för klämbäck

Slangstolpe för klämbäck, PN25, med utvändig gänga enligt DIN ISO 228/BSP. Arbetstryck: 25 bar.



Male Hose Couplings for Safety Shell Integration

Male threaded hose coupling with collar for safety shells, according to EN 14420-5. Shells not included. Nominal pressure: 25 bars (PN 25).

Dimension Size	Utvändig gänga Thread	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 32	1 1/4"	Mässing / Brass		030 151483
DN 38	1 1/2"	Mässing / Brass		030 151489
DN 50	2"	Mässing / Brass		030 030907
DN 50	2"	Polypropylen	PN10	030 030912
DN 50	2"	Rostfri / Stainless steel		030 030918
DN 65	2 1/2"	Mässing / Brass		030 030480
DN 65	3"	Mässing / Brass		030 030930
DN 75	3"	Mässing / Brass		030 030967
DN 75	3"	Polypropylen	PN10	030 030964
DN 75	3"	Rostfri / Stainless steel		030 030968
DN 100	4"	Mässing / Brass		030 030980
DN 100	4"	Rostfri		030 030979

Slangstolpe för klämbäck

Slangstolpe för klämbäck, PN25, med invändig gänga enligt DIN ISO 228/BSP, med svivlande mutter.



Female Hose Couplings for Safety Shells

Swiveling female threaded hose coupling with collar for safety shell integration, according to EN 14420-5.

Dimension Size	Invändig gänga Thread	Material	Packning Seal	Nominellt tryck Nominal pressure	Artikelnummer Part number
DN 25	1"	Mässing / Brass	Vulkollan	PN25	030 151536
DN 38	1 1/2"	Mässing / Brass	Vulkollan	PN25	030 151549
DN 50	2"	Mässing / Brass	Vulkollan	PN25	030 030805
DN 63	2 1/2"	Mässing / Brass	Vulkollan	PN25	030 030810
DN 63	3"	Mässing / Brass	Vulkollan	PN25	030 030830
DN 75	3"	Mässing / Brass	Vulkollan	PN25	030 030840
DN 100	4"	Mässing / Brass	Vulkollan	PN25	030 030870

TW Slangkoppling för klämbäck

Slangkoppling med slangstolpe för klämbäck, PN16.



One-piece Hose Fittings for Safety Shells

One-piece hose fitting (no thread connection) with collar for safety shell integration. Shells not included. Nominal pressure: 16 bars (PN 16).

Dimension Size	Typ Coupling	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	VK 50	Rostfri (V4A) / Stainless steel		030 151501
DN 50	MK 50	Rostfri (V4A) / Stainless steel	Packning Hypalon / Hypalon seal, green	030 151503
DN 75	VK 80	Mässing / Brass		030 151513
DN 75	MK 80	Mässing / Brass	Packning Perbunan, utan handtag/spännring CR seal, black / without coupling nut	030 151510
DN 75	VK 80	Rostfri (V4A) / Stainless steel	Kort utförande / Shortened hose tail	030 030971
DN 75	VK 80	Rostfri (V4A) / Stainless steel		030 151515
DN 75	MK 80	Rostfri (V4A) / Stainless steel	Kort utförande, packning Hypalon, utan handtag/spännring Shortened hose tail / without coupling nut	030 030972
DN 75	MK 80	Rostfri (V4A) / Stainless steel	Packning Hypalon / Hypalon seal, green	030 151512

TW Klämbäck, ALU

Klämbäck i aluminium enligt EN 14420-21-31-5 (DIN 2817), komplett med skruv och mutter i galvaniserat stål.



Aluminium screwed Safety Shells

Screwed safety shell out of aluminium alloy, according to EN 14420-21-31-5 (DIN 2817), complete assembly comprising bolts and nuts out of galvanized steel.

Dimension Size	Omfång Outside hose diam.	Notering Remark	Nominellt tryck Nominal pressure	Artikelnummer Part number
DN 38 x 6,5	50-52 mm		PN25	030 030987
DN 45 x 7	58-61 mm		PN25	030 030988
DN 50 x 8	64-67 mm		PN25	030 030990
DN 50 x 10	69-71 mm		PN25	030 030989
DN 63/65 x 8	78-82 mm		PN25	030 030991
DN 75 x 8	89-93 mm		PN25	030 030993
DN 75 x 10	94-97 mm		PN25	030 030994
DN 75 x 10	94-97 mm	Med ögla för kedja With loop for mounting of chain	PN25	030 030998
DN 75 x 12	98-101 mm		PN25	030 030997
DN 100 x 8	114-119 mm		PN25	030 030995
DN 100 x 10	118-122 mm		PN25	030 030985
DN 100 x 12	122-126 mm		PN25	030 030996

TW Klämbäck, RF

Klämbäck i rostfritt enligt EN 14420-21-31-5 (DIN 2817), komplett med skruv och mutter i rostfritt stål.



Stainless Steel screwed Safety Shells

Screwed safety shell out of stainless steel, according to EN 14420-21-31-5 (DIN 2817), complete assembly comprising bolts and nuts of stainless steel.

Dimension Size	Omfång Outside hose diam.	Nominellt tryck Nominal pressure	Artikelnummer Part number
DN 50 x 8	64-67 mm	PN25	030 030973
DN 75 x 8	89-93 mm	PN25	030 030974

Slangstolpe för slangklämma

Slangstolpe med spår alternativt sågtandad, avsedd för slangklämma med utvändig gänga enligt ISO 228/BSP.



Male Hose Couplings for Clamps

Male threaded hose coupling, serrated hose tail, to be used with clamps. Nominal pressure: 25 bar (PN 25).

Dimension Size	Omfång Outside hose diam.	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 10	1/4"	Mässing / Brass		030 031180
DN 13	1/2"	Mässing / Brass		030 031190
DN 15	1/2"	Rostfri / Stainless steel		030 031195
DN 19	3/4"	Mässing / Brass		030 031200
DN 25	1"	Mässing / Brass		030 031210
DN 25	1"	Rostfri / Stainless steel		030 031211
DN 32	1 1/4"	Mässing / Brass		030 031220
DN 38	1 1/2"	Mässing / Brass		030 031240
DN 38	2"	Mässing / Brass		030 031250
DN 48	1 1/2"	Aluminium		030 031030
DN 50	2"	Rostfri / Stainless steel		030 031286
DN 52	2"	Mässing / Brass		030 031285
DN 60	2"	Aluminium		030 031035
DN 65	2 1/2"	Mässing / Brass		030 151703
DN 65	3"	Mässing / Brass		030 031330
DN 75	3"	Mässing / Brass		030 031340
DN 75	3"	Mässing / Brass	För brandslang For rollable hose	030 031341
DN 75	3"	Rostfri / Stainless steel		030 031350
DN 75	3"	Stål / Steel		030 031351
DN 75	3"	Stål / Steel	Tjockväggig, för slitande material Thick-walled, for highly abrasive products	030 031355
DN 80	3"	Mässing / Brass		030 031360
DN 100	4"	Mässing / Brass	PN6	030 031380
DN 100	4"	Stål / Steel	PN6	030 031381
DN 110	4"	Aluminium	PN6	030 031383

Slangstolpe för slangklämma

Slangstolpe med spår alternativt sågtandad, avsedd för slangklämma med invändig gänga enligt ISO 228/BSP, med packning och svivlande mutter.



Female Hose Couplings for Clamps

Female threaded hose coupling with swiveling nut, serrated hose tail to be used with clamps.
Nominal pressure: 25 bar (PN 25).

Dimension Size	Invändig gänga Thread	Material	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 25	1"	Mässing / Brass	Vulkollan		030 151677
DN 32	1 1/4"	Mässing / Brass	Vulkollan		030 151680
DN 32	1 1/2"	Mässing / Brass	Vulkollan		030 151681
DN 38	1 1/2"	Mässing / Brass	Vulkollan		030 031020
DN 50	2"	Mässing / Brass	Vulkollan		030 031060
DN 63/65	2 1/2"	Mässing / Brass	Vulkollan		030 151684
DN 63/65	3"	Mässing / Brass	Vulkollan		030 031110
DN 75	3"	Mässing / Brass	Vulkollan		030 031120

TW-koppling, hane

TW-koppling, hane med invändig gänga enligt EN 14420-6 (DIN 28450), PN16.



TW Male Couplings, Type VK

TW coupling, male part, female threaded, according to EN 14420-6 (DIN 28450).
Nominal pressure: 16 bar (PN 16).

Dimension Size	Invändig gänga Thread	Material	Packning Seal	Type Type	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	2"	Mässing / Brass	Vulkollan	TW 1501		030 031510
DN 50	2"	Mässing / Brass	Silikon	TW 1501	För hetluft / For hot air	030 151729
DN 50	1 1/2"	Mässing / Brass	Vulkollan	TW 1508		030 031511
DN 50	2 1/2"	Mässing / Brass	Vulkollan	TW 1501	Industrianslutning / Industrial connection	030 031512
DN 50	2"	Rostfri / Stainless steel	PTFE	TW 1501		030 031413
DN 50	2"	Rostfri / Stainless steel	PTFE	TW 1501	KU-belagd, svart / With black coating	030 031519
DN 50	2"	Rostfri / Stainless steel	PTFE	TW 1501	PFA-belagd / With red PFA coating	030 031517
DN 50	2"	Rostfri / Stainless steel	PTFE	TW 1501	PTFE-fodrad / With white PTFE insert	030 151735
DN 80	3"	Mässing / Brass	Vulkollan	TW 501		030 035010
DN 80	3"	Mässing / Brass	Silikon	TW 501	För hetluft / For hot air	030 151764
DN 80	3"	Mässing / Brass	Oilit	TW 501	För het bitumen / For hot bitumen	030 151763
DN 80	2 1/2"	Mässing / Brass	Vulkollan	TW 518		030 035011
DN 80	3"	Aluminium	Vulkollan	TW 501		030 035012
DN 80	3"	Rostfri / Stainless steel	PTFE	TW 501		030 034013
DN 80	3"	Rostfri / Stainless steel	PTFE	TW 501	KU-belagd, svart / With black coating	030 035017
DN 80	3"	Rostfri / Stainless steel	PTFE	TW 501	PFA-belagd / With red PFA coating	030 035016
DN 80	3"	Rostfri / Stainless steel	PTFE	TW 501	PTFE-fodrad / With white PTFE insert	030 151769
DN 100	4"	Mässing / Brass	Vulkollan	VK 100		030 035100
DN 100	4"	Rostfri / Stainless steel	PTFE	VK 100		030 034105

TW-koppling, krona, hona

TW-koppling, krona, hona enligt EN 14420-6 (DIN 28450), PN16.



Crown Pieces for TW Female Couplings, Type MK

Crown piece for female part of TW coupling, female threaded, according to EN 14420-6 (DIN 28450).
Nominal pressure: 16 bar (PN 16).

Dimension Size	Gänga Thread	Material	Gängpackning Thread seal	Kopplingspackning Coupling seal	Typ Type	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	2" inv.	Mässing / Brass	Vulkollan	Perbunan / CR black	TW 1502		030 031520
DN 50	2" inv.	Mässing / Brass	Vulkollan	Silikon transparent	TW 1502	För hetluft / For hot air	030 031523
DN 50	2" utv.	Mässing / Brass	Vulkollan	Perbunan / CR black	TW 1502		030 031521
DN 50	2" inv.	Rostfri / Stainless	PTFE	Hypalon grön / green	TW 1502		030 031422
DN 50	2" inv.	Rostfri / Stainless	PTFE	Hypalon grön / green	TW 1502	KU-belagd, svart With black coating	030 031525
DN 50	2" inv.	Rostfri / Stainless	PTFE	Hypalon grön / green	TW 1502	PFA-belagd With red PFA coating	030 031527
DN 50	2" inv.	Rostfri / Stainless	PTFE	Hypalon grön / green	TW 1502	PTFE-fodrad With white PTFE insert	030 151748
DN 80	3" inv.	Mässing / Brass	Vulkollan	Perbunan / CR black	TW 502		030 035020
DN 80	3" inv.	Mässing / Brass	Silikon	Silikon gjuten tätning Silicone, molded seal	TW 502	För hetluft / For hot air	030 151774
DN 80	3" inv.	Aluminium	Vulkollan	Perbunan / CR black	TW 502		030 035021
DN 80	3" inv.	Mässing / Brass	Oilit	Vamac svart / black	TW 502	För het bitumen For hot bitumen	030 035024
DN 80	3" inv.	Rostfri / Stainless	PTFE	Hypalon grön / green	TW 502		030 034022
DN 80	3" inv.	Rostfri / Stainless	PTFE		TW 502	KU-belagd, svart With black coating	030 035027
DN 80	3" inv.	Rostfri / Stainless	PTFE		TW 502	PFA-belagd With red PFA coating	030 035026
DN 80	3" inv.	Rostfri / Stainless	PTFE		TW 502	PTFE-fodrad With white PTFE insert	030 151781
DN 100	4" inv.	Mässing / Brass	Vulkollan	Perbunan O-ring	MK 100		030 035110
DN 100	4" inv.	Mässing / Brass	Vulkollan	Perbunan O-ring	MK 100	Med 45° böjt handtag Handle angled at 45°	030 035115
DN 100	4" inv.	Rostfri / Stainless	PTFE	Hypalon O-ring	MK 100		030 034113

Spännhandtag för TW-koppling

Spännhandtag för TW-koppling med hävarm (hona), enligt EN 14420-6 (DIN 28450), PN16.



Coupling Nuts for TW Female, Type MK

Coupling nut with lever for female part of TW coupling, according to EN 14420-6 (DIN 28450).
Nominal pressure: 16 bar (PN 16).

Dimension Size	Material	Typ Type	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	Mässing / Brass	TW 1503/4		030 031530
DN 50	Mässing / Brass	TW 1503/4	Med integrerad magnet / With integrated permanent magnet (for mineral oil)	030 031534
DN 50	Rostfri / Stainless	TW 1503/4		030 031432
DN 80	Mässing / Brass	TW 503/4		030 035030
DN 80	Mässing / Brass	TW 503/4	Med integrerad magnet / With integrated permanent magnet (for mineral oil)	030 035034
DN 80	Mässing / Brass	TW 503/4	32° vinklad hävarm / Handle angled at 32°	030 035035
DN 80	Aluminium	TW 503/4		030 035032
DN 80	Rostfri / Stainless	TW 503/4		030 034033
DN 80	Rostfri / Stainless	TW 503/4	Med hävarmslåsning / With locking device	030 035039
DN 80	Rostfri / Stainless	TW 503/4	90° vinklad hävarm / Handle angled at 90°	030 151793

Blindlock för TW-koppling, hane

Blindlock för TW-koppling (hane), enligt EN 14420-6 (DIN 28450) utan kedja, PN16.



Dust Caps, Type MB

Dust cap for male part of TW coupling, according to EN 14420-6 (DIN 28450) without chain.
Nominal pressure: 16 bar (PN 16).

Dimension Size	Material	Flänspackning Seal	Typ Type	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	Aluminium	Perbunan / CR black	TW 1506		030 031560
DN 50	Mässing / Brass	Perbunan / CR black	TW 1506		030 031561
DN 50	Rostfri / Stainless steel	Hypalon grön / green	TW 1506		030 031562
DN 50	Aluminium	Perbunan / CR black	TW 1506	Med GEKA-anslutning With GEKA-connection	030 031565
DN 80	Aluminium	Perbunan / CR black	TW 506		030 035061
DN 80	Mässing / Brass	Perbunan / CR black	TW 506		030 035060
DN 80	Rostfri / Stainless steel	Hypalon grön / green	TW 506		030 035062
DN 80	Mässing / Brass	Perbunan / CR black	TW 506	Låsbar med VK 80, 2 lås, typ TS 80 Lockable, compl. with VK 80 and 2 keys	030 035065
DN 80	Aluminium	Perbunan / CR black	TW 506	Med GEKA-anslutning With GEKA-connection	030 035063
DN 80	Aluminium	Perbunan / CR black	TW 506	Med ögla för lås, ej för TS 80 With eyelet for padlock	030 035066
DN 100	Aluminium	Perbunan / CR black	MB 100		030 035130
DN 100	Rostfri / Stainless steel	Hypalon grön / green	MB 100		030 035131

Blindfläns för TW-koppling, hona

Blindfläns för TW-koppling (hona), enligt EN 14420-6 (DIN 28450).
Arbetsstryck 16 bar (PN16) - om ej annat anges.



Dust Plugs, Type VB

Dust plug for female part of TW coupling, according to EN 14420-6 (DIN 28450) without chain.
Nominal pressure: 16 bar (PN 16) - except where otherwise noted.

Dimension Size	Material	Typ Type	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	Polyamid	TW 1507	PN6	030 031570
DN 50	Aluminium	TW 1507		030 031571
DN 50	Mässing / Brass	TW 1507		030 031572
DN 50	Rostfri / Stainless steel	TW 1507		030 031573
DN 80	Polyamid	TW 507	PN6	030 035070
DN 80	Aluminium	TW 507		030 035071
DN 80	Mässing / Brass	TW 507		030 035072
DN 80	Rostfri / Stainless steel	TW 507		030 035073
DN 100	Polyamid	VB 100	PN2,5	030 035120
DN 100	Aluminium	VB 100		030 035121
DN 100	Rostfri / Stainless steel	VB 100		030 035123

TW Hak- och montagenycklar

Hak- och montagenycklar för TW-kopplingar.



Spanners

Spanner for TW-couplings.

Dimension Size	Nyckelstorlek Width of spanner	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 80	3" 95/100 mm	Stål / Steel	Haknyckel / Hook spanner	030 035200
DN 50	2" 60/90 mm	Stål, förnicklad Galvanized steel	Ledad nyckel / Hinged hook spanner	030 035205
DN 50-100	2"-4" 90/155 mm	Stål, förnicklad Galvanized steel	Ledad nyckel / Hinged hook spanner	030 035210
DN 50-100	2-4" 90/155 mm	Rostfri / Stainless	Ledad nyckel / Hinged hook spanner	
DN 125-150	5"-6" 155/230 mm	Stål, förnicklad Galvanized steel	Ledad nyckel / Hinged hook spanner	030 035215
DN 50	2"	Stål / Steel	TW-montagenyckel / TW mounting spanner	030 035220
DN 80	3"	Stål / Steel	TW-montagenyckel / TW mounting spanner	030 035230
DN 50	2"	Rostfri / Stainless	TW-montagenyckel med sexkant SW 24 för käftnyckel eller mutter TW mounting spanner	030 151882
DN 80	3"	Rostfri	TW-montagenyckel med sexkant SW 24 för käftnyckel eller mutter TW mounting spanner	030 158134

TW Skyddsring

Skyddsring till TW, hane.



Protection Rings for VK

Protection ring for TW-male coupling.

Dimension Size	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	Nylon, gul / Polyamid, yellow	Till / For VK 50	030 151888
DN 80	Nylon, gul / Polyamid, yellow	Till / For VK 80	030 035370
DN 100	Nylon, gul / Polyamid, yellow	Till / For VK 100	030 151890

TW Packning, profilerad

Packning till TW, krona enligt EN 14420-6 (DIN 28450).




TW-Seals with profiled Section

Seal with profiled section for TW-MK crown piece, according to EN 14420-6 (DIN 28450).

Dimension Size	Material	Typ Type	Notering Remark	Artikelnummer
DN 50	Perbunan, svart / CR black	TW 1505	Till mineralolja/bulk / For mineral oils/bulky material	030 035470
DN 50	Vulkollan blå / blue	TW 1505	Till lösningsmedel / For solvents	030 035471
DN 50	Hypalon, grön / green	TW 1505	Till syror och alkalier / For acids and alkalis	030 035472
DN 50	Viton, svart / black	TW 1505	Till syror och alkalier / For acids and alkalis	030 035473
DN 50	Silikon, transparent	TW 1505	Till hetluft / For hot air	030 035469
DN 80	Perbunan, svart / CR black	TW 505	Till mineralolja/bulk / For mineral oils/bulky material	030 035480
DN 80	Vulkollan blå / blue	TW 505	Till lösningsmedel / For solvents	030 035481
DN 80	Hypalon, grön / green	TW 505	Till syror och alkalier / For acids and alkalis	030 035482
DN 80	Viton svart / black	TW 505	Till syror och alkalier / For acids and alkalis	030 035483
DN 80	Vamac svart / black	TW 505	Till het bitumen / For hot bitumen	030 035484
DN 80	Silikon, transparent	TW 505	Till hetluft / For hot air	030 035494

TW Packning, slät

Packning till TW, krona och blindlock enligt EN 14420-6 (DIN 28450).

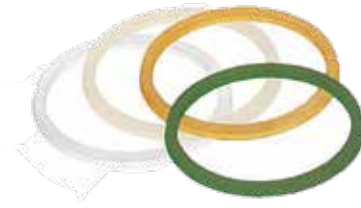


TW-Seals with flat Section

Seal with flat section for TW-caps and MK-crownpieces, according to EN 14420-6 (DIN 28450).

Dimension Size	Material	Type	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	Perbunan, vit / CR white	TW 1505	Till livsmedel/PVC-granulat / For foodstuff/PVC-granulates	030 035462
DN 50	Perbunan, svart / CR black	TW 1505	Till mineralolja/bulk / For mineral oil/bulky material	030 035474
DN 50	Vulkollan blå / blue	TW 1505	Till lösningsmedel / For solvents	030 035475
DN 50	Hypalon, grön / green	TW 1505	Till syror och alkalier / For acids and bases	030 035476
DN 50	Viton, svart / black	TW 1505	Till syror och alkalier / For acids and bases	030 035477
DN 50	PTFE, vit / white	TW 1505	Universal	030 035478
DN 50	Silikon, transparent	TW 1505	Till hetluft / For hot air	030 035479
DN 80	Perbunan, vit / CR white	TW 505	Till livsmedel/PVC-granulat / For foodstuff/PVC-granulates	030 035463
DN 80	Perbunan, svart / CR black	TW 505	Till mineralolja/bulk / For mineral oil/bulky material	030 035485
DN 80	Vulkollan blå / blue	TW 505	Till lösningsmedel	030 035486
DN 80	Hypalon, grön / green	TW 505	Till syror och alkalier / For acids and bases	030 035487
DN 80	Viton, svart / black	TW 505	Till syror och alkalier / For acids and bases	030 035488
DN 80	PTFE, vit / white	TW 505	Universal	030 035489
DN 80	Silikon, transparent	TW 505	Till hetluft / For hot air	030 035495

O-ring till TW DN 100

O-ring till TW-koppling (hona) DN 100 enligt EN 14420-6 (DIN 28450).



O-Rings for MK 100

O-ring seal for TW MK 100, according to EN 14420-6 (DIN 28450).

Dimension Size	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 100	Perbunan, svart / CR black	Till mineralolja/bulk / For mineral oil/bulky material	030 035490
DN 100	Perbunan, grå / CR grey	Till livsmedel/PVC-granulat / For foodstuff/PVC-granulates	030 035493
DN 100	Silikon, transparent	Till hetluft / For hot air	030 035500
DN 100	Hypalon, grön / green	Till syror och alkalier / For acids and bases	030 035501

Gängpackning

Packning, invändig gänga till TW-kopplingar och andra kopplingssystem.



Thread Seals

Seal, suitable for BSP female threads.

Dimension Size	Mått Dimension	Material	Artikelnummer Part number
1/2"	20 x 13 x 2 mm	Vulkollan	030 035400
3/4"	26 x 19 x 2 mm	Vulkollan	030 035401
1"	33 x 23 x 2 mm	Vulkollan	030 035402
1 1/4"	42 x 34 x 2 mm	Vulkollan	030 035403
1 1/2"	48 x 39 x 2 mm	Vulkollan	030 035404
2"	60 x 49 x 2 mm	Vulkollan	030 035405
2 1/2"	76 x 63 x 3 mm	Vulkollan	030 035406
3"	88 x 75 x 3 mm	Vulkollan	030 035407
4"	114 x 100 x 3 mm	Vulkollan	030 035408
5 1/2" (enligt DIN 11)	140 x 102 x 3 mm	Vulkollan	030 035409
1/2"	20 x 13 x 2 mm	PTFE	030 151856
3/4"	26 x 19 x 2 mm	PTFE	030 151857
1"	33 x 23 x 2 mm	PTFE	030 151858
1 1/4"	42 x 34 x 2 mm	PTFE	030 151859
1 1/2"	48 x 39 x 2 mm	PTFE	030 035425
2"	60 x 49 x 2 mm	PTFE	030 035420
2 1/2"	76 x 63 x 3 mm	PTFE	030 035421
3"	88 x 75 x 3 mm	PTFE	030 035422
4"	114 x 100 x 3 mm	PTFE	030 035423
5 1/2" (enligt DIN 11)	140 x 102 x 3 mm	PTFE	030 035424
1/2"	20 x 13 x 2 mm	Oilit	030 151851
3/4"	26 x 19 x 2 mm	Oilit	030 181852
1"	33 x 23 x 2 mm	Oilit	030 151853
1 1/4"	42 x 34 x 2 mm	Oilit	030 151854
1 1/2"	48 x 39 x 2 mm	Oilit	030 151855
2"	60 x 49 x 2 mm	Oilit	030 035415
2 1/2"	76 x 63 x 3 mm	Oilit	030 035416
3"	88 x 75 x 3 mm	Oilit	030 035417
4"	114 x 100 x 3 mm	Oilit	030 035418
5 1/2" (enligt DIN 11)	140 x 102 x 3 mm	Oilit	030 035419
2"	60 x 49 x 2 mm	Silikon / Silicone	020 151464
2 1/2"	76 x 63 x 2 mm	Silikon / Silicone	020 151466
3"	88 x 75 x 3 mm	Silikon / Silicone	020 151468
4"	114 x 100 x 3 mm	Silikon / Silicone	020 151471



Kamlok

Kamlok Slangkoppling för slangklämma, hane, MIL

Snabbkoppling typ Kamlok enligt MIL
(USA's militärnorm).
Hane E för slangmontage med
slangklämma.



Kamlok Hose connection, male, MIL

Connection type Kamlok according to
MIL (US Military norm).
Male E for hose clamp.

Dimension Size	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Polypropylen Art.nr. / Part no.	Mässing / Brass Art.nr. / Part no.
DN 13		040 042040		
DN 19	040 042243	040 042041		
DN 25	040 042244	040 042042	040 142543	
DN 32	040 152462	040 042043		
DN 38/40	040 042245	040 042044	040 152544	
DN 50	040 042246	040 042045	040 152545	040 042145
DN 65		040 042046		040 042146
DN 75	040 042247	040 042047		
DN 100	040 152470	040 042048		040 042148

Kamlok Slangkoppling för klämbäck, hane, EN 14420-7

Snabbkoppling typ Kamlok enligt EN
14420-7.
Hane E för slangmontage med
klämbäck.
Material: Rostfritt stål.
OBS: Vi rekommenderar DIN-utförande
vid kemikalietransport.



Kamlok Hose connection, male, EN 14420-7

Connection type Kamlok according to
EN 14420-7.
Male E for hose clamp.
Material: Stainless steel.
OBS: We recommend DIN when
transport of chemicals.

Dimension / Size	Artikelnummer / Part no.
DN 25	040 042196
DN 38	040 042197
DN 50	040 042198

Kamlok Slangkoppling för slangklämma, hona, MIL

Snabbkoppling typ Kamlok enligt MIL (USA's militärnorm).
Hona C för slangmontage med slangklämma.



Kamlok Hose connection, female, MIL

Connection type Kamlok according to MIL (US Military norm).
Female C for hose clamp.

Dimension Size	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Polypropylen Art.nr. / Part no.	Mässing / Brass Art.nr. / Part no.
DN 13		040 042020		
DN 19	040 042221	040 042021		
DN 25	040 042222	040 042022	040 152537	
DN 32	040 042223	040 042023		
DN 38/40		040 042024	040 152538	
DN 50	040 042225	040 042025	040 042282	040 042125
DN 63/65	040 042226	040 042026		040 042126
DN 75	040 042227	040 042027	040 156106	
DN 100		040 042028		040 152439

Kamlok Slangkoppling för klämbäck, hona, EN 14420-7

Snabbkoppling system Kamlok enligt EN14420-7. Hona C för slangmontage med klämbäck.
Material: Rostfritt stål.
Packning: Hypalon, grön.
OBS: Vi rekommenderar DIN-utförande vid kemikalietransport.



Kamlok Hose connection for safety shell, female, EN 14420-7

Connection type Kamlok according to EN 14420-7.
Female C for hose safety shell.
Material: Stainless steel.
Seal: Hypalon, green.
OBS: We recommend DIN when transport of chemicals.

Dimension / Size	Artikelnummer / Part no.
DN 25	040 042186
DN 38	040 042187
DN 50	040 042188

Kamlok Adapter, hane, MIL

Adapter typ Kamlok enligt MIL (USA's militärnorm).
Hane med invändig gänga, konisk gänga.



Kamlok Adapter, male, MIL

Adapter type Kamlok according to MIL (US Military norm).
Male Adapter x Female NPT, conical thread.

Invändig gänga Female thread	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Polypropylen Art.nr. / Part no.	Mässing / Brass Art.nr. / Part no.
1/2"	040 042200	040 042000		
3/4"	040 042201	040 042001		
1"	040 042202	040 042002	040 152401	
1 1/4"	040 042203	040 042003	040 152403	
1 1/2"	040 042204	040 042004		040 152405
2"	040 042205	040 042005	040 042280	040 042105
2 1/2"	040 042206	040 042006		040 042106
3"	040 042207	040 042007	250 254025	040 042107
4"	040 042209	040 042008		040 042108
6"	040 042210	040 042010		

Kamlok Adapter, hane, EN 14420-7

Adapter typ Kamlok enligt EN 14420-7.
Hane A med invändig gänga och tätning.
Material: Rostfritt stål. Packning: PTFE.
OBS: Vi rekommenderar DIN-utförande vid kemikalietransport.



Kamlok Adapter, male, EN 14420-7

Adapter type Kamlok according to EN 14420-7. Male A with female thread and seal. Material: Stainless steel.
Seal: PTFE.
OBS: We recommend DIN when transport of chemicals.

Invändig gänga / Female thread	Artikelnummer / Part no.
1"	040 042179
1 1/4"	040 042180
1 1/2"	040 042181
2"	040 042182
2 1/2"	040 042183
3"	040 042184
4"	040 042185

Kamlok Adapter, hona, MIL

Adapter typ Kamlok enligt MIL (USA's militärnorm).
Hona D med invändig gänga, konisk gänga.



Kamlok Adapter, female, MIL

Adapter type Kamlok according to MIL (US Military norm).
Female D with female thread, conical thread.

Invändig gänga Female thread	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Polypropylen Art.nr. / Part no.	Mässing / Brass Art.nr. / Part no.
1/2"	040 042230	040 042030		
3/4"	040 042231	040 042031		
1"	040 042232	040 042032	040 152444	
1 1/4"		040 042033	040 152446	040 152445
1 1/2"	040 042234	040 042034		040 152448
2"	040 042235	040 042035	250 254029	040 042135
2 1/2"	040 042237	040 042036		040 042136
3"	040 042238	040 042037	250 254039	040 042137
4"	040 042239	040 042038		040 042138
6"	040 152458			

Kamlok Adapter, hona, EN 14420-7

Adapter typ Kamlok enligt EN 14420-7.
Hona D med invändig gänga och tätning.
Material: Rostfritt stål. Packning: PTFE.
OBS: Vi rekommenderar DIN-utförande vid kemikalietransport.



Kamlok Adapter, female, EN 14420-7

Adapter type Kamlok according to EN 14420-7. Female D with female thread and seal.
Material: Stainless steel. Seal: PTFE.
OBS: We recommend DIN when transport of chemicals.

Invändig gänga / Female thread	Artikelnummer / Part no.
1"	040 042189
1 1/4"	040 042190
1 1/2"	040 042191
2"	040 042192
2 1/2"	040 042193
3"	040 042194
4"	040 042195

Kamlok Adapter, hane, MIL

Adapter typ Kamlok enligt MIL (USA's militärnorm).
Hane F med utvändig gänga, konisk tätning.



Kamlok Adapter, male, MIL

Adapter type Kamlok according to MIL (US Military norm).
Male F with male thread, conical thread.

Utvändig gänga Male thread	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Polypropylen Art.nr. / Part no.	Mässing / Brass Art.nr. / Part no.
1/2"		040 152472		
3/4"	040 042250	040 152473		
1"	040 042251	040 042052		040 152474
1 1/4"	040 042252	040 042053	040 152477	
1 1/2"	040 042253	040 042054	250 254036	
2"	040 042254	040 042055	040 042283	040 152480
2 1/2"	040 042255	040 042056		
3"	040 042257	040 042057	250 254038	
4"	040 152488	040 042058		

Kamlok Adapter, hona, MIL

Adapter typ Kamlok enligt MIL (USA's militärnorm).
Hona B med utvändig gänga, konisk gänga.



Kamlok Adapter, female, MIL

Adapter type Kamlok according to MIL (US Military norm).
Female B with male thread, conical thread.

Utvändig gänga Male thread	Rostfritt stål / Stainless steel Packning/seal: Viton, grön/ green Art.nr. / Part no.	Aluminium Packning/seal: Perbunan, svart/black Art.nr. / Part no.	Polypropylen Packning/seal: EPDM, svart/black Art.nr. / Part no.	Mässing / Brass Packning/seal: Perbunan, svart/black Art.nr. / Part no.
1/2"	040 042218	040 152415		
3/4"	040 042211	040 152416		
1"	040 042212		040 152418	040 152417
1 1/4"	040 152422		040 152421	040 152420
1 1/2"	040 042213	040 042014	250 254034	
2"	040 042214	040 042015	040 042281	040 152480
2 1/2"	040 042215	040 042016		
3"	040 042217	040 042017	040 152429	

Kamlok Blindplugg, hane, MIL

Blindplugg typ Kamlok enligt MIL (USA's militärnorm).
Hane S, blindplugg.



Kamlok Blind Cap, male, MIL

Blind cap type Kamlok according to MIL (US Military norm).
Male type S, blind cap.

Dimension Size	Rostfritt stål / Stainless steel Art.nr. / Part no.	Aluminium Art.nr. / Part no.	Polypropylen Art.nr. / Part no.	Mässing / Brass Art.nr. / Part no.
DN 13	040 042261	040 152489		
DN 19	040 042262	040 152490		
DN 25	040 042260	040 042062	250 254105	
DN 32	040 042263	040 152492		040 152493
DN 38	040 042264	040 042064	040 152494	
DN 50	040 042265	040 042065	250 254106	040 042165
DN 65	040 042266	040 042066		040 042166
DN 75	040 042267	040 042067	250 254107	040 042167
DN 100	040 042268	040 042068		

Kamlok Blindlock, hona, MIL

Blindlock typ Kamlok enligt MIL (USA's militärnorm).
Hona K, blindlock.



Kamlok Blind Cap, female, MIL

Blind cap type Kamlok according to MIL (US Military norm).
Female type K, blind cap.

Dimension Size	Rostfri, arbetstryck 16 bar Stainless steel, nominal pressure 16 bar Art.nr. / Part no.	Aluminium, arbetstryck 10 bar Aluminium, nominal pr. 10 bar Art.nr. / Part no.	Polypropylen, arbetstryck 6 bar Polypropylen, nominal pressure 6 bar Art.nr. / Part no.	Mässing, arbetstryck 16 bar Brass, nominal pressure 16 bar Art.nr. / Part no.
DN 13	040 042271	040 042070		
DN 19	040 042272	040 042071		
DN 25	040 042273	040 042072		
DN 32	040 152508	040 152509		040 152507
DN 38	040 042274	040 042074		
DN 50	040 042275	040 042075	250 254115	040 042175
DN 65		040 042076		040 042176
DN 75	040 042276	040 042077	250 254026	040 042177
DN 100	040 042277	040 042078		

Kamlok Packningar

Packningar till Kamlok, hona.



Kamlok Seals

Seals for Kamlok, female.

Dimension Size	Perbunan, svart / black Art.nr. / Part no.	Perbunan, vit / white Art.nr. / Part no.	Viton, grön / green Art.nr. / Part no.	PTFE, belagd / coated Art.nr. / Part no.
DN 13	040 042300			
DN 19	040 042301		040 042311	040 152554
DN 25	040 042302		040 042310	040 152557
DN 32	040 042303			040 152560
DN 38/40	040 042304	040 042319	040 042312	040 152563
DN 50	040 042305	040 042296	040 042313	040 152568
DN 63/65	040 042306			
DN 75	040 042307	040 042298	040 042314	040 152572
DN 100	040 042308	040 042299		



Övriga kopplingar / Various couplings

Slangkoppling typ Guillemin

Fransk slangkoppling med låsning (typ Guillemin). Slangfästning för antingen slangklämma eller klämbäck.
Packning: Perbunan, vit.



Guillemin Hose fittings

Guillemin hose fitting with locking device. Suitable for assemblies with either clamp or with safety shell.
Seal: CR, white.

Dimension Size	För slang med dimension For hose dimension	Material	Artikelnummer Part number
DN 40	DN 40	Aluminium	040 040990
DN 40	DN 45	Aluminium	040 040995
DN 50	DN 50	Aluminium	040 041000
DN 50	DN 50	Polypropylen	040 041001
DN 50	DN 55	Aluminium	040 041002
DN 50	DN 50	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041003
DN 65	DN 65	Aluminium	040 041005
DN 65	DN 70	Aluminium	040 041007
DN 80	DN 76	Aluminium	040 041421
DN 80	DN 75	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041011
DN 80	DN 80	Aluminium	040 041020
DN 80	DN 90	Aluminium	040 041025
DN 100	DN 100	Aluminium	040 041040
DN 100	DN 110	Aluminium	040 041041

Koppling typ Guillemin

Fransk koppling med invändig gänga och låsning (typ Guillemin).
Packning: Perbunan, vit.



Guillemin adapters, Female Threaded

Female threaded Guillemin adapter with locking device.
Seal: CR, white

Dimension Size	Invändig gänga Thread	Material	Artikelnummer Part number
DN 25	1"	Aluminium	040 152307
DN 40	1 1/2"	Aluminium	040 041077
DN 40	1 1/2"	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041075
DN 50	2"	Aluminium	040 041080
DN 50	2"	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041082
DN 50	2"	Polypropylen	040 041081
DN 65	2"	Aluminium	040 041084
DN 65	2 1/2"	Aluminium	040 041085
DN 65	2 1/2"	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041087
DN 80	2 1/2"	Aluminium	040 041089
DN 80	3"	Aluminium	040 041090
DN 80	3"	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041092
DN 80	3"	Polypropylen	040 041091
DN 80	3"	Brons / Bronze	040 041210
DN 100	3"	Aluminium	040 152311
DN 100	4"	Aluminium	040 041100
DN 100	4"	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041101
DN 100	4"	Brons / Bronze	040 041220

Koppling typ Guillemmin

Fransk koppling med utvändig gänga och låsning (typ Guillemmin).
Packning: Perbunan, vit.



Guillemmin adapters, Male Threaded

Male threaded Guillemmin adapter with locking device.
Seal: CR, white

Dimension Size	Utvändig gänga Thread	Material	Artikelnummer Part number
DN 40	1 1/2"	Aluminium	040 041048
DN 40	1 1/2"	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041045
DN 50	1 1/2"	Aluminium	040 041049
DN 50	2"	Aluminium	040 041050
DN 50	2"	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041237
DN 50	2"	Polypropylen	040 041051
DN 65	2 1/2"	Aluminium	040 041086
DN 80	2 1/2"	Aluminium	040 041055
DN 80	3"	Aluminium	040 041060
DN 80	3"	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041062
DN 80	3"	Polypropylen	040 041061
DN 80	3"	Brons / Bronze	040 041230
DN 100	4"	Aluminium	040 041070
DN 100	4"	Rostfritt stål / Stainless steel	040 041072
DN 100	4"	Polypropylen	040 041071
DN 100	4"	Brons / Bronze	040 041235

Övr. koppl.

Övergångskoppling typ Guillemmin

Övergångskoppling med låsning (typ Guillemmin).
Packning: Perbunan, vit.



Guillemmin reducers

Guillemmin reducer with locking device.
Seal: CR, white.

Dimension Size	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 40/50	Aluminium		040 041161
DN 40/80	Aluminium		040 041163
DN 50/65	Aluminium		040 041166
DN 50/80	Aluminium		040 041165
DN 50/80	Rostfritt stål / Stainless steel		040 041300
DN 50/80	Polypropylen		040 041164
DN 65/80	Aluminium		040 041168
DN 80/100	Aluminium	Ej lämplig för granulat / Unsuitable for plastic granulates	040 041189
DN 80/100	Aluminium	Lämplig för granulat / Suitable for plastic granulates	040 041199
DN 80/100	Rostfritt stål / Stainless steel		040 041167

Blindkoppling typ Guillemine

Fransk blindkoppling med låsning och kedja (typ Guillemine).
Packning: Perbunan, vit.



Guillemine Blind Caps

Guillemine blind cap with locking device, complete with chain.
Seal: CR, white.

Dimension Size	Material	Artikelnummer Part number
DN 40	Aluminium	040 041169
DN 50	Aluminium	040 041170
DN 50	Rostfri / Stainless steel	040 041171
DN 65	Aluminium	040 041188
DN 80	Aluminium	040 041180
DN 80	Rostfri / Stainless steel	040 041181
DN 100	Aluminium	040 041190
DN 100	Brons / Bronze	040 041236

Slangkoppling typ Guillemine, utan tappar

Fransk slangkoppling med låsning, utan tappar (typ Guillemine).
Material: Aluminium.
Packning: Perbunan, vit.



Guillemine Hose fittings, no lugs

Guillemine hose fitting with locking device. No lugs.
Material: Aluminium.
Seal: Perbunan, white.

Dimension Size	För slang med dimension For hose dimension	Artikelnummer Part number
DN 50	DN 50	040 041310
DN 65	DN 63/65	040 041315
DN 80	DN 75	040 041320
DN 80	DN 90	040 041325
DN 100	DN 100	040 152301
DN 100	DN 110	040 041328

Koppling typ Guillemine, utan låsning

Fransk koppling utan låsning, med invändig gänga och tappar (typ Guillemine).



Connection type Guillemine, without locking

Guillemine connection without locking device. Female thread and lugs. (type Guillemine).

Dimension Size	Invändig gänga Thread	Material	Artikelnummer Part number
DN 40	1 1/2"	Aluminium	040 041135
DN 50	2"	Aluminium	040 041140
DN 50	2"	Brons / Bronze	040 041141
DN 65	2 1/2"	Aluminium	040 041145
DN 80	2 1/2"	Aluminium	040 041148
DN 80	3"	Aluminium	040 041150
DN 80	3"	Rostfri / Stainless	040 041151
DN 80	3"	Brons / Bronze	040 041221
DN 100	4"	Aluminium	040 041160

Koppling typ Guillemmin, utan låsning

Fransk koppling utan låsning, med utvändig gänga och tappar (typ Guillemmin).



Connection type Guillemmin, without locking

Guillemmin connection without locking device. Male thread and lugs. (type Guillemmin).

Dimension Size	Utvändig gänga Thread	Material	Artikelnummer Part number
DN 40	1 1/2"	Aluminium	040 041105
DN 50	2"	Aluminium	040 041110
DN 50	2"	Rostfri / Stainless	040 152356
DN 65	2 1/2"	Aluminium	040 041115
DN 80	3"	Aluminium	040 041120
DN 100	4"	Aluminium	040 041130
DN 100	4"	Rostfri / Stainless	040 152361

Blindkoppling typ Guillemmin, utan tappar

Fransk blindkoppling (typ Guillemmin). Packning: Perbunan, vit.



Blind cap type Guillemmin, no lugs

French blind cap (type Guillemmin). Seal: Perbunan, white.

Dimension Size	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 40	Aluminium	Utan låsning / Without locking device	040 152314
DN 50	Aluminium	Utan låsning / Without locking device	040 041191
DN 50	Polypropylen	Med låsning / With locking device	040 041194
DN 65	Aluminium	Utan låsning / Without locking device	040 152315
DN 80	Aluminium	Utan låsning / Without locking device	040 041192
DN 80	Polypropylen	Med låsning / With locking device	040 041195
DN 80	Rostfri Stainless	Utan låsning / Without locking device	040 152350
DN 100	Aluminium	Utan låsning / Without locking device	040 152352
DN 100	Polypropylen	Med låsning / With locking device	040 041196

Koppling typ Guillemmin, utan tappar

Fransk koppling med låsning och invändig gänga, utan tappar (typ Guillemmin). Packning: Perbunan, vit.



Guillemmin adapters, without lugs, Female Threaded

Female threaded aluminium Guillemmin adapter, with locking device, without lugs (can be connected with the hose-coupling in any position). Seal: CR, white

Dimension Size	Invändig gänga Thread	Material	Artikelnummer Part number
DN 50	2"	Aluminium	040 041375
DN 65	2 1/2"	Aluminium	040 041380
DN 80	3"	Aluminium	040 041390
DN 100	4"	Aluminium	040 041395

Koppling typ Guillemmin, utan tappar

Fransk koppling med låsning och utvändig gänga, utan tappar (typ Guillemmin).
Packning: Perbunan, vit.



Guillemmin adapters, without lugs, Male Threaded

Male threaded aluminium Guillemmin adapter, with locking device, without lugs (can be connected with the hose coupling in any position).
Seal: CR, white.

Dimension Size	Utvändig gänga Thread	Material	Artikelnummer Part number
DN 50	2"	Aluminium	040 041340
DN 65	2 1/2"	Aluminium	040 041350
DN 80	3"	Aluminium	040 041360
DN 100	4"	Aluminium	040 041365

Övergångskoppling typ Guillemmin/Storz

Övergångskoppling från Guillemmin-koppling med låsning till Storz-adapter. Material: Aluminium.
Packning: Perbunan, vit.



Guillemmin/Storz adapters

Adapter, connecting Guillemmin coupling with locking device to Storz coupling. Material: aluminium.
Seal: CR, white.

Dimension Guillemmin Size Guillemmin	Storlek Storz Size Storz	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	C		040 041600
DN 65	C		040 041605
DN 80	C		040 041610
DN 80	B		040 041625
DN 100	A		040 041640
DN 100	A	Svivlande / Swiveling	040 041645
DN 50	C	Med låshake / Storz with locking device	040 041650
DN 80	C	Med låshake / Storz with locking device	040 041650
DN 80	B	Med låshake / Storz with locking device	040 041660
DN 100	A	Med låshake / Storz with locking device	040 041670

Guillemmin haknycklar

Haknyckel för fransk koppling, typ Guillemmin.
Material: Stål.



Guillemmin spanners

Spanner for Guillemmin couplings.
Material: Steel

Dimension Size	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 20-65		040 152365
DN 50-100		040 041290
DN 50-100	Kraftigt utförande / Heavy duty version	040 041291

Guillemin Låsring

Låsring för fransk koppling, typ Guillemin.



Guillemin Locking rings

Locking ring for Guillemin coupling.

Dimension Size	Material	Artikelnummer Part number
DN 80	Aluminium	040 041408
DN 80	Galvaniserat stål / Galvanized steel	040 152329
DN 100	Aluminium	040 152335

Guillemin Packningar

Packning för fransk koppling, typ Guillemin.



Guillemin Seals

Seal for Guillemin-couplings

Dimension	Material	Artikelnummer
DN 40	Perbunan, svart / CR black	040 041242
DN 40	Perbunan, svart / CR black	040 041243
DN 50	Perbunan, svart / CR black	040 041240
DN 50	Perbunan, svart / CR black	040 041241
DN 50	Silikon, transparent	040 041285
DN 50	Viton, svart / black	040 041270
DN 50	PTFE, vit / white	040 041295
DN 65	Perbunan, svart / CR black	040 041245
DN 65	Perbunan, svart / CR black	040 041247
DN 65	Silikon, transparent	040 041286
DN 80	Perbunan, svart / CR black	040 041250
DN 80	Perbunan, svart / CR black	040 041246
DN 80	Silikon, transparent	040 041287
DN 80	Viton, svart / black	040 041280
DN 80	PTFE, vit / white	040 041297
DN 100	Perbunan, svart / CR black	040 041260
DN 100	Perbunan, svart / CR black	040 041261
DN 100	Silikon, transparent	040 041288
DN 100	PTFE, vit / white	040 041298

Övr. koppl.

Lüdecke Klokoppling

Lüdecke slangkoppling.
Material: Aducerat gjutgods, förzinkat.
Packning: Perbunan, svart.
Tappavstånd: 42 mm.



Lüdecke Claw Coupling

Lüdecke claw coupling.
Material: Malleable iron, zink plated.
Seal: Perbunan, black.
Claw distance: 42 mm.

Dimension Size	För slang med dimension For hose dimension	Artikelnummer Part number
1/8"	DN 6	040 045062
1/2"	DN 13	040 045063
3/4"	DN 19	040 045065
1"	DN 25	040 045066
1 1/4"	DN 32	040 045067

Lüdecke Klokoppling

Lüdecke slangkoppling.
Material: Rostfritt stål (V4A).
Packning: Viton, svart eller grön.
Tappavstånd: 42 mm.



Lüdecke Claw Coupling

Lüdecke claw coupling.
Material: Stainless steel (V4A).
Seal: Viton, black or green.
Claw distance: 42 mm.

Dimension Size	För slang med dimension For hose dimension	Artikelnummer Part number
1/8"	DN 6	040 046060
1/2"	DN 13	040 046063
3/4"	DN 19	040 046065
1"	DN 25	040 046067

Lüdecke Klokoppling

Lüdecke koppling med invändig gänga.
Material: Aducerat gjutgods, förzinkat.
Packning: Viton, svart.
Tappavstånd: 42 mm.



Lüdecke Claw Coupling

Lüdecke claw coupling with female thread.
Material: Malleable iron, zink plated.
Seal: Viton, black.
Claw distance: 42 mm.

Invändig gänga Thread	Artikelnummer Part number
1/2"	040 045073
3/4"	040 045074
1"	040 045076
1 1/4"	040 045077

Lüdecke Klokoppling

Lüdecke klokoppling med invändig gänga.
Material: Rostfritt stål (V4A).
Packning: Viton, svart eller grön.
Tappavstånd: 42 mm.



Lüdecke Claw Couplings

Lüdecke claw coupling with female thread.
Material: Stainless steel (V4A).
Seal: Viton, black or green.
Claw distance: 42 mm.

Invändig gänga / Female thread

1/2"	040 046073
3/4"	040 046075
1"	040 046077

Artikelnummer / Part no.

Lüdecke Klokoppling

Lüdecke klokoppling med utvändig gänga.
Material: Aducerat gjutgods, förzinkat.
Packning: Perbunan, svart.
Tappavstånd: 42 mm.



Lüdecke Claw Couplings

Lüdecke claw coupling with male thread.
Material: Malleable iron, zink plated.
Seal: Perbunan, black.
Claw distance: 42 mm.

Utvändig gänga / Male thread

1/2"	040 045083
3/4"	040 045085
1"	040 045086
1 1/4"	040 045087

Artikelnummer / Part no.

Övr. koppl.

Lüdecke Klokoppling

Lüdecke klokoppling med utvändig gänga.
Material: Rostfritt stål (V4A).
Packning: Viton, svart eller grön.
Tappavstånd: 42 mm.



Lüdecke Claw Couplings

Lüdecke claw coupling with male thread.
Material: Stainless steel (V4A).
Seal: Viton, black or green.
Claw distance: 42 mm.

Utvändig gänga / Male thread

1/2"	040 046083
3/4"	040 046085
1"	040 046087

Artikelnummer / Part no.

Lüdecke Blindkoppling

Lüdecke blindkoppling.
Tappavstånd: 42 mm, passar alla storlekar.



Lüdecke Blind Caps

Lüdecke blind cap.
Claw distance: 42 mm, fits all sizes

Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
Aducerat gjutgods, förzinkat / Malleable iron, zink plated.	Packning / seal: Perbunan, svart / black	040 045090
Rostfritt stål, utan kedja / Stainless steel, without chain	Packning / seal: Viton	040 046089
Rostfritt stål, med kedja / Stainless steel, with chain	Packning / seal: Viton	040 046090

Lüdecke Packningar

Packningar för Lüdecke-kopplingar.
Passar alla storlekar.



Lüdecke Seals

Seals for Lüdecke couplings.
Fits all sizes.

Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
Perbunan, svart / black		040 045091
Mässing / Brass		040 045092
Viton, svart / black		040 045093
Gummi / Rubber	Ångbeständig / steam-persistent	040 045095



Slangklämmor / Hose Clamps

Slangklämma, rostfri

Slangklämma med snäckskruv, enligt DIN 3017.
Material: Rostfritt stål.



Hose Clamps, Stainless Steel

One-piece hose clamp.
Material of band: Stainless steel

Beteckning Name	Spännområde Range	Artikelnummer Part number
AISI304 RF	44-56 mm	G4044
AISI304 RF	50-65 mm	G4050
AISI304 RF	58-75 mm	G4058
AISI304 RF	68-85 mm	G4068
AISI304 RF	77-95 mm	G4077
AISI304 RF	87-112 mm	G4087
AISI304 RF	104-138 mm	G4104
AISI304 RF	130-165 mm	G4130
AISI304 RF	155-180 mm	G4155

Andra storlekar och material tas fram mot förfrågan.
Other dimensions and versions available.

Slangklämma, syrafast

Slangklämma med snäckskruv, enligt DIN 3017.
Material: Syrafast stål.



Hose Clamps acid-resistant steel

One-piece hose clamp.
Material of band: Acid-resistant steel
W5 AISI 316.

Beteckning Name	Spännområde Range	Artikelnummer Part number
AISI316 SF	44-56 mm	G5044
AISI316 SF	50-65 mm	G5050
AISI316 SF	58-75 mm	G5058
AISI316 SF	68-85 mm	G5068
AISI316 SF	77-95 mm	G5077
AISI316 SF	87-112 mm	G5087
AISI316 SF	104-138 mm	G5104
AISI316 SF	130-165 mm	G5130
AISI316 SF	155-180 mm	G5155

Andra storlekar och material tas fram mot förfrågan.
Other dimensions and versions available at request.

Slangklämma PA-RI, förzinkad

Slangklämma med två insexskruvar.
Material: Förzinkat stål.



Hose Clamp double galvanized

Hose Clamp, Double is crafted from galvanized steel.

Beteckning Name	Spännområde Range	Bandbredd Width	Bultstorlek Bolt size	Artikelnummer Part number
SD-50	41-51 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-50W1
SD-55	46-56 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-55W1
SD-60	51-61 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-60W1
SD-65	56-66 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-65W1
D-70	61-71 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-70W1
D-75	66-76 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-75W1
D-80	71-81 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-80W1
D-85	76-86 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-85W1
D-90	81-91 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-90W1
D-95	86-96 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-95W1
D-100	91-101 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-100W1
D-105	96-106 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-105W1
D-110	101-111 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-110W1
D-115	106-116 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-115W1
D-120	111-121 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-120W1
D-130	121-131 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-130W1

Andra storlekar och material tas fram mot förfrågan. / Other dimensions and versions available at request.

Slangklämma PA-RI, rostfri

Slangklämma med två insexskruvar.
Material: Rostfritt stål AISI 304.



Hose Clamp double stainless steel

Hose Clamp, Double. Crafted from stainless steel AISI 304.

Beteckning Name	Spännområde Range	Bandbredd Width	Bultstorlek Bolt size	Artikelnummer Part number
SD-50	41-51 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-50W4
SD-55	46-56 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-55W4
SD-60	51-61 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-60W4
SD-65	56-66 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-65W4
D-70	61-71 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-70W4
D-75	66-76 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-75W4
D-80	71-81 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-80W4
D-85	76-86 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-85W4
D-90	81-91 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-90W4
D-95	86-96 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-95W4
D-100	91-101 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-100W4
D-105	96-106 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-105W4
D-110	101-111 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-110W4
D-115	106-116 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-115W4
D-120	111-121 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-120W4
D-130	121-131 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-130W4

Andra storlekar och material tas fram mot förfrågan. / Other dimensions and versions available at request.

Slangklämma PA-RI, syrafast

Slangklämma med två insexskruvar.
Material: Syrafast stål AISI 316.




Hose Clamp double acid-resistant steel

Hose Clamp, Double is crafted from
high-quality stainless steel W5 AISI 316.

Beteckning Name	Spännområde Range	Bandbredd Width	Bultstorlek Bolt size	Artikelnummer Part number
SD-50	41-51 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-50W5
SD-55	46-56 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-55W5
SD-60	51-61 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-60W5
SD-65	56-66 mm	20 mm	M6 x 45 mm	SD-65W5
D-70	61-71 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-70W5
D-75	66-76 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-75W5
D-80	71-81 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-80W5
D-85	76-86 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-85W5
D-90	81-91 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-90W5
D-95	86-96 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-95W5
D-100	91-101 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-100W5
D-105	96-106 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-105W5
D-110	101-111 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-110W5
D-115	106-116 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-115W5
D-120	111-121 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-120W5
D-130	121-131 mm	25 mm	M8 x 60 mm	D-130W5

Andra storlekar och material tas fram mot förfrågan.
Other dimensions and versions available at request.

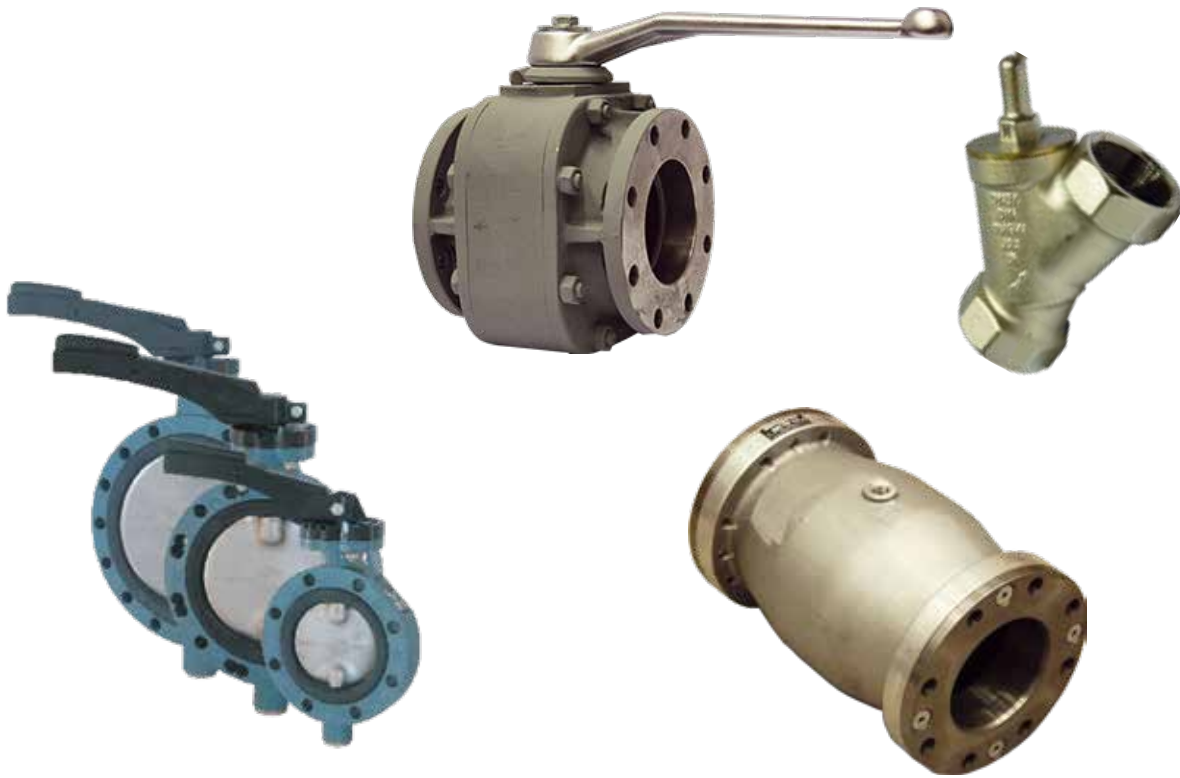

Ventiler, Flänstätningar / Valves, Shut-Off devices

Kulventil

Kulventil med dubbelsidig invändig gänga. Full passage, lätt utförande. Material: Mässing/förnicklad.



Female Threaded Ball Valves out of Brass

Ball valve, both sides female threaded Full bore, complete with handle Material: Nickel-plated brass.

Invändig gänga Female Thread	Längd Length	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
1/4"	40 mm	16 bar	Stålhandtag / Lever of steel	060 060205
1/4"	50 mm	65 bar	Fjädrande återställare / Spring-loaded handle	060 060034
3/8"	41 mm	25 bar	Stålhandtag / Lever of steel	060 060206
1/2"	54 mm	20 bar	Vinghandtag / Short steel lever	060 060000
1/2"	50 mm	16 bar	Stålhandtag / Lever of steel	060 060207
3/4"	56 mm	25 bar	Stålhandtag / Lever of steel	060 060208
3/4"	58 mm	20 bar	Vinghandtag / Short steel lever	060 060008
1"	63 mm	25 bar	Stålhandtag / Lever of steel	060 060210
1 1/4"	78,5 mm	25 bar	Stålhandtag / Lever of steel	060 060225
1 1/2"	86 mm	20 bar	Stålhandtag / Lever of steel	060 060230
2"	107 mm	16 bar	Rostfritt stålhandtag / Lever of stainless steel	060 060241
2 1/2"	132 mm	10 bar	Stålhandtag / Lever of steel	060 060250
3"	144 mm	10 bar	Stålhandtag / Lever of steel	060 060300

Utbyteshandtag till kulventil

Handtag med PVC-överdrag till mässing/förnicklad kulventil.



Lever for Female Threaded Ball Valves

Operating lever for female threaded brass ball valve.

Till kulventil For size	Material	Passar till kulventil med artikelnummer For part number	Artikelnummer Part number
1/2"	Stål / Steel	060 060207	060 060311
3/4"	Stål / Steel	060 060208	060 060311
1"	Stål / Steel	060 060210	060 060312
1 1/4"	Stål / Steel	060 060225	060 060313
1 1/2"	Stål / Steel	060 060230	060 060314
2"	Rostfritt stål / Stainless steel	060 060241	060 060316
2 1/2"	Stål / Steel	060 060250	060 060315
3"	Stål / Steel	060 060300	060 060315

Kulventil, invändig / utvändig gänga

Kulventil med invändig / utvändig gänga. Full passage, lätt utförande. Material: Mässing/förnicklad.



Male/Female Threaded Ball Valves

Ball valves, male/female threaded Full bore. Material: Nickel-plated brass.

Gänga Thread (female / male)	Längd Length	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
1/4" invändig / utvändig	35 mm	10 bar	Vinghandtag i plastmaterial / Plastic lever	060 060005
1/4" invändig / utvändig	35 mm	25 bar		060 060010
1/4" invändig / utvändig	58 mm	25 bar		060 060019
3/4" invändig / utvändig	65 mm	25 bar		060 060020
1" invändig / utvändig	74 mm	25 bar		060 060021
1 1/4" invändig / utvändig	72 mm	25 bar		060 060022
1 1/2" invändig / utvändig	86 mm	20 bar		060 060023
2" invändig / utvändig	117 mm	16 bar		060 060024

Kulventil heavy-duty (slitstark)

Kulventil med dubbelsidig invändig gänga. Kompletterad med handtag. Full passage, slitstarkt utförande. Material: Mässing/förnicklad. Packning: PTFE.



Brass Female Threaded Ball Valves, (Heavy Duty)

Ball valve, both sides female threaded. Heavy-duty version. Full bore, complete with lever. Material: Nickel-plated brass. Seal: PTFE.

Invändig gänga Female thread	Längd Length	Arbetsstryck Nominal pressure	Artikelnummer Part number
1/4"	50 mm	32 bar	060 060025
3/8"	60 mm	32 bar	060 060037
1/2"	75 mm	32 bar	060 060050
3/4"	80 mm	32 bar	060 060075
1"	90 mm	32 bar	060 060100
1 1/4"	110 mm	20 bar	060 060125
1 1/2"	120 mm	20 bar	060 060150
2"	140 mm	16 bar	060 060200

Utbyteshandtag till kulventil heavy-duty

Handtag till kulventil heavy-duty inklusive fästskruv. Material: Aluminium.



Levers for Heavy Duty Ball Valves

Aluminium lever for Heavy Duty ball valves, including mounting screw. Material: Aluminium.

Till kulventil For valve size	Passar till kulventil med artikelnummer For part number	Artikelnummer Part number
1/2"	060 060050	060 060305
3/4"	060 060075	060 060305
1"	060 060100	060 060306
1 1/4"	060 060125	060 060306
1 1/2"	060 060150	060 060307
2"	060 060200	060 060308

Kulventil, rostfri

Kulventil med dubbelsidig invändig gänga.
Material: Rostfri.
Packning: PTFE.



Female Threaded Stainless Steel Ball Valves

Ball valves, both side female threaded, full bore.
Material: stainless steel
Gaskets: PTFE.

Invändig gänga Thread	Arbetsstryck Nominal pressure	Utförande Make	Notering Remark	Artikelnummer Part number
1/4"	40 bar	Reducerad passage Reduced bore	1-del, låsbart handtag Lockable lever	060 061600
3/8"	40 bar	Reducerad passage Reduced bore	1-del, låsbart handtag Lockable lever	060 061601
1/2"	40 bar	Reducerad passage Reduced bore	1-del, låsbart handtag Lockable lever	060 061602
1/2"	40 bar	Full passage Full bore	2-del, låsbart handtag Two-piece, lockable lever	060 061472
3/4"	40 bar	Reducerad passage Reduced bore	1-del, låsbart handtag Lockable lever	060 061603
3/4"	40 bar	Full passage Full bore	2-del, låsbart handtag Two-piece, lockable lever	060 061473
1"	20 bar	Reducerad passage Reduced bore	1-del, låsbart handtag Lockable lever	060 061604
1"	20 bar	Full passage Full bore	2-del, låsbart handtag Two-piece, lockable lever	060 061474
1"	20 bar	Full passage Full bore	3-del, slitstarkt utförande Three-piece, heavy duty	060 063500
1 1/4"	20 bar	Full passage Full bore	2-del, låsbart handtag Two-piece, lockable lever	060 061475
1 1/2"	20 bar	Reducerad passage Reduced bore	1-del, låsbart handtag Lockable lever	060 061605
1 1/2"	20 bar	Full passage Full bore	2-del, låsbart handtag Two-piece, lockable lever	060 061476
1 1/2"	20 bar	Full passage Full bore	3-del, slitstarkt utförande Three-piece, heavy duty	060 063510
2"	16 bar	Reducerad passage Reduced bore	1-del, låsbart handtag Lockable lever	060 061606
2"	16 bar	Full passage Full bore	2-del, låsbart handtag Two-piece, lockable lever	060 061477
2"	16 bar	Full passage Full bore	3-del, slitstarkt utförande Three-piece, heavy duty	060 063520

Luftspjäll DN 50

Luftspjäll med dubbelsidig invändig gänga. Rekommenderad för luft med liten förhöjd del av fasta partiklar (t.ex. cement). Med handtag.



Air damper DN 50

Air damper with double female thread. To be used for a slight elevated level of particals in air (like cement). With handle.

Invändig gänga Female thread	Material	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
2"	Helt i rostfritt stål / Stainless steel	Silikon	Vinkel / Angel: 0° / 45° / 90°	140 149010
2"	Hus: aluminium, spjäll: stål, 1.4408 House: aluminium, damper: steel 1.4408	PTFE/EPDM	Steglös reglering Stepless maneuvering	060 065991
2"	Helt i rostfritt stål / Stainless steel	Silikon	Steglös, stjärnhandtag Stepless maneuvering, starhandle	140 149020

Kulventil i aluminium typ PROKOSCH

PROKOSCH-ventil med dubbelsidig fläns.
Härdförkromad kula, säteshylsor i elastisk PTFE.



Aluminium Ball Valves Type Prokosch

Double flanged aluminium ball valve, especially for bulk material, type Prokosch. Ball available either in stainless steel or galvanized cast iron; with flexible PTFE gasket

Dimension Size	Längd Length	Kula Ball type	Fläns norm Flange pattern	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 80	140 mm	Gjutjärn / Cast iron	TW 1	Med handtag / With lever	060 153122
DN 100	180 mm	Gjutjärn / Cast iron	TW 3	Med handtag, tätning på båda sidor With lever, seal on both sides	060 153128
DN 100	180 mm		TW 3	Med handtag, tätning på en sida With lever seal on one side	060 153129

Kulventil i gjutjärn typ PROKOSCH

PROKOSCH-ventil med dubbelsidig fläns och tätning i båda ändar. Avsedd för bulkvaror såsom cement, sand, kalk. Härdförkromad kula, säteshylsor i Vulkollan med låsring.



Cast Iron Ball Valves Type Prokosch

Double flanged cast iron ball valve, type Prokosch, especially for highly abrasive bulk material. Ball of galvanized cast iron with Vulkollan seal and circlip ring.

Dimension Size	Längd Length	Fläns norm Flange pattern	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 80	140 mm	TW 1	Med handtag / With lever	060 153104
DN 100	180 mm	TW 3	Med handtag / With lever	060 153107

Kulventil med ejektor i aluminium typ PROKOSCH

PROKOSCH-ventil med fläns i aluminium. Fläns på ena sidan och utvändig gänga på den andra. Härdförkromad kula, säteshylsor i elastisk PTFE.



Aluminium Ball Valves with Accelerator

Prokosch brand ball valve out of aluminium, with accelerator out of cast iron, especially suitable for bulk material. One side flanged, other side BSP male threaded. Ball of galvanized cast iron. With flexible PTFE seal

Dimension Size	Längd Length	Fläns norm Flange pattern	Utvändig gänga Thread	Luftanslutning Air supply connection	Artikelnummer Part number
DN 80	245 mm	TW 1	3"	1 1/2"	060 153140
DN 100	283 mm	TW 3	4"	2"	060 158095

Kulventil med ejektor i gjutjärn typ PROKOSCH

PROKOSCH-ventil med fläns i gjutjärn. Fläns på ena sidan och utvändig gänga på den andra. Härdförkromad kula, säteshylsor i Vulkollan med låsring.



Cast Iron Ball Valves with Accelerator

Prokosch brand ball valve with accelerator out of cast iron. One side flanged, other side BSP male threaded. Ball of galvanized cast iron, with Vulkollan seal and circlip ring.

Dimension Size	Längd Length	Fläns norm Flange pattern	Utvändig gänga Thread	Luftanslutning Air supply connection	Artikelnummer Part number
DN 80	245 mm	TW 1	3"	1 1/2"	060 153113
DN 100	283 mm	TW 3	4"	2"	060 158184

Reservdelar till kulventil typ PROKOSCH

Reserv- och utbytesdelar till
PROKOSCH-ventiler.



Spare Parts for Prokosch Ball Valves

Spare parts for Prokosch type
ball valves.

Beskrivning Description	För dimension For size	Mått Dimension	Artikelnummer Part number
Gjutjärnshus, tomt / Body out of cast iron	DN 80		060 153157
Gjutjärnshus, tomt / Body out of cast iron	DN 100		060 153158
Aluminiumhus, tomt / Body out of aluminium alloy	DN 80		060 153159
Aluminiumhus, tomt / Body out of aluminium alloy	DN 100		060 153160
Styrbussning i mässing / Bushing out of brass	DN 80		060 153161
Styrbussning i mässing / Bushing out of brass	DN 100		060 153162
Packningssats styrbussning Sealing kit for bushing	DN 80		060 153165
Packningssats styrbussning Sealing kit for bushing	DN 100		060 153166
Härdförkromad gjutjärnskula med axel Ball out of galvanized cast iron with shaft	DN 80		060 153168
Härdförkromad gjutjärnskula med axel Ball out of galvanized cast iron with shaft	DN 100		060 153169
Rostfri kula / Ball out of stainless steel	DN 80		060 153170
Rostfri kula / Ball out of stainless steel	DN 100		060 153171
Styrväxel, 2 instick / Shaft	DN 80	SW 19	060 153172
Styrväxel, 2 instick / Shaft	DN 100	SW 27	060 153173
Anslagsskiva i mässing / Stopping-disc out of brass	DN 80	SW 19	060 153178
Anslagsskiva i mässing / Stopping-disc out of brass	DN 100	SW 27	060 153179
Handtag i gjutjärn / Operating lever out of cast iron	DN 80	SW 19	060 153181
Handtag i gjutjärn / Operating lever out of cast iron	DN 100	SW 27	060 153183
Handtag i aluminium / Operating lever out of aluminium	DN 80	SW 19	060 153182
Handtag i aluminium / Operating lever out of aluminium	DN 100	SW 27	060 153184
Gavel i gjutjärn TW 1, Vulkollan låsring Flange connection, cast iron, TW, Vulkollan seal	DN 80		060 153194
Gavel i gjutjärn TW 3, Vulkollan låsring Flange connection, cast iron, TW, Vulkollan seal circlip ring	DN 100		060 153201
Gavel i aluminium TW 1, PTFE Flange connection, aluminium, TW, PTFE seal	DN 80		060 064455
Gavel i aluminium TW 3, PTFE Flange connection, aluminium, TW, PTFE seal	DN 100		060 153202
O-ring för fläns / O-Ring for flange	DN 80	125 x 4	060 064270
O-ring för fläns / O-Ring for flange	DN 100	155 x 4	060 064420
Tätning PTFE / Flexible PTFE seal	DN 80		060 064452
Tätning PTFE / Flexible PTFE seal	DN 100		060 064453
Tätning Vulkollan / Seal Vulkollan	DN 80		060 064200
Tätning Vulkollan / Seal Vulkollan	DN 100		060 064380
Låsring till tätning Vulkollan / Circlip ring for seal Vulkollan	DN 80		060 064210
Låsring till tätning Vulkollan / Circlip ring for seal Vulkollan	DN 100		060 064390
FMB 3" utv. gänga, 1 1/2" Luft, PTFE-Viton tätning Accelerator, 3" male threaded, 1 1/2" air supply	DN 80		060 153232
FMB 4" utv. gänga, 2" Luft, PTFE-Viton tätning Accelerator, 4" male threaded, 2" air supply	DN 100		060 064440
Insatsring PTFE/Viton / Insert for accelerator	DN 80		060 158016
Insatsring PTFE/Viton / Insert for accelerator	DN 100		060 064454

Spjällventil typ GOA

Spjällventil typ GOA för slipande bulkvaror. Kemiskt förnicklat handtag, tulförslutning och spjäll i rostfritt (V4A). Kragens packning: Perbunan, vit (FDA). Axel, spjäll och infästning: Rostfritt stål (V4A). Hus: Pulverlackerad RAL 5012. Arbetstryck: 4 bar.



GOA Butterfly Valves, white Seal

Type GOA butterfly valve for abrasive, bulk material. Locking device and stopping disc out of stainless steel (1.4301). Liner: white Perbunan (FDA-approved). Shaft, disc and connection components: stainless steel (1.4409/316). Body powder coated. Nominal pressure: 4 bar (PN 4)

Dimension Size	Beskrivning Description	Hålbild Flange pattern	Axel Shaft	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 80	TW	130 x 8 x 11,5 mm	SW 15	Med handtag i aluminium With aluminium lever	160 162080
DN 100	TW, FFB	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Med handtag i aluminium With aluminium lever	210 162106
DN 100	TW, FFB	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 162107
DN 100	TW, Spitzer	150 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 162105
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 16	Med handtag i rostfritt stål With stainless steel lever	210 162156
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 16	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 162157
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	Med handtag i rostfritt stål With stainless steel lever	210 162150
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 162155
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	4 försänkta hål, med handtag i rostfritt stål 4 countersunk holes, with stainless steel lever	210 162154
DN 150	Interconsult	207 x 6 x 18 mm	SW 16	Med handtag i aluminium With aluminium lever	210 162151
DN 150	SITE	240 x 6 x 13 mm	SW 16	Halva hål, med handtag Half holes, with lever	210 162152
DN 150	FFB, Spitzer	210 x 12 x 14* + 210 x 8 x 14 mm	SW16	4 försänkta hål, med handtag i rostfritt stål 4 countersunk holes, with stainless steel lever	210 162160
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	SW 16	Med handtag i rostfritt stål With stainless steel lever	210 162206
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	SW 16	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 162207
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	SW 15	Med handtag i rostfritt stål With stainless steel lever	210 162200
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 162205
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14/19 mm	SW 15	4 försänkta hål, med handtag i rostfritt stål 4 countersunk holes, with stainless steel lever	210 162204

Spjällventil typ GOA

Spjällventil typ GOA för slipande bulkvaror. Kemiskt förnicklat handtag, tullförslutning och spjäll i rostfritt (V4A). Kragens packning: Perbunan, svart (XNBR). Axel, spjäll och infästning: Rostfritt stål (V4A) (spjäll från diam. 150: stål). Hus: Pulverlackerad RAL 5012. Arbetstryck: 4 bar.



GOA Butterfly Valves, black Seal

Type GOA butterfly valve for abrasive, bulk material. Locking device and stopping disc out of stainless steel (1.4404/316)
Liner: black Perbunan
Shaft, disc and connection components: stainless steel (disc for valves >DN 100: steel, 1.0619). Body powder coated. Nominal pressure: 4 bar (PN 4)

Dimension Size	Beskrivning Description	Hålbild Flange pattern	Axel Shaft	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 100	TW, FFB	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Med handtag With aluminium lever	210 161106
DN 100	TW, FFB	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 161107
DN 100	TW, Spitzer	150 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 161105
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 16	Med handtag With stainless steel lever	210 161156
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 16	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 161157
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	Med handtag With stainless steel lever	210 161150
DN 150	Interconsult	207 x 6 x 18 mm	SW 16	Med handtag With stainless steel lever	210 161151
DN 150	SITE	240 x 6 x 13 mm	SW 16	Halva hål, med handtag Half holes, with lever	210 161152
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 161155
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with stainless steel lever	210 161154
DN 150	FFB, Spitzer	210 x 12 x 14* + 210 x 8 x 14 mm	SW 16	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with stainless steel lever	210 161160
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	SW 16	Med handtag With stainless steel lever	210 161206
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	SW 16	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 161207
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	SW 15	Med handtag With stainless steel lever	210 161200
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag, för alternativ manövrering Without lever, for remote control	210 161205
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14/19 mm	SW 15	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with stainless steel lever	210 161204

Reservdelar till spjällventil typ GOA

Reserv- och utbytesdelar till
spjällventiler typ GOA.



Spare Parts for GOA Butterfly Valves

Spare parts for type GOA butterfly
valves.

Beskrivning Description	DN 100	DN 150	DN 200
Kragpackning, svart / Liner, black	160 167101	160 167151	160 167201
Kragpackning, vit / Liner, white	160 167102	160 167152	160 167202
Övre axel, Spitzer / Upper shaft, Spitzer	160 168011	160 165154	160 165204
Undre axel, Spitzer / Lower shaft, Spitzer	160 168013	160 165050	160 165200
Övre axel, FFB / Upper shaft, FFB	160 168014	160 165157	160 165207
Undre axel, FFB / Lower shaft, FFB	160 168013	160 165050	160 165200
Packningssats för axel / Sealing kit for shaft	160 168010	160 165159	160 165209
Spjäll, rostfri / Disc, stainless steel (1.4408)	160 166102	160 166152	160 166202
Spjäll, stål / Disc, steel (1.0619)		160 166150	160 166200
Lina till tullförslutning, Spitzer / Plate for locking device, Spitzer	160 168020	160 168026	160 168029
Lina till tullförslutning, FFB / Plate for locking device, FFB	160 168021	160 168027	160 168028
Handtag FFB / Operating lever, FFB	160 168012	160 168016	160 168017
Handtag Spitzer / Operating lever, Spitzer	160 168015	160 168015	160 168019
Anslagsplatta, rostfri / Stopping-disc, stainless steel	160 168022	160 168024	160 168025

Spjällventil typ EBRO

Spjällventil för cement, kalk, livsmedel
och liknande bulkvaror, typ EBRO med
tullförslutning.
Material: Spjäll stål (C35), axel rostfritt
stål. Packning: Perbunan, svart.
Arbetsstryck: 4 bar.



Ebro Butterfly Valves

Type Ebro butterfly valve for abrasive,
bulk material, with locking device.
Liner: Black Perbunan.
Shaft: stainless steel.
Disc: steel, C 35.
Nominal pressure: 4 bar (PN 4).

Dimension Size	Beskrivning Description	Hålbild Flange pattern	Axel Shaft	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 80	TW	130 x 8 x 11 mm	SW 12	Med handtag / With lever	060 068010
DN 100	TW	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Med handtag / With lever	060 068030
DN 100	TW	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Förlängd axel, med handtag Extended shaft, with lever	060 068040
DN 100	TW	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Utan handtag Without lever, for remote control	060 068041
DN 150	Kombi FFB/Spitzer	210 x 12 x 12 mm 210 x 8 x 14 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068085
DN 150	Kombi FFB/Spitzer	210 x 12 x 12 mm 210 x 8 x 14 mm	SW 16	Utan handtag Without lever, for remote control	060 153773
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14/19 mm	SW 16	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	060 068079
DN 150	Interconsult	207 x 6 x 18 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068070
DN 150	Kässbohrer	225 x 8 x 18 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068081
DN 200	Kombi FFB/Spitzer	248 x 6 x 13 mm 250 x 8 x 14 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068104
DN 200	Kombi FFB/Spitzer	248 x 6 x 13 mm 250 x 8 x 14 mm	SW 16	Utan handtag Without lever, for remote control	060 068105
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14/19 mm		4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	060 153778
DN 200	Kässbohrer	280 x 8 x 18 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068110

Spjällventil typ EBRO

Spjällventil för PVC-granulat och livsmedel, typ EBRO med tullförslutning.
Material: Spjäll och axel rostfritt stål (V4A), ej polerad.
Packning: Perbunan, vit.
Arbetsstryck: 4 bar.



Ebro Butterfly Valves, white Seal

Type Ebro butterfly valve for PVC granuls and food stuff, with locking device.

Liner: Perbunan, white.

Shaft: stainless steel (316)

Disc: steel, C 35

Nominal pressure: 4 bar (PN 4).

Dimension Size	Beskrivning Description	Hålbild Flange pattern	Axel Shaft	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	Z 011	Mellanfläns Not drilled PN6/10	SW 10	Med handtag, finmönstrad / With lever	060 068440
DN 80	TW	130 x 8 x 11 mm	SW 12	Med handtag / With lever	060 068210
DN 100	TW	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Med handtag / With lever	060 068230
DN 150	Kombi FFB/Spitzer	210 x 12 x 14 mm 210 x 8 x 14 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068280
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 16	Förlängd axel, med handtag Extended shaft, with lever	060 068282
DN 150	Interconsult	207 x 6 x 18 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068270
DN 150	Spitzer	250 x 8 x 14/19 mm	SW 16	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	060 068286
DN 200	Kombi FFB/Spitzer	248 x 6 x 13 mm 250 x 8 x 14 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068306
DN 200	Kombi FFB/Spitzer	248 x 6 x 13 mm 250 x 8 x 14 mm	SW 16	Utan handtag Without lever, for remote control	060 068307
DN 200	Kombi FFB/Spitzer	248 x 6 x 13 mm 250 x 8 x 14 mm	SW 16	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	060 068308
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14/19 mm		4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	060 068304
DN 200	Kässbohrer	280 x 8 x 18 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068295
DN 200	Z 011	Mellanfläns Not drilled PN6/10	SW 16	Med handtag / With lever	060 156575

Spjällventil typ EBRO

Spjällventil för diverse slitande bulkmaterial, typ EBRO med tullförlutning.
Material: Spjäll i stål (C35), axel i rostfritt stål.
Packning: SBR, grön.
Arbetstryck: 4 bar.



Ebro Butterfly Valves, Vulkollan Seal

Type Ebro butterfly valve for highly abrasive, bulk material, with locking device
Shaft: stainless steel (316).
Disc: steel, C 35.
Liner: green SBR.
Nominal pressure: 4 bar (PN 4).

Dimension Size	Beskrivning Description	Hålbild Flange pattern	Axel Shaft	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 80	TW	130 x 8 x 11 mm	SW 12	Med handtag / With lever	060 068150
DN 80	TW	130 x 8 x 11 mm	SW 12	Med handtag / With lever	060 068151
DN 100	TW	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Med handtag / With lever	060 068155
DN 150	Kombi FFB/Spitzer	210 x 12 x 14 mm 210 x 8 x 14 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068160
DN 150	Spitzer	250 x 8 x 14/19 mm	SW 16	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	060 153799
DN 200	Kombi FFB/Spitzer	248 x 6 x 13 mm 250 x 8 x 14 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 153805
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14/19 mm		4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	060 153804
DN 200	Kässbohrer	280 x 8 x 18 mm	SW 16	Med handtag / With lever	060 068295

Spjällventil för kemikalier typ EBRO

Spjällventil för kemikalier, typ EBRO.
Material: Spjäll och axel rostfritt stål (V4A).
Packning till 120 °C: PTFE/EPDM.
Packning till 180 °C: PTFE/Silikon.
Arbetstryck: 6 bar.



Ebro Butterfly Valves, for chemicals

Butterfly valve for chemicals, type EBRO.
Material: Disc and shaft, stainless steel (V4A).
Seal up to 120 °C: PTFE/EPDM.
Seal up to 180 °C: PTFE/Silikon.
Nominal pressure: 6 bar.

Dimension Size	Hålbild Flange pattern	Packning Liner	Handtag Lever	Artikelnummer Part number
DN 80	130 x 8 x 11 mm	PTFE/EPDM	Ej låsbart / Non-lockable	060 068405
DN 80	130 x 8 x 11 mm	PTFE/EPDM	Låsbart / Lockable	060 068410
DN 80	130 x 8 x 11 mm	PTFE/Silikon	Låsbart / Lockable	060 068455
DN 100	150 x 8 x 14 mm	PTFE/EPDM	Ej låsbart / Non-lockable	060 068420
DN 100	150 x 8 x 14 mm	PTFE/EPDM	Låsbart / Lockable	060 068425
DN 100	150 x 8 x 14 mm	PTFE/Silikon	Låsbart / Lockable	060 068465

Spjällventil för kemikalier typ EBRO

Spjällventil för kemikalier, typ EBRO T 211 i mellanflänsutförande med handtag.
Packning till 120 °C: PTFE/EPDM eller
Packning till 180 °C: PTFE/Silikon.
Axel och spjäll: Rostfritt stål (316), spjäll belagt.
Arbetsstryck: 6 bar.



Ebro Butterfly Valves for Chemicals, T 211

Type Ebro butterfly valve for chemicals, type T 211. Without drilling, to be clamped between two flanges
Liner: PTFE/EPDM, up to 120° C or
Liner: PTFE/Silicone, up to 180° C.
Shaft and disc: stainless steel (316); disc coated.
Nominal pressure: 6 bar (PN 6).

Dimension Size	Spjäll Disc	Packning Liner	Axel Shaft	Artikelnummer Part number
DN 50	Rostfri, PTFE belagd / Stainless PTFE coating	PTFE/Silikon	SW 10	999 153832
DN 80	Rostfri, Halar belagd (ECTFE) / Stainless Halar coating	EPDM	SW 14	060 068446
DN 80	Rostfri, PTFE belagd / Stainless PTFE coating	PTFE/EPDM	SW 14	060 068417
DN 100	Rostfri, PTFE belagd / Stainless PTFE coating	PTFE/EPDM	SW 14	060 068418

Packningar för spjällventiler typ EBRO

Packningar för spjällventiler typ EBRO.



Ebro Liners

Liner with collar for type Ebro butterfly valve.

Dimension Size	Material Description	Artikelnummer Part number
DN 80	Perbunan, svart / black	060 068751
DN 80	Perbunan, vit / white	060 068771
DN 80	SBR, grön / green	999 153882
DN 100	Perbunan, svart / black	060 068755
DN 100	Perbunan, vit / white	060 068776
DN 100	SBR, grön / green	060 068901
DN 150	Perbunan, svart / black	060 068761
DN 150	Perbunan, vit / white	060 068781
DN 150	SBR, grön / green	060 068902
DN 200	Perbunan, svart / black	060 068766
DN 200	Perbunan, vit / white	060 068786
DN 200	SBR, grön / green	060 153886

Handtag för spjällventiler typ EBRO

Handtag till EBRO spjällventiler, TW-norm.



Ebro Levers

Lever for type Ebro TW butterfly valve.

Till spjällventil For Size	Beskrivning Description	För axel For axle	Artikelnummer Part number
DN 80-100	Klämhandtag / Clamping lever	SW 12	060 068691
DN 80-100	Låsbart handtag, kvadratisk / Lockable lever, square	SW 12	060 068700
DN 150-200	Rostfritt handtag / Stainless steel clamping lever	SW 16	060 068695

Spjäll för spjällventiler typ EBRO

Spjäll till EBRO spjällventiler.



Ebro Discs

Disc for type Ebro butterfly valve.

Till spjällventil For size	Material	Artikelnummer Part number
DN 80	Stål, C35 / Steel, C35	060 068630
DN 80	Rostfri, polerad / Stainless steel, polished	999 153841
DN 100	Stål, C35 / Steel, C35	060 068635
DN 100	Rostfri, polerad / Stainless steel, polished	060 068675
DN 150	Stål, C35 / Steel, C35	060 068640
DN 150	Rostfri, polerad / Stainless steel, polished	060 068660
DN 200	Stål, C35 / Steel, C35	060 068645
DN 200	Rostfri, polerad / Stainless steel, polished	060 153846

Axlar för spjällventiler typ EBRO

Axlar till spjällventiler från EBRO.
Perbunan O-ring till stiftaxel.



Ebro Shafts

Shaft for type Ebro butterfly valve.
Perbunan o-ring.

Till spjällventil For size	Beskrivning Description	Notering Remark	Längd Length	Artikelnummer Part number
DN 80-100	Övre axel / Upper shaft	SW 12	105 mm	060 068601
DN 80-100	Undre axel / Lower shaft		53 mm	060 068610
DN 150	Övre axel / Upper shaft	SW 16	141 mm	060 068606
DN 150	Undre axel / Lower shaft		75 mm	060 068615
DN 200	Övre axel / Upper shaft	SW 16	147,5 mm	060 068607
DN 150-200	Övre axel / Upper shaft	SW 16	192 mm (speciallängd/special)	060 068605
DN 80-100	O-ring till stiftaxel / O-ring for shaft			060 153852
DN 150-200	O-ring till stiftaxel / O-ring for shaft			060 153854

Spjällventil typ BURGMER

Spjällventil för cement, kalk, livsmedel och liknande bulkvaror, typ BURGMER med tullförslutning.

Material: Spjäll och axel stål.

Packning: Perbunan, svart.

Arbetsstryck: 6 bar.



BURGMER Butterfly Valves

Butterfly valves for cement, lime, food stuff and similar, type BURGMER, with locking device.

Material: Disc and shaft steel.

Seal: Perbunan, black.

Nominal pressure: 6 bar.

Dimension Size	Beskrivning Description	Hålbild Flange pattern	Axel Shaft	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 80	TW, FFB	130 x 8 x 11 mm	SW 12	Med handtag / With lever	130 131086
DN 80	TW, FFB	130 x 8 x 11 mm	SW 12	Utan handtag Without lever, for remote control	130 131087
DN 80	TW, Spitzer	130 x 8 x 11 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 131080
DN 80	TW, Spitzer	130 x 8 x 11 mm	SW 15	Utan handtag Without lever, for remote control	130 131085
DN 100	TW, FFB	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Med handtag / With lever	130 131106
DN 100	TW, FFB	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Utan handtag Without lever, for remote control	130 131107
DN 100	TW, Spitzer	150 x 8 x 14 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 131100
DN 100	TW, Spitzer	150 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag Without lever, for remote control	130 131105
DN 100	PN10	180 x 8 x 18 mm	SW 12	Utan handtag / Without lever	130 131108
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 16	Med handtag / With lever	130 131156
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 16	Utan handtag Without lever, for remote control	130 131157
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 131150
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag Without lever, for remote control	130 131155
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14/19 mm	SW 15	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	130 131154
DN 150	PN6, Kässbohrer	225 x 8 x 18 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 153387
DN 150	Kässbohrer	196 x 8 x 11 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 153386
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	SW 16	Med handtag / With lever	130 131206
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	SW 16	Utan handtag, för alternativ hantering	130 131207
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	SW 19	Med handtag / With lever	130 131200
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	SW 19	Utan handtag Without lever, for remote control	130 131205
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14/19 mm	SW 19	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	130 131204
DN 200	Kässbohrer	280 x 8 x 18 mm	SW 19	Halva hål, med handtag Half holes, with lever	130 131210

Spjällventil typ BURGMER

Spjällventil för PVC-granulat och livsmedel, typ BURGMER med tullförslutning.
Material: Spjäll och axel rostfritt stål.
Packning: Perbunan, vit.
Arbetsstryck: 6 bar.



BURGMER Butterfly Valves

Butterfly valves for PVC granuls and food stuff, type BURGMER, with locking device.
Material: Disc and shaft stainless steel. Seal: Perbunan, white.
Nominal pressure: 6 bar.

Dimension Size	Beskrivning Description	Hålbild Flange pattern	Axel Shaft	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 50	FFB, PN10	125 x 4 x 18 mm	SW 12	Med handtag / With lever	130 132050
DN 50	FFB, PN6	110 x 4 x 14 mm	SW 12	Med handtag / With lever	130 132051
DN 80	TW, FFB	130 x 8 x 11 mm	SW 12	Med handtag / With lever	130 132086
DN 80	TW, FFB	130 x 8 x 11 mm	SW 12	Utan handtag Without lever, for remote control	130 132087
DN 80	TW, Spitzer	130 x 8 x 11 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 132080
DN 80	TW, Spitzer	130 x 8 x 11 mm	SW 15	Utan handtag Without lever, for remote control	130 132085
DN 100	TW, FFB	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Med handtag / With lever	130 132106
DN 100	TW, FFB	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Utan handtag Without lever, for remote control	130 132107
DN 100	TW, Spitzer	150 x 8 x 14 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 132100
DN 100	TW, Spitzer	150 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag Without lever, for remote control	130 132105
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 12	Med handtag / With lever	130 132156
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 12	Utan handtag Without lever, for remote control	130 132157
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 132150
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag Without lever, for remote control	130 132155
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14/19 mm	SW 15	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	130 132154
DN 150	Kässbohrer	196 x 8 x 11,5 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 132160
DN 150	SITE	240 x 6 x 13 mm	SW 15	Halva hål, med handtag	130 131-SITE
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	SW 16	Med handtag / With lever	130 132206
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	SW 16	Utan handtag Without lever, for remote control	130 132207
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	SW 19	Med handtag / With lever	130 132200
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	SW 19	Utan handtag Without lever, for remote control	130 132204
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14/19 mm	SW 19	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	130 132205
DN 200	Kässbohrer	280 x 8 x 18 mm	SW 19	Halva hål, med handtag Half holes, with lever	130 132210

Spjällventil typ BURGMER

Spjällventil för diverse slitande
bulkmaterial, typ BURGMER med
tullförslutning.

Material: Spjäll och axel i stål.

Packning: Vulkollan.

Arbetsstryck: 6 bar.



BURGMER Butterfly Valves

Type Burgmer butterfly valve for
abrasive, bulk material, with locking
device.

Shaft and disc: Steel.

Liner: Vulkollan.

Nominal pressure: 6 bar.

Dimension Size	Beskrivning Description	Hålbild Flange pattern	Axel Shaft	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 80	TW, FFB	130 x 8 x 11 mm	SW 12	Med handtag / With lever	130 133086
DN 80	TW, FFB	130 x 8 x 11 mm	SW 12	Utan handtag Without lever, for remote control	130 133087
DN 80	TW, Spitzer	130 x 8 x 11 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 133080
DN 80	TW, Spitzer	130 x 8 x 11 mm	SW 15	Utan handtag Without lever, for remote control	130 133085
DN 100	TW, FFB	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Med handtag / With lever	130 133106
DN 100	TW, FFB	150 x 8 x 14 mm	SW 12	Utan handtag Without lever, for remote control	130 133107
DN 100	TW, Spitzer	150 x 8 x 14 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 133100
DN 100	TW, Spitzer	150 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag Without lever, for remote control	130 133105
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 16	Med handtag / With lever	130 133156
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	SW 16	Utan handtag Without lever, for remote control	130 133157
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	Med handtag / With lever	130 133150
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	SW 15	Utan handtag Without lever, for remote control	130 133155
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14/19 mm	SW 15	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	130 133154
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14/19 mm	SW 15	4 försänkta hål, spjäll i rostfritt 4 countersunk holes, disc stainless	130 153408
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	SW 16	Med handtag / With lever	130 133206
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	SW 16	Utan handtag Without lever, for remote control	130 133207
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	SW 19	Med handtag / With lever	130 133200
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	SW 19	Utan handtag Without lever, for remote control	130 133205
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14/19 mm	SW 19	4 försänkta hål, med handtag 4 countersunk holes, with lever	130 133204
DN 200	Kässbohrer	280 x 8 x 18 mm	SW 19	Halva hål, med handtag Half holes, with lever	130 133210

Spjällventil med packning i metall typ BURGMER

Spjällventil för diverse slitande bulkmaterial (inte flytande!), typ BURGMER.

Material: Spjäll och axel i rostfritt stål, inte 100% tät.

Arbetsstryck: 6 bar.



Butterfly Valves with metal disc type BURGMER

Type Burgmer butterfly valve for abrasive, bulk material.

Shaft and disc: Stainless steel.

Not 100% proof.

Nominal pressure: 6 bar.

Dimension Size	Beskrivning Description	Hålbild Flange pattern	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 80	TW	130 x 8 x 11 mm	Med tullögla + handtag / With locking device + lever	060 066410
DN 100	DIN	180 x 8 x 18 mm	Med tullögla + handtag / With locking device + lever	060 066440
DN 100	TW	150 x 8 x 14 mm	Med tullögla + handtag / With locking device + lever	060 066431
DN 150	FFB	210 x 12 x 12 mm	Med tullögla + handtag / With locking device + lever	060 066464
DN 150	Kässbohrer	196 x 8 x 11,5 mm	Med tullögla + handtag / With locking device + lever	060 066466
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14/19 mm	4 försänkta hål, med tullögla + handtag 4 countersunk holes, with locking device + lever	060 066469
DN 300	Bayards	Mellanflänsventil	Med handtag / With lever	060 066495

Reservdelar till spjällventil typ BURGMER

Reserv- och utbytesdelar till spjällventiler typ BURGMER.



BURGMER Spare parts

Spare parts for butterfly valves type BURGMER.

Beskrivning / Description	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
Övre axel rostfri, FFB / Upper shaft stainless FFB	130 153468	130 153468	130 153469	130 153470
Övre axel rostfri, Spitzer / Upper shaft stainless Spitzer	130 153471	130 153471	130 153472	130 153473
Undre axel rostfri / Lower shaft stainless	130 153460	130 153460	130 153461	130 153462
Spjäll i stål / Disc steel	130 136080	130 136100	130 136150	130 136200
Spjäll i rostfritt stål / Disc stainless steel	130 136082	130 136102	130 136152	130 136202
Packning, svart / Seal, black	130 137081	130 137101	130 137151	130 137201
Packning, vit / Seal, white	130 137082	130 137102	130 137152	130 137202
Packning, Vulkollan / Seal Vulkollan	130 137083	130 137103	130 137153	130 137203
Komplett tullförlutning, Spitzer / Complete locking device Spitzer	130 138023	130 138023	130 138024	130 138025
Komplett tullförlutning, FFB / Complete locking device FFB	130 138022	130 138022	130 138024	130 138025
Handtag, FFB / Lever FFB	130 138012	130 138012	130 138016	130 138017
Handtag, Spitzer / Lever Spitzer	130 138015	130 138015	130 138015	130 138019

Nypventil typ AKO

Nypventil typ AKO med gummimanschett i svart, nötningsbeständig kvalitet.

Hus i gjuten aluminium.

Arbetstryck: Upp till 6 bar.

Manövertryck: upp till 8 bar.

Luftanslutning: 1/4" invändig gänga.



AKO Pinch Valves

Type AKO pinch valve with aluminium body and cast iron flanges.

Sleeve: black Perbunan (NBR).

Nominal pressure: up to 6 bar.

Test pressure: Up to 8 bar.

Connection for operating air: BSP 1/4" female thread.

Dimension Size	Anslutning Connection	Hålbild Flange pattern	Längd Length	Artikelnummer Part number
DN 50	2" invändig gänga / female thread		170 mm	060 065472
DN 80	Fläns / Flange PN10/16	160 x 8 x 18 mm	226 mm	060 065475
DN 100	Fläns / Flange PN10/16	180 x 8 x 18 mm	282 mm	060 065476
DN 100	Fläns / Flange TW 3	180 x 8 x 18 mm	282 mm	060 065473

Reservdelar till nypventil typ AKO

Reserv- och utbytesdelar till nypventiler typ AKO.



Spare Parts for AKO Pinch Valves

Spare parts for pinch valve, type AKO.

För dimension Size	Beskrivning Description	Mått Remarks	Artikelnummer Part number
DN 80	Manschett, svart / Sleeve, black	80 x 9 mm	060 065477
DN 100	Manschett, svart / Sleeve, black	100 x 15 mm	060 065478
DN 100	SILGON-manschett, svart / SILGON sleeve, black	100 x 15 mm	060 158327
DN 100	Manschett, vit / Sleeve, white	100 x 15 mm	060 065488
DN 80	Fläns i aluminium / Flange, aluminium	PN10/16	060 065482
DN 100	Fläns i aluminium / Flange, aluminium	PN10/16	060 065483
DN 100	Fläns i aluminium / Flange, aluminium	TW 3	060 065484

Nypventil typ PROKOSCH

Nypventil typ PROKOSCH med gummimanschett i svart, nötningsbeständig kvalitet. Hus i gjuten aluminium. Arbetstryck: Upp till 5 bar, Manövertryck: Upp till 8 bar. Luftanslutning: M14 x 1,5.



PROKOSCH Pinch Valves

Type PROKOSCH pinch valve with aluminium body. Sleeve: black rubber. Nominal pressure: up to 5 bar. Test pressure: up to 8 bar. Connection for operating air: M14 x 1,5.

Dimension Size	Anslutning Connection	Hålbild Flange pattern	Längd Length	Artikelnummer Part number
DN 80	TW 1	130 x 8 x 11,5 mm	280 mm	060 065490
DN 100	TW 3	150 x 8 x 14,0 mm	280 mm	060 065495

Reservdelar till nypventil typ PROKOSCH

Reserv- och utbytesdelar till nypventiler typ PROKOSCH.



Spare Parts for PROKOSCH Pinch Valves

Spare parts for pinch valve, type PROKOSCH.

För dimension Size	Beskrivning Description	Mått Remarks	Artikelnummer Part number
DN 80	Manschett, svart / Sleeve, black	80 x 9 mm	060 065491
DN 100	Manschett, svart / Sleeve, black	100 x 10 mm	060 065496
DN 80	Stålfläns, konisk / Steel flange, conic	TW 1	999 153920
DN 100	Stålfläns, konisk / Steel flange, conic	TW 3	999 153924

Backventil, snedställd, i mässing

Backventil i mässing i SILGON-KFZ-kvalitet för tuffa förhållanden. Dubbelsidig invändig gänga, dubbelsäkrad platta, PN16.



Brass Non Return Valves, Angle Seat

Brass non return valve with angled seat, for rough conditions SILGON-KFZ. Double female threaded, PN 16.

Invändig gänga Female thread	Notering Remark	Artikelnummer Part number
1/2"		060 067500
3/4"		060 067510
1"	Säte i mässing, Silikon-tätning, upp till +180 °C / Brass stem, silicone seal, up to +180°C	060 067520
1 1/4"	Säte i rostfritt, Silikon-tätning, upp till +180 °C / Stainless steel stem, silicone seal, up to +180°C	060 067530
1 1/2"	Säte i rostfritt, Silikon-tätning, upp till +180 °C / Stainless steel stem, silicone seal, up to +180°C	060 067540
2"	Säte i rostfritt, Silikon-tätning, upp till +180 °C / Stainless steel stem, silicone seal, up to +180°C	060 067550
2"	Säte i rostfritt, PTFE-tätning, upp till +200 °C / Stainless steel stem, PTFE seal, up to +200°C	060 067555
2 1/2"	Säte i rostfritt, Silikon-tätning, upp till +180 °C, PN10 / Stainless steel stem, silicone seal, up to +180°C, PN10	060 067560
3"	Säte i rostfritt, Silikon-tätning, upp till +180 °C, PN10 / Stainless steel stem, silicone seal, up to +180°C, PN10	060 067570

Reservdelar till backventil typ snedställd, i mässing

Reserv- och utbytesdelar till backventil typ snedställd, i mässing.



Spare Parts for Non Return Valves, Angle Seat

Spare parts for brass non return valves.

Dimension Size	Överdel sätesventil / Plug Artikelnummer / Part no.	O-ring till sätesventil / O-ring for plug Artikelnummer / Part no.	Fjäder / Spring Artikelnummer / Part no.
1"	060 067600	060 067664	060 067630
1 1/4"	060 067601	060 067665	060 067631
1 1/2"	060 067602	060 067666	060 067632
2"	060 067603	060 067667	060 067634
2 1/2"	060 067604	060 067668	060 067634
3"	060 067605	060 067669	060 067634

Säte Stem	Material	Packning Seal	Artikelnummer
1"	Mässing / Brass	Silikon	060 067610
1 1/4"	Rostfritt stål / Stainless steel	Silikon	060 067611
1 1/2"	Rostfritt stål / Stainless steel	Silikon	060 067617
2"	Rostfritt stål / Stainless steel	Silikon	060 067618
2"	Rostfritt stål / Stainless steel	PTFE	060 067659
2 1/2"	Rostfritt stål / Stainless steel	Silikon	060 067619
3"	Rostfritt stål / Stainless steel	Silikon	060 067620

Backventil, snedställd, i rostfritt

Backventil i rostfritt stål med PTFE-packning.
Dubbelsidig invändig gänga.



Stainless Steel Non Return Valves, Angle Seat

Stainless steel non return valve with angled seat, with PTFE seal.
Double female threaded, PN 16.

Invändig gänga / Female thread	Artikelnummer / Part number
1"	200 200623
1 1/2"	200 200625
2"	200 200626

Backventil, rak, i mässing

Backventil i rakt utförande i mässing.
Dubbelsidig invändig gänga.



Brass Non Return Valves

Brass non return valve; produced exclusively by SILGON, especially for silo trailer.
Double female threaded, PN 16.

Invändig gänga Female Thread	Packning Seal	Notering Remark	Artikelnummer Part number
1"	NBR, svart / black		060 067577
1 1/2"	NBR, svart / black		060 067579
1 1/2"	Viton		060 154065
2"	Silikon, upp till +180 °C / up to +180 °C	Öppningstryck: 0,15 bar / Opening pressure: 0,15 bar	060 067581
2"	Silikon, upp till +180 °C / up to +180 °C	Öppningstryck 0,2 bar / Opening pressure: 0,2 bar	060 067584
2"	Metall / Metal sealing		060 067585
2"	Silikon, upp till +180 °C / up to +180 °C	Med tvingande lyftning / With forced ventilation	090 155126
2 1/2"	Silikon, upp till +180 °C / up to +180 °C	Öppningstryck: 0,15 bar / Opening pressure: 0,15 bar	060 067582
3"	NBR, svart / black		060 067576

Backventil, rak, i rostfritt

Backventil i rakt utförande i rostfritt stål.
Dubbelsidig invändig gänga.



Stainless Steel Non Return Valves

Stainless steel non return valve.
Double female threaded.

Invändig gänga Female Thread	Arbetsstryck Nominal pressure	Notering Remark	Artikelnummer Part number
1/4"	16 bar	Typ Cromax, med FKM-tätning / Type Cromax, with Viton seal (-25 °C - 240 °C)	060 067803
1/2"	16 bar	Typ Cromax, med FKM-tätning / Type Cromax, with Viton seal (-25 °C - 240 °C)	060 067804
3/4"	16 bar	Typ Cromax, med FKM-tätning / Type Cromax, with Viton seal (-25 °C - 240 °C)	060 154120
1"	16 bar	Typ Cromax, med FKM-tätning / Type Cromax, with Viton seal (-25 °C - 240 °C)	060 067805
1 1/4"	16 bar	Typ Cromax, med FKM-tätning / Type Cromax, with Viton seal (-25 °C - 240 °C)	060 067806
1 1/2"	16 bar	Typ Cromax, med FKM-tätning / Type Cromax, with Viton seal (-25 °C - 240 °C)	060 067807
2"	16 bar	Typ Cromax, med FKM-tätning / Type Cromax, with Viton seal (-25 °C - 240 °C)	060 067808
2"	16 bar	Typ SILGON, förstärkt utförande, metalltätning / Metal sealing, heavy-duty version	060 067818
2"	16 bar	Silikon-tätning / Silicone seal (-80°C-300°C)	060 158333
2"	16 bar	Silikon-tätning, med tvingande lyftning / Silicone seal, with forced ventilation	060 155141
2 1/2"	16 bar	Typ Cromax, med FKM-tätning / Type Cromax, with Viton seal (-25 °C - 240 °C)	060 067809
3"	10 bar	Typ Cromax, med FKM-tätning / Type Cromax, with Viton seal (-25 °C - 240 °C)	060 067810

Flänstätning, svart gummi

Flänstätning i svart gummi.



Flange Gaskets, black

Flange gasket in black rubber.

Dimension Size	Fläns norm Norm	Hålbild Flange pattern	Mått Dimensions	Artikelnummer Part number
DN 80	TW 1	130 x 8 x 11,5 mm	154 x 80 x 3 mm	060 066800
DN 80	DIN	160 x 8 x 18 mm	200 x 80 x 3 mm	060 066804
DN 80	PN10	160 x 4 x 18 mm	200 x 80 x 3 mm	060 066828
DN 100	TW 3	150 x 8 x 14 mm	175 x 100 x 3 mm	060 066801
DN 100	DIN	180 x 8 x 18 mm	220 x 100 x 3 mm	060 066802
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	230 x 150 x 3 mm	060 066816
DN 150		Inga hål / No holes	230 x 150 x 3 mm	060 066803
DN 200	FFB	248 X 6 x 13 mm	270 x 200 x 3 mm	060 066806
DN 200		Inga hål / No holes	270 x 200 x 3 mm	060 066805

Flänstätning, Elapac blå

Flänstätning typ Elapac FD, blå.
För mineraloljeprodukter.




Flange Gaskets, Elapac blue

Flange gasket, type Elapac FD type, blue, especially for mineral oil.

Dimension Size	Fläns norm Norm	Hålbild Flange pattern	Mått Dimensions	Artikelnummer Part number
DN 80	TW 1	130 x 8 x 11,5 mm	154 x 90 x 2 mm	060 066830
DN 80	TW 1	130 x 8 x 11,5 mm	154 x 105 x 2 mm	060 066831
DN 100	TW 3	150 x 8 x 18 mm	175 x 110 x 2 mm	060 066832

Flänstätning, PTFE

Flänstätning av PTFE, styv.



Flange Gaskets, PTFE

Flange gasket in PTFE, rigid.

Dimension Size	Fläns norm Norm	Hålbild Flange pattern	Mått Dimensions	Artikelnummer Part number
DN 80	TW 1	130 x 8 x 11,5 mm	154 x 80 x 3 mm	060 066882
DN 100	TW 3	150 x 8 x 14 mm	175 x 100 x 3 mm	060 066870

Flänstätning, PTFE mantlad

Flänstätning av PTFE, mantlad.




Flange Gaskets, PTFE sheathed

Flange gasket in PTFE, sheathed.

Dimension Size	Fläns norm Norm	Hålbild Flange pattern	Mått Dimensions	Artikelnummer Part number
DN 80	TW 1	130 x 8 x 11,5 mm	154 x 80 x 3 mm	060 066860
DN 100	TW 3	150 x 8 x 14 mm	175 x 100 x 3 mm	060 066861

Flänstätning, gummi, vit

Flänstätning i vitt gummi.



Flange Gaskets, white

Flange gaskets in white rubber.

Dimension Size	Fläns norm Norm	Hålbild Flange pattern	Mått Dimensions	Artikelnummer Part number
DN 50	LAG	105 x 6 x 11 mm	124 x 50 x 3 mm	060 066810
DN 80	TW 1	130 x 8 x 11,5 mm	154 x 80 x 3 mm	060 066811
DN 80	PN10/16	160 x 8 x 18 mm	200 x 80 x 3 mm	060 066825
DN 80	Italian	160 x 2 x 22 mm	215 x 80 x 3 mm	030 039585
DN 80	Italian	160 x 2 x 22 mm	210 x 80 x 10 mm	030 039586
DN 100	TW 3	150 x 8 x 18 mm	175 x 100 x 3 mm	060 066812
DN 100	PN10/16	180 x 8 x 18 mm	220 x 115 x 10 mm	060 066826
DN 100	Italian	160 x 2 x 22 mm	210 x 100 x 10 mm	060 158220
DN 150	Spitzer	210 x 8 x 14 mm	230 x 150 x 3 mm	060 066817
DN 150	FFB	210 x 12 x 14 mm	230 x 150 x 3 mm	060 066818
DN 150	Interconsult	207 x 6 x 18 mm	230 x 150 x 3 mm	060 066824
DN 200	Spitzer	250 x 8 x 14 mm	270 x 200 x 3 mm	060 066809
DN 200	FFB	248 x 6 x 13 mm	270 x 200 x 3 mm	060 066814
DN 200	Kässbohrer	280 x 8 x 18 mm	320 x 200 x 3 mm	060 066819

Flänstätning, hårdfiber

Flänstätning i hårdfiber, fri från asbest.
Färg: Grön eller blå.



Flange Gaskets, hard fiber

Flange gaskets in hard fiber, free from asbestos.
Colour: Green or blue.

Dimension Size	Fläns norm Norm	Hålbild Flange pattern	Mått Dimensions	Artikelnummer Part number
		Inga hål / No holes	110 x 65 x 3 mm	060 066851
DN 80	TW 1	130 X 8 x 11,5 mm	154 x 80 x 2 mm	060 154009
DN 80	TW 1	130 X 8 x 11,5 mm	154 x 80 x 3 mm	060 066890
DN 80	PN16	Inga hål / No holes	138 x 90 x 2 mm	060 066895
DN 100	TW 3	150 X 8 x 14 mm	175 x 100 x 2 mm	060 066891
DN 100	TW 3	150 X 8 x 14 mm	175 x 100 x 3 mm	060 154014
DN 100	PN10/16	180 X 8 x 18 mm	220 x 115 x 3 mm	060 154013
DN 150	Spitzer	210 X 8 x 14 mm	230 x 150 x 3 mm	060 066892
DN 150	FFB	210 X 12 x 14 mm	230 x 150 x 3 mm	060 154019
DN 150	Interconsult	207 X 6 x 18 mm	230 x 150 x 3 mm	060 154017
DN 200	Spitzer	250 X 8 x 14 mm	270 x 200 x 3 mm	060 066893
DN 200	FFB/Spitzer/Kässbohrer	250 X 8 x 18 mm	270 x 200 x 3 mm	060 154020



Rör, Nipplar / Pipes, Nipples

Rörböjar i aluminium

Rörböjar i aluminium med dubbelsidig gängning, planslipade.



Threaded Aluminium Elbows

Aluminium elbows with male thread.

Utvändiga gängor / Thread (male x male)	Utförande / Angle	Notering / Remark	Artikelnummer / Part number
2" x 2"	90°		070 073035
2" x 2"	180°		070 073038
3" x 3"	90°		070 073036
3" x 3"	45°		070 073037
4" x 4"	90°		070 073040
4" x 4"	45°		070 073034

Vinkel 90° i mässing

90° vinkel i mässing, gängning på båda sidor, utan tätning.



Brass Elbows

Double threaded 90° elbow out of brass, flat sealing, without seal.

Gänga / Thread	Artikelnummer / Part no.
1" inv. gänga x 1" utv. gänga / BSP 1" female x 1" male	070 071732
1 1/4" inv. gänga x 1 1/4" utv. gänga / BSP 1 1/4" female x 1 1/4" male	070 154188
1 1/2" inv. gänga x 1 1/2" inv. gänga / BSP 1 1/2" female x 1 1/2" female	070 154189
1 1/2" inv. gänga x 1 1/2" utv. gänga / BSP 1 1/2" female x 1 1/2" male	070 154190
2" inv. gänga x 2" inv. gänga / BSP 2" female x 2" female	070 071736
2" inv. gänga x 2" utv. gänga / BSP 2" female x 2" male	070 071735
2 1/2" inv. gänga x 2 1/2" utv. gänga / BSP 2 1/2" female x 2 1/2" male	070 158191

Vinkel 45° i rostfritt stål

45° vinkel i rostfritt stål, gängning på båda sidor, utan tätning.



Stainless steel Elbow 45°

Double threaded 45° elbow out of stainless steel, without seal.

Gänga / Thread	Artikelnummer / Part no.
2" inv. gänga x 2" inv. gänga / BSP 2" female x 2" female	070 073545
2" inv. gänga x 2" utv. gänga / BSP 2" female x 2" male	070 154398

Vinkel 90° i rostfritt stål, konisk

90° vinkel i rostfritt stål (V4A), gängning på båda sidor.
Konisk gängning.



Stainless Steel Female Threaded Elbows

Female threaded 90° elbow out of stainless steel (V4A), conical thread.

Invändiga gängor / Female thread	Artikelnummer / Part no.
1 1/2" x 1 1/2"	070 075087
2" x 2"	070 075088
2 1/2" x 2 1/2"	070 075089
3" x 3"	070 075090

Vinkel 90° i rostfritt stål, konisk

90° vinkel med ut- och invändig gänga i rostfritt stål (V4A),
Konisk gängning.



Stainless Steel Threaded Elbows

Female/male threaded 90° elbow out of stainless steel (V4A).
Conical thread.

Gänga / Thread	Artikelnummer / Part no.
1 1/2" inv. gänga x 1 1/2" utv. gänga / 1 1/2" female x 1 1/2" male	070 075107
2" inv. gänga x 2" utv. gänga / 2" female x 2" male	070 075108
2 1/2" inv. gänga x 2 1/2" utv. gänga / 2 1/2" female x 2 1/2" male	070 075109
3" inv. gänga x 3" utv. gänga / 3" female x 3" male	070 075110

Rörbøj i rostfritt stål, utvändig gänga

Rörbøj 90° i rostfritt stål med utvändig gänga på båda sidor. Svetsad.



Stainless Steel Threaded pipe bend

Pipe 90° in stainless steel with male thread on both sides. Welded.

Utvändig gänga / Male thread	Material	Artikelnummer / Part no.
3"	V4A	070 154412
4"	V2A	070 073140



Säkerhetsventiler, Manometrar, Termometrar Safety Valves, Pressure and Temperature Gauges

Säkerhetsventil utan skyddskåpa i mässing typ HEROSE

Säkerhetsventil i mässing med utvändig gänga.
Typ HEROSE, utan skyddskåpa.
Packning: Viton.
För temperatur upp till +180 °C,
CE-märkt.



Safety Valves without Protection Cap

Male threaded safety valve out of brass. HEROSE type, without protection cap. Gasket: Viton, for temperature up to +180° C. CE-labeled.

Utlösande tryck Opening pressure	1/2" Utvändig gänga 1/2" Male thread	3/4" Utvändig gänga 3/4" Male thread	1 1/4" Utvändig gänga 1 1/4" Male thread	1 1/2" Utvändig gänga 1 1/2" Male thread
0,3 bar	090 090000	090 090001		
1,0 bar				090 090011
1,2 bar			090 090003	090 090009
1,5 bar				090 090012
2,0 bar			090 090005	090 090010
2,3 bar			090 090007	090 090013
2,5 bar			090 090008	090 090015
2,6 bar				090 090016

Säkerhetsventil med skyddskåpa i mässing typ HEROSE

Säkerhetsventil i mässing med utvändig gänga. Typ HEROSE, med skyddskåpa (F/K/S-godkänd).
Packning: Viton.
För temperatur upp till +180 °C
Lämplig för vätska, granulat och pulver.
CE-märkt.



Safety Valves with Protection Cap

Male threaded safety valve out of brass. HEROSE type, with protection cap. CE-labeled, gasket: Viton, for temperature up to +180° C. Suitable for liquid, granulated or powderlike products. CE-labeled.

Utlösande tryck Opening pressure	1" Utvändig gänga 1" Male thread	1 1/4" Utvändig gänga 1 1/4" Male thread	1 1/2" Utvändig gänga 1 1/2" Male thread
0,8 bar		090 090724	090 090744
1,0 bar		090 155028	090 090745
1,2 bar		090 090725	090 090745
1,5 bar		090 155030	090 090748
2,0 bar	090 090722	090 090730	090 090750
2,3 bar	090 090723	090 090733	090 090753
2,5 bar		090 090735	090 090755
2,8 bar			090 090758
3,0 bar		090 090740	090 155044

Säkerhetsventil i rostfritt stål typ NIEZGODKA

Säkerhetsventil i rostfritt stål (V4A) med utvändig gänga. Med eller utan skyddskåpa. Typ NIEZGODKA. Packning: Viton. För temperatur upp till +180 °C, CE-märkt.



Stainless Steel Safety Valves

Male threaded safety valve out of stainless steel (V4A), with or without protection cap. Gasket: Viton. For temperature up to +180° C. CE-labeled.

Utlösande tryck Opening pressure	Utvändig gänga Thread	Skyddskåpa Protection cap	Typ Type	Artikelnummer Part number
1,5 bar	1"	Med skyddskåpa (F/K/S) / With protection cap	Typ 69.2, Huvud / Head M	090 155048
2,0 bar	1"	Utan skyddskåpa / Without protection cap	Typ 6.2, Huvud / Head C	090 090952
2,3 bar	1"	Med skyddskåpa (F/K/S) / With protection cap	Typ 69.2, Huvud / Head M	090 155053
3,0 bar	1"	Utan skyddskåpa / Without protection cap	Typ 6.2, Huvud / Head C	090 090953
3,0 bar	1"	Med skyddskåpa (F/K/S) / With protection cap	Typ 69.2, Huvud / Head M	090 155052
2,3 bar	1 1/4"	Med skyddskåpa (F/K/S) / With protection cap	Typ 69.2, Huvud / Head M	090 155054
2,0 bar	1 1/2"	Utan skyddskåpa / Without protection cap	Typ 66.2, Huvud / Head M	090 090962
2,0 bar	1 1/2"	Med skyddskåpa (F/K/S) / With protection cap	Typ 11.2, Huvud / Head M	090 155055

Manometer, glycerinfylld, 63 mm

Manometer med glycerinfyllning.
Hus i rostfritt stål (V4A).
Anslutning i mässing.



Glycerine-filled Pressure Gauges, 63 mm

Pressure gauge with stainless steel housing (V4A).
Filled with glycerine, male threaded connection out of brass.

Diameter	Mätomfång Range	Utvändig gänga Thread	Notering Remark	Artikelnummer Part number
63 mm	-1 till 0 bar	1/4" nedåt / bottom	Grön/green markering -0,5 - 0 bar, röd/red markering -1 - -0,5 bar	210 091101
63 mm	-1 till 3 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091215
63 mm	-1 till 3 bar	1/4" bakåt / rear		090 091216
63 mm	0 till 1 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091100
63 mm	0 till 1,6 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091150
63 mm	0 till 1,6 bar	1/4" bakåt / rear		090 091151
63 mm	0 till 2,5 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091105
63 mm	0 till 2,5 bar	1/4" bakåt / rear		090 091220
63 mm	0 till 4 bar	1/4" nedåt / bottom	Säkerhetsglas, skala i aluminium / Safety glass, aluminium dial	210 091110
63 mm	0 till 4 bar	10 mm rör, nedåt / bottom		090 091210
63 mm	0 till 4 bar	1/4" bakåt / rear	Grön/green markering 0 - 2 bar, röd/red markering 2 - 4 bar	210 091225
63 mm	0 till 6 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091115
63 mm	0 till 6 bar	10 mm rör, nedåt / bottom	Säkerhetsglas, skala i aluminium / Safety glass, aluminium dial	090 091209
63 mm	0 till 6 bar	1/4" bakåt / rear		090 091226
63 mm	0 till 10 bar	1/4" bakåt / rear		210 091227
63 mm	0 till 12 bar	1/4" nedåt / bottom	Säkerhetsglas, skala i aluminium / Safety glass, aluminium dial	090 091120
63 mm	0 till 16 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091125
63 mm	0 till 16 bar	10 mm rör, nedåt / bottom	Säkerhetsglas, skala i aluminium / Safety glass, aluminium dial	090 091214
63 mm	0 till 16 bar	1/4" bakåt / rear		090 091228
63 mm	0 till 25 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091130
63 mm	0 till 40 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091135
63 mm	0 till 60 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091136
63 mm	0 till 160 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091137
63 mm	0 till 250 bar	1/4" nedåt / bottom		090 091138
63 mm	0 till 400 bar	1/4" nedåt / bottom		210 091140
63 mm	0 till 400 bar	1/4" bakåt / rear		210 155160

Manometer, glycerinfylld, 63 mm rostfri syrafast

Manometer med glycerinfyllning.
Hus i rostfritt stål (V2A).
Anslutning i rostfritt syrafast stål.



Glycerine-filled Pressure Gauges, 63 mm

Pressure gauge with stainless steel housing (V2A). Filled with glycerine, male threaded connection out of stainless steel, acid-resistant.

Diameter	Mätomfång Range	Utvändig gänga Thread	Notering Remark	Artikelnummer Part number
63 mm	0 till 4 bar	1/4" nedåt / bottom	Grön/green markering 0 - 2 bar, röd/red markering 2 - 4 bar	210 091111
63 mm	0 till 12 bar	1/4" bakåt / rear		210 091112

Manometer, glycerinfyllt, 100 mm

Manometer med glycerinfyllning.
Hus i rostfritt stål (V4A).
Anslutning i mässing.



Glycerine-filled Pressure Gauges, 100 mm

Pressure gauge with stainless steel housing(V4A).
Glycerine filled, male threaded connection out of brass.

Diameter	Mätomfång Range	Utvändig gänga Thread	Notering Remark	Artikelnummer Part number
100 mm	-1 till 0 bar	1/2", nedåt / bottom	Grön/green markering -0,5 - 0 bar, röd/red markering -1 - -0,5 bar	210 091201
100 mm	-1 till 5 bar	1/2", nedåt / bottom		210 091240
100 mm	-1 till 3 bar	1/2", bakåt / rear		090 091239
100 mm	0 till 4 bar	1/2", nedåt / bottom	Safety glass, aluminium dial	210 091245
100 mm	0 till 4 bar	1/2", bakåt / rear	Grön/green markering 0 - 2 bar, röd/red markering 2 - 4 bar	210 091230
100 mm	0 till 6 bar	1/2", nedåt / bottom		090 091246
100 mm	0 till 6 bar	1/2", bakåt / rear		090 091235
100 mm	0 till 6 bar	Tapp/tap 12 mm, nedåt / bottom		090 155198
100 mm	0 till 6 bar	M 16 x 1,5 mm / 30 mm lång, nedåt / bottom M 10 x 1,0 mm inv. gänga/ female thread / 12 mm lång, nedåt / bottom		090 155199
100 mm	0 till 10 bar	1/2", nedåt / bottom		090 091250
100 mm	0 till 10 bar	Tapp/tap 12 mm, nedåt / bottom		090 155204
100 mm	0 till 60 bar	1/2", nedåt / bottom		090 091253
100 mm	0 till 250 bar	1/2", nedåt / bottom		090 091255
100 mm	0 till 400 bar	1/2", nedåt / bottom		090 091260

Övergångsstycken till manometrar

Övergångsstycken och förskruvningar till manometrar.



Connections for Pressure Gauges

Connections for pressure gauges.

Gänga ena sidan Thread	Gänga andra sidan Thread	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
1/4" invändig gänga / female thread	1/2" utvändig gänga	Mässing / Brass		090 091301
1/4" invändig gänga / female thread	Till manometer med 10 mm munstycke	Galvaniserat stål / Galvanized steel		090 091211
1/4" invändig gänga / female thread	M 12 x 1,5 invändig gänga	Mässing / Brass	6 mm tapp / plug	090 155211
1/4" invändig gänga / female thread	M 14 x 1,5 invändig gänga	Mässing / Brass	8 mm tapp / plug	090 155212
1/4" invändig gänga / female thread	M 16 x 1,5 invändig gänga	Mässing / Brass	10 mm tapp / plug	090 091302
1/4" invändig gänga / female thread	M 18 x 1,5 invändig gänga	Mässing / Brass	12 mm tapp / plug	090 155214
1/2" invändig gänga / female thread	M 20 x 1,5 invändig gänga	Mässing / Brass	16 mm tapp / plug	090 155215
Mantel med packring / with seal M 16	Till manometer med 10 mm munstycke	Mässing / Brass		090 155213
1/4" invändig gänga / female thread	10 mm rör / pipe	Galvaniserat stål / Galvanized steel		090 091307
1/2" invändig gänga / female thread	12 mm rör / pipe	Galvaniserat stål / Galvanized steel		090 091306

Termometer, glycerinfylld

Termometer med glycerinfyllning.
Hus i rostfritt stål.
Anslutning i rostfritt stål.



Glycerine-filled Thermometers

Stainless steel, glycerine filled dial temperature gauge.
Stub out of stainless steel.

Diameter	Mätomfång Range	Utvändig gänga Male thread	Anslutningens längd Length of stub	Artikelnummer Part number
63 mm	0 till +120 °C	1/2", nedåt / bottom	60 mm	200 200990
63 mm	0 till +200 °C	1/2", nedåt / bottom	60 mm	090 092010
63 mm	0 till +220 °C	1/2", nedåt / bottom	25 mm	090 155251
63 mm	0 till +250 °C	1/2", nedåt / bottom	60 mm	090 155253
100 mm	0 till +300 °C	1/2", bakåt / back, angled 90°	40 mm	090 155250

Termometer typ FELDBINDER

Termometer utan glycerinfyllning i rostfritt stål. Typ FELDBINDER.



Non-filled Thermometers

Stainless steel, non-filled dial temperature gauge.
Stub out of stainless steel.
FELDBINDER type.

Diameter	Mätomfång Range	Utvändig gänga Male thread	Anslutningens längd Length of stub	Artikelnummer Part number
63 mm	0 till +300 °C	1/2", bakåt / back, angled 90°	25 mm	090 092030
63 mm	0 till +120 °C	1/2", bakåt / back, angled 90°	25 mm	090 092035

Termometer

Termometer utan glycerinfyllning i rostfritt stål.
Anslutning i rostfritt stål.



Thermometers

Stainless steel, non-filled dial temperature gauge.
Stub out of stainless steel.

Diameter	Mätomfång Range	Utvändig gänga Male thread	Anslutningens längd Length of stub	Artikelnummer Part number
63 mm	0 till +120 °C	1/2", bakåt / rear	160 mm	090 091350
63 mm	0 till +200 °C	1/2", bakåt / rear	50 mm	090 092020
63 mm	0 till +250 °C	1/2", bakåt / rear	45 mm	090 155239
100 mm	0 till +200 °C	1/2", bakåt / rear	40 mm	090 092000



Tank- och Trailertillbehör / Around the trailer

Fluidiceringsduk för FELDBINDER

Fluidiceringsduk till bulklossning, för FELDBINDER.




Fluidization cloth FELDBINDER

Fluidization cloth FELDBINDER.

Beskrivning / Description	Artikelnummer / Part no.
Typ EURO 1	100 100100
Typ EURO 3, för lossningsrör, t.o.m byggår 1995	100 100101
Typ EURO 3, för lossningsrör, fr.o.m byggår 1995	100 100102

Vibrator

Underhållsfria tryckluftsvibratorer för lossning av torrbulk inklusive ljuddämpare och slangfäste för tryckluftsanslutning. Avsedd för ren, oljefri tryckluft upp till maximalt 6 bar.




Vibrator

Maintenancefree vibrator for unloading dry bulk incl. silencer. Intended for clean oilfree air. Working pressure up to 6 bar.

Beskrivning / Description	Artikelnummer / Part no.
Typ OT 25, frekvens: 17 000/min, centrifugalkraft: 508 kg vid 6 bar	100 100200
Typ OT 16, frekvens: 21 000/min, centrifugalkraft: 264 kg vid 6 bar	100 100204
Typ OT 36/VT 31, frekvens: 12 000/min, centrifugalkraft: 749 kg vid 6 bar	100 100205
Typ VT 16, frekvens: 18 500/min, centrifugalkraft: 426 kg vid 6 bar	100 100206

Domlockstättningar för bulkfordon

Domlockstättning för bulkfordon, slutet utförande.



Manlid Gaskets for Silo Trailer

Dome cover gasket for silo trailer, closed type.

System Intended for	Beskrivning Description	Material	Artikelnummer Part number
Feldbinder	460 mm inre diameter, fyrkantsprofil, med hålrum / inner diameter, square section	Perbunan, vit / white	100 100300
Feldbinder	460 mm inre diameter, trekantsprofil / 460 mm inner diameter, triangle section	Perbunan, vit / white	100 100301
Benalu	477 mm yttre diameter / outer diameter	Perbunan, vit / white	100 100305
Filiat	450 mm inre diameter, 15 x 17 mm fyrkantsprofil / inner diameter, 15 x 17 mm square section	Perbunan, vit / white	100 100310
Kässbohrer/Schallex	450 mm inre diameter, 20 mm rund profil / inner diameter, 20 mm round section	Perbunan, vit / white	100 100320
Spitzer/Interconsult	410 mm inre diameter, 15 x 15 mm fyrkantsprofil / inner diameter, 15 x 15 mm square section	Perbunan, vit / white	100 100330
Spitzer	450 mm inre diameter, 14 x 15 mm fyrkantsprofil, sömlös / inner diameter, 14 x 15 mm square section	Perbunan, vit / white	100 100355
GOFA	Diameter: 450 x 490 mm	NBR/SBR, vit / white	100 100358
van Hool	470 mm inre diameter / inner diameter,	Perbunan, vit / white	100 100361
van Hool	455 mm inre diameter / inner diameter,	Perbunan, vit / white	100 100362
Interconsult	446 mm inre diameter / inner diameter,	Perbunan, vit / white	100 100370

Domlockstättningar för bulkcontainer

Domlockstättning för bulkcontainer.
Slutet utförande.
Hårdhet: 60 +/- 5° Shore.



Manlid Gaskets for Silo Containers

Dome cover gasket for silo containers, closed type.
Hardness: 60 +/- 5° Shore.

System Intended for	Beskrivning Description	Material	Artikelnummer Part number
Zeppelin	430 mm inre diameter / inner diameter	NBR/SBR, vit / white	100 100315
LAG	469 mm inre diameter, 20 x 13 mm fyrkantsprofil / inner diameter, 20 x 13 mm square section	NBR/SBR, vit / white	100 100352
LAG	472 mm inre diameter, 20 x 13 mm fyrkantsprofil / inner diameter, 20 x 13 mm square section	NBR/SBR, vit / white	100 100353
LAG	432 mm inre diameter, 20 x 13 mm fyrkantsprofil / inner diameter, 20 x 13 mm square section	NBR/SBR, vit / white	100 100359

Domlockstättningar för tankfordon

Domlockstättning för tankfordon och tankcontainer, slutet utförande.




Manlid Gaskets for Tanker

Dome cover gasket for tank trailers and tank containers, closed type.

System Intended for	Beskrivning Description	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
Hobur	477 mm inre diameter / inner diameter	Perbunan/PTFE		100 100357
Hobur	500 mm inre diameter / inner diameter	Perbunan/PTFE		100 100356
Hobur	483 mm inre diameter / inner diameter	Silikon		100 100369
Hobur	483 mm inre diameter / inner diameter	NBR/SBR, vit		100 100372
Fort Vale	491 mm inre diameter, 15 mm rund profil / round section	Silikon/PTFE	FV 5005-50FT	270 275834
Fort Vale	491 mm inre diameter, rektangulär profil / square profile	Silikon/PTFE	FV 5005-FTSQ	270 275835
Fort Vale	491 mm inre diameter, 16 x 12 mm / square section	NBR/SBR, vit	FV 5005-50SWR	270 275836
Fort Vale	491 mm inre diameter, 16 x 10 mm / square section	EPDM/PTFE	FV 5005-860EP	270 275839
Fort Vale	491 mm inre diameter, 15 mm rund profil / round section	Butylgummi (IIR)	Gastät / Gas tight	270 275842

Tätning för utloppskona till bulkfordon

Utloppstättning för bulkfordon och bulkcontainer.




Gaskets for Silo Trailer

Gasket for silo trailer and tank containers.

System Intended for	Beskrivning Description	Material	Artikelnummer Part number
Kässbohrer	726 x 715 x 15 mm hög / high	NBR/SBR, vit / white	100 100291
Kässbohrer	226 x 194 x 16 mm rund profil / round	NBR/SBR, vit / white	100 100400
Kässbohrer	12 x 12 mm, för container / for container	NBR/SBR, vit / white	100 155350
Spitzer	Med en 8 mm vulkaniserad rem "upplåsbär" / with vulcanized 8 mm round cord, "inflatable"	NBR/SBR, vit / white	100 100295
Feldbinder	Diameter: 600 mm	NBR/SBR, vit / white	100 100297
Feldbinder	Tanksida/ bowl side; diameter: 800 mm, bredd/ width at bottom: 16 mm	NBR/SBR, vit / white	100 100298
Feldbinder	Skålsida/ cover side; diameter: 800 mm, bredd/ width at bottom: 26 mm	NBR/SBR, vit / white	100 100299
Feldbinder	162 x 16 mm rund profil / round	Silikon, transparent	100 100408
Feldbinder/Kässbohrer	U-Profil, metervara / U-shaped section, available per meter	NBR/SBR, vit / white	100 100290
Benalu	Diameter: 570/610 mm	NBR/SBR, vit / white	100 100306
Benalu	Diameter: 630/670 mm	NBR/SBR, vit / white	100 100308
Benalu	175 x 134 x 16 mm rund profil / round	NBR/SBR, vit / white	100 100409
van Hool	Typ VH 10	NBR/SBR, vit / white	100 100360

Utloppstätningar för tankfordon

Utloppstätning för tankfordon och tankcontainer, slutet utförande (hel ring).

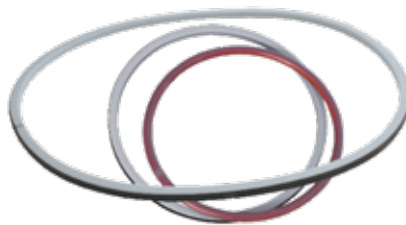

Outlet Gaskets for Tanker

Outlet gasket for tank trailer and tank container, closed type.

System Brand	Beskrivning Description	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
Fort Vale	291 mm inre diameter, 15 mm rund profil / 291 mm inner diameter, 15 mm, round section	Silikon/PTFE	5005-30FT	270 275833
Fort Vale	300 mm yttre diameter, 16 x 10 mm / 300 mm outer diameter, 16 x 10 mm square section	NBR/SBR, vit	5005-30SWR	270 275837
Fort Vale	300 mm yttre diameter, 16 x 10 mm / 300 mm outer diameter, 16 x 10 mm square section	EPDM/PTFE	5005-890EP	270 275838
Fort Vale	300 mm yttre diameter, 15 mm rund profil / 300 mm outer diameter, 15 mm, round section	Butylgummi (IIR) Butyl rubber	Gastät / Gas tight	270 275843

Lim

Superlim till gummitätningar.



Glue

Instant adhesive for rubber cord.

Beskrivning / Description	Artikelnummer / Part number
20 g flaska/ bottle	100 100391

Profilband

Profilband i Perbunan, vit (metervara).



Rubber Cords

Rubber cord out of perbunan, white (available per required lengths).

Mått / Size	Artikelnummer / Part number
U-Profil till Feldbinder/Kässbohrer	100 100390
8 x 8 mm	100 100374
10 x 10 mm	100 100376
12 x 8 mm	100 100373
12 x 15 mm	100 100381
13 x 13 mm	100 100378
14 x 14 mm	100 100392
15 x 10 mm	100 100380
15 x 15 mm	100 100382
15 x 17 mm	100 100379
15 x 20 mm	100 100383
16 x 12 mm	100 100384
16 x 16 mm	100 100385
20 x 10 mm	100 100387
20 x 20 mm	100 100388
25 x 20 mm	100 100389

Vattenpass

Vattenpass till tippsilo.
Hållavstånd: 42 mm.



Spirit Levels

Spirit level for silo trailer, distance
between holes: 42 mm.

Beskrivning / Description

Vattenpass till tippsilo / Spirit level for silo trailer

Artikelnummer / Part number

100 100190

SOLIMAR fluidiseringsdiskar

Delar till SOLIMAR
fluidiseringssystem.



Solimar Aeration Valves

Aeration valve and accessories
Solimar brand.

Beskrivning / Description

Disk: Silikon blå / valve, blue silicone

Notering / Remark

Typ 4124

Artikelnummer / Part number

100 100115

Disk: Silikon vit / valve, white silicone

Typ 4134

100 100116

Skaft: Grå, med innergånga i mässing / grey bolt, brass connection

Typ 4125

100 100117

Skaft: Vit, med innergånga i rostfritt / white bolt, stainless steel connection

Typ 4135

100 100118

Skaft: Aluminium / aluminium bolt

Typ 4155

100 100119

Slitplatta: Silikon transparent / abrasion sheet, black rubber

Typ 4126

100 100120

Grenrörspackning: Silikon blå / distributor gasket, blue Silicone

Typ 4127

100 100121

Grenrörspackning: Silikon vit / distributor gasket, white Silicone

Typ 4137

100 100122

Manifold: Grå, en utgång / body, one exit, grey

Typ 4121

100 100123

Manifold: Grå, två utgångar / body, two exits, grey

Typ 4122

100 100124

Manifold: Grå, tre utgångar / body, three exits, grey

Typ 4123

100 100125

Manifold: Klar, en utgång / body, one exit, transparent

Typ 4621

100 100126

Manifold: Klar, två utgångar / body, two exits, transparent

Typ 4622

100 100127

Manifold: Klar, tre utgångar / body, three exits, transparent

Typ 4623

100 100128

Skruv: T-Form, V2A / clamping screw, T-shaped, stainless steel

Typ 4129

100 100129

Skruv: Sexkant, V2A / clamping screw, hexagon socket, stainless steel

Typ 4149

100 100130

Säkerhetsbult till förslutningsskruv

Säkerhetsbult och låsring till
förslutningsskruv för domlucka.



Safety Pins

Safety pin and circlip for manlid
screwings.

Mått / Size

System / Intended for

Material

Notering / Remark

Artikelnummer Part number

16 x 65 mm	Benalu	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	Med hammarhuvud och 5 mm hål för saxsprint With hammer head and 5 mm pin bore	100 100686
18 x 65 mm	Feldbinder/Spitzer	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	Med två låsringsspår / with two grooves for circlip	100 100680
18 x 70 mm	Feldbinder/Spitzer	Rostfri / Stainless	Med två låsringsspår (65mm)/ with two grooves for circlip	100 155535
18 x 85 mm	Feldbinder/Spitzer	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	Med två låsringsspår / with two grooves for circlip	100 100681
18 x 85 mm	Feldbinder/Spitzer	Rostfri / Stainless		100 155384
18 x 85 mm	Kässbohrer	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	Med två splinthål / with two pin bores	100 100685
18 x 65 mm		Galvaniserat stål / zinc-plated steel	Med hammarhuvud och 5 mm hål för saxsprint With hammer head and 5 mm pin bore	100 100687
	Feldbinder/Spitzer	Stål / Steel	Låsring till säkerhetsbult / circlip for bolt	100 100681
	Feldbinder/Spitzer	Rostfri / Stainless	Låsring till säkerhetsbult / circlip for bolt	100 100683

Ögleskruv till domlucka

Ögleskruv till domlucka. Den angivna längden avser mått från mitten av öglan till den gängade delens slut. Om inget annat anges är öglans diameter 2 mm mindre än den gängade delens diameter.



Eyebolts

Eyebolt for manlid. The quoted length is measured from the end of thread up to the center of the eye. Unless stated otherwise, the eye is about two mm smaller then the diameter of the thread.

Mått / Dimension	Material	Notering / Remark	Artikelnummer / Part no.
M 16 x 110 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6	Öglans hål: 17 mm / eye diameter: 17 mm	100 100490
M 16 x 120 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100492
M 20 x 100 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100500
M 20 x 110 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100505
M 20 x 120 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100510
M 20 x 120 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6	Förborrad, komplett med mutter och säkerhetsstift With nut and grooved pin, pre-drilled	100 100511
M 20 x 120 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6	Öglans hål: 20,5 mm / eye diameter: 20,5 mm	100 100512
M 20 x 130 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100515
M 20 x 140 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6	Öglans hål: 20,5 mm / eye diameter: 20,5 mm	100 100518
M 20 x 160 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100520
M 24 x 100 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100530
M 24 x 120 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100540
M 24 x 130 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100543
M 24 x 140 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100545
M 24 x 160 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100520
M 24 x 200 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100531
M 30 x 160 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100560
M 20 x 100 mm	Rostfritt, V2A / stainless steel, V2A		100 100561
M 20 x 120 mm	Rostfritt, V2A / stainless steel, V2A		100 100562
M 20 x 140 mm	Rostfritt, V2A / stainless steel, V2A		100 100564
M 20 x 160 mm	Rostfritt, V2A / stainless steel, V2A		100 100563
M 24 x 100 mm	Rostfritt, V2A / stainless steel, V2A	Öglans hål: 22,5 mm / eye diameter: 22,5 mm	100 100565
M 24 x 120 mm	Rostfritt, V2A / stainless steel, V2A	Öglans hål: 22,5 mm / eye diameter: 22,5 mm	100 100566
M 24 x 130 mm	Rostfritt, V2A / stainless steel, V2A	Öglans hål: 22,5 mm / eye diameter: 22,5 mm	100 100567
M 24 x 160 mm	Rostfritt, V2A / stainless steel, V2A	Öglans hål: 22,5 mm / eye diameter: 22,5 mm	100 100568

Vingmutter till domlucka

Vingmutter till domlucka.



Double-Winged Manlidnuts

Double-winged nut for manlid.

Mått / Dimension	Material	Notering / Remark	Artikelnummer / Part no.
M 18	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100618
M 20	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6	System Spitzer/Feldbinder, med tullögla / with locking device	100 100622
M 24	Galvaniserat stål / zinc-plated steel, 5.6		100 100630
M 20	Rostfritt, V2A / stainless steel, V2A	Enkel vinge / single-wing type	100 100611
M 24	Rostfritt, V2A / stainless steel, V2A		100 100623

Förslutningsskruv till domlucka

Förslutningsskruv till domlucka i galvaniserat stål.
Bestående av vingmutter, ögleskruv och säkringsbult.
Sockelhöjd: 20 mm.



Single-Piece Manlid Screwings

Single-piece manlid screwing out of zinc-plated steel.
Consisting of a double-winged nut, screw and fixing element.
Height of bush: 20 mm (unless stated otherwise).

Mått / Dimension	System / Intended for	Notering / Remark	Artikelnr / Part no.
M 16 x 110 mm	Benalu		100 100691
M 20 x 110 mm	Benalu	Kontroll enligt: Z 012 enligt EG-tryckriktlinje With component test: Z 612 according to EC-directive	100 100697
M 20 x 120 mm	Filiat		100 100689
M 20 x 100 mm	Spitzer		100 100690
M 20 x 110 mm	Feldbinder/Spitzer	Kontroll enligt: Z 614 enligt EG-tryckriktlinje With approval: Z 614 according to EC-directive	100 100696
M 20 x 120 mm	Feldbinder/Spitzer	Kontroll enligt: Z 614 enligt EG-tryckriktlinje With approval: Z 614 according to EC-directive	100 100692
M 20 x 130 mm	Feldbinder/Spitzer	Kontroll enligt: Z 614 enligt EG-tryckriktlinje With approval: Z 614 according to EC-directive	100 100693
M 20 x 160 mm	Feldbinder/Spitzer	Kontroll enligt: Z 614 enligt EG-tryckriktlinje With approval: Z 614 according to EC-directive	100 100694
M 20 x 100 mm	Feldbinder/Spitzer	Med svetsad säkring / with welded protection	100 100701
M 20 x 110 mm	Feldbinder/Spitzer	Med svetsad säkring / with welded protection	100 100702
M 20 x 100 mm	Kässbohrer	Kontroll enligt: Z 614 L, sockelhöjd 75 mm / with approval: Z 614, height of bush: 75 mm	100 100699
M 20 x 120 mm	Kässbohrer	Kontroll enligt: Z 614 L, sockelhöjd 75 mm / with approval: Z 614, height of bush: 75 mm	100 100698
M 20 x 140 mm	Kässbohrer	Sockelhöjd 75 mm / height of bush: 75 mm	100 155412
M 20 x 110 mm	Feldbinder/Spitzer	Material, rostfritt stål / material: stainless steel	100 100705

Excenterförskruvning till domlucka, vikbar

Excenterförskruvning till domlucka, vikbar.
Material: Galvaniserat stål.



Eyebolts with hinged Levers

Hinged eyebolt set for manlid.
Material: zink-plated steel.

System / Intended for	Beskrivning / Description	Artikelnummer Part number
Spitzer	Med gul kromaterad öglebult M 16 x 90 och svetsad sexkantmutter With eyebolt M 16 x 90 and hexagon nut, welded	100 100595
Feldbinder	Med galvad öglebult M 16 x 90 / with galvanized eyebolt M 16 x 90	100 100703

Förskruvning till utlopp

Förskruvning för bulkfordon.



Miscellaneous Fixtures for Discharge Bowl

Miscellaneous fixtures for silo trailer.

System / Intended for	Beskrivning / Description	Material	Artikelnummer Part number
Kässbohrer	Bygelmutter / ringnut M 24	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	100 100572
Spitzer	Klämbygel / clamping bracket M 20, 170 x 73 x 35 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	100 100584
Spitzer	Vridpinne / toggle screw M 20 x 75 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	100 100585
Spitzer	Vridpinne / toggle screw M 20 x 110 mm lång	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	100 100586
Feldbinder	Vridpinne / toggle screw M 24 x 85 mm lång	Rostfri / Stainless steel	100 100605
Benalu/Filiat	Oval ringmutter / oval ring nut, M 20	Kromat stål / chrome-plated steel	100 100655
Benalu/Filiat	Vingmutter / double-wing M 20, sockelhöjd / height of bush 62 mm	Rostfri / Stainless steel	100 100626

Tillbehör förskruvning till utlopp

Tillbehör till förskruvning för bulkfordon.



Accessories for Discharge Bowl Fixtures

Accessories for discharge bowl fixtures.

System / Intended for	Beskrivning / Description	Material	Artikelnummer Part number
Kässbohrer	Säkerhetsbult / safetybolt 20 x 100 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	100 100688
Kässbohrer	Ögleskrav / eyebolt M 24 x 140 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	100 100545
Kässbohrer	Stödbicka / bush 25 x 39 x 3,0 mm	Rostfri / Stainless steel	100 155568
Spitzer	Fjäder, dubbelskänklad / spring, double-legged	Rostfri / Stainless steel	100 100589
Spitzer	Hammarhuvudbult / hammerhead bolt, 20 x 110 mm	Galvaniserat stål / zinc-plated steel	100 100586

Blindlock, PE

Blindlock DN 100 i vit Polyetylen. Med knapp för kedja.



Blind Caps for Silo-Outlet

Blind cap DN 100, out of white polyethylen. With knob for chain attachment.

Beskrivning / Description	Artikelnummer / Part no.
Rundgänga 130 mm x 1/4" invändig gänga / female thread	140 142350

Utloppsbojor

Rörbojor för bulklossning 90° med luftanslutning 2". Utvändig gänga. Gjutet utförande (om inget annat anges).



Outlet Elbows

90° discharge elbow for silo outlet, with 2" male thread for air supply. Type metal casting (unless stated otherwise).

Gänga bitsida Thread trailer connection	Gänga utloppssida Thread outlet	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
4" utvändig gänga / male	4" utvändig gänga	Rostfri / stainless steel		070 073150
4" utvändig gänga / male	4" utvändig gänga	Rostfri / stainless steel	Svetsat utförande / welded type	070 073158
4" utvändig gänga / male	4" utvändig gänga	Aluminium	Svetsat utförande / welded type	070 073160
4" utvändig gänga / male	4" utvändig gänga	Stål / steel	Svetsat utförande / welded type	080 080812
Kopplingsmutter / with nut 130 mm x 1/4"	4" utvändig gänga	Rostfri / stainless steel		070 073151
Kopplingsmutter / with nut 130 mm x 1/4"	TW-Fläns TW-flange DN 100	Rostfri / stainless steel		070 073152
Kopplingsmutter / with nut 124 mm x 1/6"	4" utvändig gänga	Rostfri / stainless steel	Specialutförande Spitzer/Guillemin	070 073153
Fläns / flange DN 200, Spitzer	4" utvändig gänga	Rostfri / stainless steel	Svetsat utförande, svivande / welded type, swiveling	070 073154
Fläns / flange DN 150, Spitzer	4" utvändig gänga	Rostfri / stainless steel	Svetsat utförande, svivande / welded type, swiveling	070 073155
4" utvändig gänga / male	3" utvändig gänga	Rostfri / stainless steel	Svetsat utförande / welded type	070 155657
4" utvändig gänga / male	3" utvändig gänga	Stål / steel	Svetsat utförande / welded type	070 155659

Andra storlekar och utföranden mot förfrågan. / Other dimensions and versions are available.

Utloppsbojor, förstärkt utförande

Rörbojor för bulklossning 90° med luftanslutning 2". Utvändig gänga. Gjutet utförande (om inget annat anges).



Outlet Elbows, reinforced

90° discharge elbow for silo outlet, with 2" male thread for air supply. Type metal casting (unless stated otherwise).

Gänga bitsida Thread trailer connection	Gänga utloppssida Thread outlet	Material	Notering Remark	Artikelnummer Part number
Kopplingsmutter With nut 130 mm x 1/4"	4" utvändig gänga male	Rostfri Stainless steel		070 073148
4" utvändig gänga	4" utvändig gänga male	Rostfri Stainless steel		070 073149

Andra storlekar och utföranden mot förfrågan. / Other dimensions and versions are available.

Reduceringsfläns för utlopp

Övergångsstycke i rostfritt stål för bulklossning. Med utvändig gänga.



Flanged Reducers for Silo-Outlet

Flanged reducer out of stainless steel for silo-outlet; one side male threaded.

Flänsanslutning / Flange	Hålbild / Pattern	Utvändig gänga / Thread	Notering / Remark	Artikelnummer Part number
DN 100, DIN	180 x 8 x 18 mm	Mjölkgängning DIN 130 mm x 1/4"		030 036255
DN 100, TW	150 x 8 x 14 mm	Mjölkgängning DIN 130 mm x 1/4"		030 036256
DN 100, TW	150 x 8 x 14 mm	Spitzer-rundgänga 124 mm x 1/6"		030 036505
DN 150, Feldbinder/Spitzer	210 x 12 x 14 mm och 210 x 8 x 14 mm	4"		070 070684
DN 150, Feldbinder/Spitzer	210 x 12 x 14 mm och 210 x 8 x 14 mm	4"	Längd/Length: 180 mm	070 070683
DN 150, Feldbinder/Spitzer	210 x 12 x 14 mm och 210 x 8 x 14 mm	Mjölkgängning DIN 130 mm x 1/4"		070 070682

Ljuddämpare till avluftning

Avlufts-ljuddämpare för att minska ljud vid luftning av tank.



Air Silencers

Silencer, for reduce noise level when draining air from the silo trailer.

Beskrivning Description	Utvändig gänga Thread, male	Artikelnummer Part number
SILGON-avlufts-ljuddämpare i mässing/aluminium. Längd: 360 mm, dubbelsidig funktion. Ljudtrycksnivå < 80 db (A) vid 1 m avstånd SILGON brand silencer of brass/aluminium lenght: 360 mm, usable in both directions sound pressure level < 80 db(A)	1 1/4" och 2"	100 103500
Bypass-ljuddämpare, för bulkkompressorer / bypass silencer for compressor	1 1/2"	100 103550
Bypass-ljuddämpare, för bulkkompressorer / bypass silencer for compressor	2"	100 103560
Stållull (rostfritt) till Bypass-ljuddämpare, förpackning à 150 g Stainless steel wool for bypass silencer, packaging unit: 150 g		100 155903

Nycklar till slangtub och skåp

Nycklar till låsbara skåp och lock på slangtuber.



Keys for Hosepipes

Key, to be used for hosepipes, toolboxes, manlids and butterfly valves.

Beskrivning Description	Bild Image no.	Artikelnummer Part number
Dornnyckel i rostfritt med 6/8 mm dubbelfyrkant, system Feldbinder Stainless steel key with 6/8 mm square, conical, type Feldbinder	1	100 100208
Dornnyckel med lång fyrkant / pin-lock-key, 8 mm square, long	2	100 100210
Dubbelsöm-nyckel / double-bearded-key	3	100 101350
Nyckel med ytterfyrkant, kort, 8 mm / pin-lock-key, 8 mm square, short	4	100 101351
Kronnyckel för säkerhetslås / crown-key		100 101352
Nyckel med 8 mm inre fyrkant / key with 8 mm square cutout	5	100 101353
Nyckel med 10 mm inre trekant / key with 10 mm triangle-shaped cutout	6	100 155793
stainless steel universal key with double beard, 6/8 mm double square, 8 mm internal / external square		100 100220

Filterpåsar

Filterpåsar för evakueringsluft.



Filter-bags

Filter-bags for evacuation air.

Längd Length	Diameter	Anslutning Ø Connection Ø	Beskrivning Remarks	Artikelnummer Part number
1700 mm	650 mm	102 mm	28 000 l/min, flaskformad / bottleshaped	FSPUS
1600 mm	250 mm	250 mm	Rak tub, grön / straight tube, green	FS2501600



Kopplingar DIN 11851 Foodstuffs Fittings DIN 11851

Gängad svetskoppling, hane

Svetskoppling i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad, enligt DIN 11851. Levereras utan packning. Packning beställs separat.



Male Weldings Nipples

Male welding out of stainless steel (AISI 304), polished, according to DIN 11851, please order gaskets separately.

Dimension / Size	Gänga / Thread (DIN 11851), male	Artikelnummer / Part no.
DN 20	RD 44 x 1/6" utvändig gänga	140 141552
DN 25	RD 52 x 1/6" utvändig gänga	140 141553
DN 32	RD 58 x 1/6" utvändig gänga	140 141554
DN 40	RD 65 x 1/6" utvändig gänga	140 141555
DN 50	RD 78 x 1/6" utvändig gänga	140 141556
DN 65	RD 95 x 1/6" utvändig gänga	140 141557
DN 80	RD 110 x 1/4" utvändig gänga	140 141558
DN 100	RD 130 x 1/4" utvändig gänga	140 141559
DN 125	RD 160 x 1/4" utvändig gänga	140 141560
DN 150	RD 190 x 1/4" utvändig gänga	140 141561

Konisk svetskoppling, hona

Svetskoppling i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad, enligt DIN 11851.



Welding Liners

Welding liner out of stainless steel (AISI 304), polished, according to DIN 11851.

Dimension / Size	Artikelnummer / Part no.
DN 20	140 141632
DN 25	140 141633
DN 32	140 141634
DN 40	140 141635
DN 50	140 141636
DN 65	140 141637
DN 80	140 141638
DN 100	140 141639
DN 125	140 141640
DN 150	140 141641

Mutter

Mutter i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad, enligt DIN 11851.



Nut

Nut out of stainless steel (AISI 304), polished, according to DIN 11851.

Dimension / Size	Gänga / Thread (DIN) male	Artikelnummer / Part no.
DN 20	RD 44 x $1/6$ " utvändig gänga	140 141162
DN 25	RD 52 x $1/6$ " utvändig gänga	140 141163
DN 32	RD 58 x $1/6$ " utvändig gänga	140 141164
DN 40	RD 65 x $1/6$ " utvändig gänga	140 141165
DN 50	RD 78 x $1/6$ " utvändig gänga	140 141166
DN 65	RD 95 x $1/6$ " utvändig gänga	140 141167
DN 80	RD 110 x $1/4$ " utvändig gänga	140 141169
DN 100	RD 130 x $1/4$ " utvändig gänga	140 141170
DN 125	RD 160 x $1/4$ " utvändig gänga	140 141171
DN 150	RD 190 x $1/4$ " utvändig gänga	140 141172

Packningar

Packningar för armaturer enligt DIN 11851 med utvändig gänga.
Tjocklek: 5 mm, enligt DIN 11851.



Gaskets

Gasket for male threaded foodstuff coupling.
Wall thickness: 5 mm, according to DIN 11851.

Dimension Size	Perbunan, blå / blue Art.nr / Part no.	Perbunan, blå, tjock / blue, thick Art.nr / Part no.	PTFE, vit / white Art.nr / Part no.	Silikon, transparent Art.nr / Part no.	Viton, svart / black Art.nr / Part no.
DN 10	140 141240				
DN 15	140 141241				
DN 20	140 141242		140 141302		
DN 25	140 141243		140 141303	140 141320	
DN 32	140 141244		140 141304	140 141321	
DN 40	140 141245		140 141305	140 141322	
DN 50	140 141246	140 141260	140 141306	140 141323	140 141335
DN 65	140 141247	140 141261	140 141307	140 141324	140 141337
DN 80	140 141249	140 141263	140 141309	140 141326	140 141339
DN 90	140 141253				
DN 100	140 141250	140 141265	140 141310	140 141327	
DN 125	140 141251				
DN 150	140 141252			140 141329	

Koppling, hane med utvändig gänga

Koppling i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad. Används som övergångsstycke enligt DIN 11851. Levereras utan packning. Packning beställs separat.



Adapters, Male DIN to Male BSP

Connector from male DIN to male BSP thread.
Material: stainless steel (AISI 304), polished, please order gaskets separately.

Dimension / Size	Gänga 1 / Thread BSP	Gänga 2 / Thread DIN 11851	Artikelnummer / Part number
DN 20	3/4" utvändig gänga / male	RD 44 x 1/6" utvändig gänga / male	140 157745
DN 25	1" utvändig gänga / male	RD 52 x 1/6" utvändig gänga / male	140 157747
DN 40	1 1/2" utvändig gänga / male	RD 65 x 1/6" utvändig gänga / male	140 143105
DN 50	2" utvändig gänga / male	RD 78 x 1/6" utvändig gänga / male	140 143106
DN 65	2 1/2" utvändig gänga / male	RD 95 x 1/6" utvändig gänga / male	140 143107
DN 65	3" utvändig gänga / male	RD 95 x 1/6" utvändig gänga / male	140 143113
DN 80	3" utvändig gänga / male	RD 110 x 1/4" utvändig gänga / male	140 143108
DN 100	4" utvändig gänga / male	RD 130 x 1/4" utvändig gänga / male	140 143110

Koppling, hane med invändig gänga

Koppling i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad. Används som övergångsstycke enligt DIN 11851. Levereras utan packning. Packning beställs separat.



Adapters, Male DIN to Female BSP

Connector from male DIN to female BSP thread.
Material: stainless steel (AISI 304), polished, please order gaskets separately.

Dimension / Size	Gänga 1 / Thread BSP	Gänga 2 / Thread DIN 11851	Artikelnummer / Part number
DN 25	1" invändig gänga / female	RD 52 x 1/6" utvändig gänga / male	140 143143
DN 32	1 1/4" invändig gänga / female	RD 58 x 1/6" utvändig gänga / male	140 143144
DN 40	1 1/2" invändig gänga / female	RD 65 x 1/6" utvändig gänga / male	140 143145
DN 50	2" invändig gänga / female	RD 78 x 1/6" utvändig gänga / male	140 143146
DN 65	2 1/2" invändig gänga / female	RD 95 x 1/6" utvändig gänga / male	140 143147
DN 65	3" invändig gänga / female	RD 95 x 1/6" utvändig gänga / male	140 157759
DN 80	3" invändig gänga / female	RD 110 x 1/4" utvändig gänga / male	140 143148
DN 100	4" invändig gänga / female	RD 130 x 1/4" utvändig gänga / male	140 143149

Konisk koppling, hona med utvändig gänga

Konisk koppling i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad. Används som övergångsstycke enligt DIN 11851. Levereras utan mutter. Mutter beställs separat.



Adapters, Female DIN to Male BSP

Connector from female DIN to male BSP thread.
Material: stainless steel (AISI 304), polished, please order nuts separately.

Dimension / Size	Gänga / Thread	Notering / Remark	Artikelnummer / Part number
DN 20	3/4" utvändig gänga		140 157728
DN 25	1 1/2" utvändig gänga		140 143063
DN 32	1 1/4" utvändig gänga		140 157731
DN 40	1 1/2" utvändig gänga		140 143065
DN 50	2" utvändig gänga		140 143066
DN 65	2 1/2" utvändig gänga		140 143067
DN 65	3" utvändig gänga	Komplett med mutter / complete with nut	140 143068
DN 80	3" utvändig gänga		140 143072
DN 100	3" utvändig gänga		140 143075
DN 100	4" utvändig gänga		140 143076

Konisk koppling, hona med invändig gänga

Konisk koppling i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad. Används som övergångsstycke enligt DIN 11851. Levereras komplett med mutter.



Adapters, Female DIN to Female BSP

Connector from female DIN to male BSP thread.
Material: stainless steel (AISI 304), polished.
Complete with nut.

Dimension Size	Gänga 1 Thread BSP	Gänga 2 Thread DIN 11851	Artikelnummer Part number
DN 40	1 1/2" invändig gänga / female	RD 65 x 1/6" invändig gänga / female	140 143184
DN 50	2" invändig gänga / female	RD 78 x 1/6" invändig gänga / female	140 143185
DN 80	3" invändig gänga / female	RD 110 x 1/4" invändig gänga / female	140 143187
DN 100	4" invändig gänga / female	RD 130 x 1/4" invändig gänga / female	140 143188

Reducerstycke typ KG

Reduceringsstycke i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad. Utförande KG: Ena sidan konisk hylsa med mutter, andra sidan utvändig gänga enligt DIN 11851. Levereras utan packning. Packning beställs separat.



Reducers, KG Type

Reducer out of stainless steel (V2A), polished.
KG type: large side with liner and nut; small side male threaded, according to DIN 11851, please order gaskets separately.

Dimension kon/låsmutter / Size liner/nut	Dimension gängmuff / Size male thread	Beteckning / Type	Artikelnummer / Part no.
DN 65, RD 95 x 1/6" invändig gänga	DN 50, RD 78 x 1/6" utvändig gänga	KG 65/50	140 145606
DN 80, RD 110 x 1/4" invändig gänga	DN 50, RD 78 x 1/6" utvändig gänga	KG 80/50	140 145607
DN 80, RD 110 x 1/4" invändig gänga	DN 65, RD 95 x 1/6" utvändig gänga	KG 80/65	140 145608
DN 100, RD 130 x 1/4" invändig gänga	DN 80, RD 110 x 1/4" utvändig gänga	KG 100/80	140 145610

Reducerstycke typ GK

Reduceringsstycke i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad. Utförande GK: Ena sidan utvändig gänga, andra sidan konisk hylsa med mutter enligt DIN 11851. Levereras utan packning. Packning beställs separat.



Reducers, GK Type

Reducer out of stainless steel (V2A), polished.
GK type: small side with liner and nut; large side male threaded, according to DIN 11851, please order gaskets separately.

Dimension gängmuff / Size male thread	Dimension kon/låsmutter / Size liner/nut female thread	Beteckning / Type	Artikelnummer / Part no.
DN 80, RD 110 x 1/4" utvändig gänga	DN 50, RD 78 x 1/6" invändig gänga	GK 80/50	140 145644
DN 80, RD 110 x 1/4" utvändig gänga	DN 65, RD 95 x 1/6" invändig gänga	GK 80/65	140 145645
DN 100, RD 130 x 1/4" utvändig gänga	DN 80, RD 110 x 1/4" invändig gänga	GK 100/80	140 157816

Blindmutter utan knapp

Blindmutter i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad. Utförande: Utan knapp och kedja enligt DIN 11851. Levereras utan tätningsbricka. Tätningsbricka beställs separat.



Blind Caps without Knob

Blind cap out of stainless steel (AISI 304), polished, according to DIN 11850. This version does not include a knob and/or chain, please order sealing disc separately.

Dimension / Size	Invändig gänga / Female thread DIN 11851	Artikelnummer / Part no.
DN 25	RD 52 x 1/6"	140 142243
DN 32	RD 58 x 1/6"	140 142244
DN 40	RD 65 x 1/6"	140 142245
DN 50	RD 78 x 1/6"	140 142246
DN 65	RD 95 x 1/6"	140 142247
DN 80	RD 110 x 1/4"	140 142249
DN 100	RD 130 x 1/4"	140 142250
DN 125	RD 160 x 1/4"	140 142251
DN 150	RD 190 x 1/4"	140 142252

Blindmutter med knapp och kedja

Blindmutter i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad.
Utförande: Med knapp och kedja enligt DIN 11851.

Levereras utan tätningsbricka.
Tätningsbricka beställs separat.



Blind Caps with Knob and Chain

Blind cap out of stainless steel (AISI 304), complete with knob and chain, polished, according to DIN 11850 (please order disc seals separately).

Dimension / Size	Invändig gänga / Female thread DIN 11851	Artikelnummer / Part no.
DN 25	RD 52 x 1/6"	140 157710
DN 40	RD 65 x 1/6"	140 142405
DN 50	RD 78 x 1/6"	140 142406
DN 80	RD 110 x 1/4"	140 157708
DN 100	RD 130 x 1/4"	140 157709

Tätningsbricka

Tätningsbricka till blindmutter.
Tjocklek: 3 mm.



Sealing Discs

Sealing disc for blind cap.
Thickness: 3 mm.

Dimension / Size	Perbunan, vit / white	PTFE, vit / white
DN 25	140 142483	140 142503
DN 32	140 142484	140 142504
DN 40	140 142485	140 142505
DN 50	140 142486	140 142506
DN 65	140 142487	140 142507
DN 80	140 142489	140 142509
DN 100	140 142490	140 142510
DN 125	140 142491	
DN 150	140 142492	

Gängat blindlock

Blindlock med gängning i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad.



Blind Plugs

Blind plug out of stainless steel (AISI 304), polished.

Dimension / Size	Utvändig gänga / Thread, male	Artikelnummer / Part no.
DN 25	RD 52 x 1/6"	140 157683
DN 40	RD 65 x 1/6"	140 142001
DN 50	RD 78 x 1/6"	140 142003
DN 65	RD 95 x 1/6"	140 157685
DN 80	RD 110 x 1/4"	140 142004
DN 100	RD 130 x 1/4"	140 157687

Slanghylsa för klämbäck

Slanghylsa med konisk anslutning i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad.
För klämbäck (levereras utan klämbäck).



Female Threaded Hose Tails

Hose tail with liner out of stainless steel (AISI 304), polished.
To be used in conjunction with safety shells (please order shells separately).

Till slang med dimension / For hose diameter	Notering / Remark	Artikelnummer / Part number
DN 50	Utan låsmutter / without nut	140 149700
DN 65	Komplett med låsmutter RD 95 x 1/6" invändig gänga Complete with nut, DIN female 95 x 1/6"	140 149701
DN 75	Utan låsmutter / without nut	140 149722

Slangnippel för klämbäck

Slangnippel i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad. För klämbäck (levereras utan klämbäck och utan packning).



Male Threaded Hose Tails

Male threaded hose tail out of stainless steel (AISI 304), polished.
To be used in conjunction with safety shell (please order seals and shells separately).

Till slang med dimension / For hose diameter	Utvändig gänga / Male thread DIN	Artikelnummer / Part number
DN 50	RD 78 x 1/6"	140 149702
DN 65	RD 95 x 1/6"	140 149703
DN 75	RD 110 x 1/4"	140 149720

Spjällventil

Spjällventil i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304), polerad. Med handtag. Tätning: Silikon, röd.
Anslutning: Båda sidor med svetsfläns.



Welding Butterfly Valves

Butterfly valve out of stainless steel (AISI 304), polished. With lever.
Gasket: red silicone.
Connection: welding ends.

Dimension / Size	Artikelnummer / Part number
DN 40	140 148004
DN 50	140 148003
DN 65	140 148008
DN 80	140 148005
DN 100	140 148006

Packningar för spjällventil

Packningsmanschetter till spjällventil.



Butterfly Valve Sealings

Gaskets for butterfly valves.

Dimension / Size	Material	Notering / Remark	Artikelnummer / Part no.
DN 40	Silikon, röd / red	Typ AWH	140 148392
DN 50	Silikon, transparent	Typ SILGON (FDA)	140 153493
DN 50	Silikon, röd / red	Typ AWH	140 148393
DN 50	Silikon, transparent	Typ M & S	140 148456
DN 50	Silikon, grå / grey	Typ Rosista	140 148463
DN 50	Viton	Typ AWH	140 148385
DN 65	Silikon, röd / red	Typ AWH	140 148389
DN 65	Silikon, röd / red	Typ Kieselmann	140 148452
DN 80	Silikon, röd / red	Typ AWH	140 148396
DN 80	Silikon, röd / red	Typ Kieselmann	140 148454
DN 80	Silikon, grå / grey	Typ Rosista	140 148465
DN 100	Silikon, röd / red	Typ AWH	140 148397
DN 100	Silikon, röd / red	Typ Kieselmann	140 148455
DN 100	Silikon, grå / grey	Typ Rosista	140 148466

Synglas

Synglas i rostfritt stål (V2A motsvarar AISI 304).

Anslutning: Båda sidor med utvändig gänga.

Material synglas: Plastglas.



Sight Glasses

Sight glass out of stainless steel (AISI 304), both ends 3" BSP male threaded. With plastic glass, suited for the transport of foodstuffs.

Beskrivning / Description	Notering / Remark	Artikelnummer / Part no.
Synglas DN 80 / sightglass DN 80	2 x 3" utvändig gänga / male thread	140 149510
Utbytesglas DN 80 / spare glass DN 80		140 149511
Synglas DN 100 / sightglass DN 100	2 x 4" utvändig gänga / male thread	SYNGLAS4"RF



Fort Vale

Förslutningsskruv till domlucka

Förslutningsskruv till domlucka i rostfritt stål (V2A) Fort Vale. Bestående av ögleskruv, vingmutter och säkringsbult.
16 mm alt. 3/4" diameter i ögla. Angiven längd är från slutet av gängning till centrum på ögla.



Manlid Fixtures

Manlid fixtures out of stainless steel (V2A), Fort Vale brand.
Consisting of eyebolt, double-winged nut and safety pin. Bolts with either 16 mm or 3/4" eye diameter. The length shown is measured from end of thread up to centre of eye.

Dimension (diam. ögla x längd) Size (eye diam. x length)	Fort Vale nummer Fort Vale no.	Notering Remark	Artikelnummer Part number
16 x 66 mm	496/5260		270 276970
16 x 87 mm	496/5342		270 276971
16 x 95 mm	496/5375		270 276972
16 x 66	496/1260	Vingmutter i mässing / brass double-winged nut	270 276973
16 x 87 mm	496/1342	Vingmutter i mässing / brass double-winged nut	270 276974
16 x 95 mm	496/1375	Vingmutter i mässing / brass double-winged nut	270 276975
3/4" x 66 mm	495/1005		270 276976
3/4" x 87 mm	495/1010		270 276977
3/4" x 95 mm	495/1059		270 276978
3/4" x 66 mm	495/1081	Vingmutter i mässing / brass double-winged nut	270 276979
3/4" x 87 mm	495/1060		270 276980
3/4" x 95 mm	495/1055	Vingmutter i mässing / brass double-winged nut	270 276981

Spjällventil

Spjällventil med fläns i rostfritt stål (V4A) med låsbart handtag.
Packning: PTFE.
Arbetsstryck: 6 bar.
Temperatur: Upp till 200° C.



Butterfly Valves

Flanged butterfly valve out of stainless steel (V4A) with lockable handle, Fort Vale brand.
Gaskets out of PTFE
Nominal pressure: 6 bar, suitable for temperatures up to 200° C.

Dimension Size	Fort Vale nummer Fort Vale no.	Notering Remark	Artikelnummer Part number
DN 80	368/5500B	TW-fläns / TW flange pattern	270 156658
DN 80	368/7500B	TW-fläns, vänsterhänt version TW flange pattern, left handed version	270 276140
DN 80	368/3160A	För montering mellan flänsar / to be mounted between flanges	270 276060
DN 80	368/7000B	Med låsklämma / clamped type	270 276080
DN 100	468/5500B	TW-fläns / TW flange pattern	270 156659
DN 100	468/7000B	För montering mellan flänsar / to be mounted between flanges	270 276090

Tank-Pro spjällventil

Spjällventil i rostfritt stål (V4A) med låsbart handtag, Tank Pro utförande. Med 3/8" anslutning, hane, för rengöring/provtagning
Packning: PTFE.
Arbetsstryck: 6 bar.
Temperatur: Upp till 200° C.



Tank-Pro Butterfly Valves

Butterfly valve out of stainless steel (V4A) with lockable lever, Tank Pro brand. Sealings out of PTFE.
Nominal pressure: 6 bar, suitable for temperatures up to 200° C.
With BSP 3/8" male connection, to allow cleaning or sampling

Anslutning (hona x Hane) Connection (female x male thread)	Fort Vale nummer Fort Vale no.	Notering Remark	Artikelnummer Part number
3"	368/9400SVBA	Standardutförande Standard version	270 276100
3"	368/9400SVEA	Med förlängt utlopp With lengthened outlet	270 276101

Tillbehör till spjällventiler

Tillbehör för spjällventiler, Fort Vale.



Accessories for Butterfly Valves

Accessories for butterfly valves, Fort Vale brand.

Beskrivning Description	Dimension Size	Fort Vale nummer Fort Vale no.	Material	Artikelnummer Part number
Packningssats / sealing kit	DN 80	368/00SK	PTFE/Viton/NR	270 276062
Huvudpackning / main seal	DN 80	368/0002	PTFE	270 276063
Spjäll / disc	DN 80	368/0400	Rostfritt stål / Stainless steel	270 276067
Axel / shaft	DN 80	368/0200	Rostfritt stål / Stainless steel	270 276069
Axel samt packningar / shaft, cpl. with gaskets	DN 80	368/0200S	Rostfritt stål / Stainless steel/Viton	270 276070
Spännring / clamping ring	DN 80	5005-342	Nitrilgummi / Nitrile rubber	270 276073
Flänspackning, TW, inlopp Flange gasket, TW, inlet	DN 80	BV7500INLET	PTFE	270 276144
Flänspackning, TW, utlopp Flange gasket, TW, outlet	DN 80	BV7500OUTLET	PTFE	270 276146
Packningssats, TankPro / sealing kit, TankPro	DN 80	368/94SK	PTFE/NR	270 276110
Packningssats / sealing kit	DN 100	468/00SKB	PTFE/Viton	270 156664
Huvudpackning / main seal	DN 100	468/0002	PTFE	270 276064
Spännring / clamping ring	DN 100	5005-357	Nitrilgummi / Nitrile rubber	270 276074
Axel / shaft	DN 100	368/0200	Rostfritt stål / Stainless steel	270 276069
Axel samt packningar / shaft, cpl. with seals	DN 100	368/0200S	Rostfritt stål / Stainless steel/Viton	270 276070

Vakuumentiler

Vakuumentil i rostfritt stål (V4A), Fort Vale Uniact.
2" gängning, hane med Fortytpackning.
Temperatur: Upp till 200° C.



Vacuum Valves

Vacuum valve out of stainless steel (V4A), Fort Vale Uniact brand.
BSP 2" male threaded, with Fortyt gasket.
Suitable for temperatures up to 200° C.

Vakuüm / Vacuum	Fort Vale nummer / Fort Vale no.	Artikelnummer / Part number
0,5 Hg	85/10001A	270 276796
1,5 Hg	85/10003A	270 276797

Bottenventiler

Bottenventiler DN 80 i rostfritt stål för trailers och tankcontainers.
Arbetsstryck: 6 bar.
Temperatur: Upp till 200° C.



Bottom valves

Bottom valves DN 80 in stainless steel.
To be used on tanktrailers and tankcontainers.
Nominal pressure: 6 bar.
Suitable for temperatures up to 200° C.

Vinkel / Angle	Typ / Type	Notering / Remark	Bild / Picture	Artikelnr. / Part no.
45°	Cleanflow, 845/1200A	Fortyt-packning / Fortyt sealing	3	270 276200
30°	Highlift, 832/3200	PTFE-packning / PTFE-sealing	4	270 276221
45°	Highlift, 826/1200A	PTFE-packning / PTFE-sealing	4	270 276230
45°	Uniflow, 806/4000	Cleanflow bottenventil inkl. spjällventil och 3" utloppsfläns Cleanflow-bottom valve, incl. butterfly valve and 3" outlet flange	2	270 276270
45°	Univalve, 804/4000A	Highlift bottenventil inkl. spjällventil och 3" utloppsfläns Highlift-bottom valve, incl. butterfly valve and 3" outlet flange	1	270 276320

Sprängbleck

Sprängbleck i rostfritt stål för trailers och tankcontainers.



Rupture Discs

Rupture disc out of stainless steel, to be used on tanktrailers and tankcontainers.

Dimension / Size	Sprängtryck (20°C) / Response pressure (20°C)	Artikelnummer / Part number
DN 65	3,67 bar	270 275100
DN 65	4,84 bar	270 276810
DN 80	3,67 bar	270 275108
DN 80	4,10 bar	270 275709
DN 80	4,84 bar	270 276813

Tillbehör till bottenventiler

Tillbehör till Fort Vale bottenventiler DN 80.



Accessories for Bottom Valves

Accessories for Fort Vale bottom valves DN 80.

Beskrivning / Description	Fort Vale nr / no.	Notering / Remark	Artikelnr / Part no.
Packningssats / sealing kit	845/00SK	Till Cleanflow bottenventil / for Cleanflow bottom valve	270 276203
Packningssats / sealing kit	826/00SK	Till Highlift bottenventil / for Highlift bottom valve	270 276226
Fortyt huvudpackning / main sealing	5005-104	Till samtliga bottenventiler / for all bottom valves	270 276206
Spak / lever	324/8670	Till Cleanflow bottenventil / for Cleanflow bottom valve	270 276212
Spak / lever	330/5010	Till Highlift bottenventil / for Highlift bottom valve	270 276235
Spjäll, utan packning / disc, without sealing	845/0040	Till Cleanflow bottenventil / for Cleanflow bottom valve	270 276214
Spjäll, utan packning / disc, without sealing	324/2020	Till Highlift bottenventil / for Highlift bottom valve	270 276222

Domlockstättningar

Domlockstättningar för trailers och tankcontainers (hel ring).



Manlid Gaskets

Manlid gasket, to be used on tanktrailers and tankcontainers, closed type.

Typ Type	Beskrivning Description	Material	Artikelnummer Part number
Fort Vale	291 mm innerdiameter, 15 mm rund 291 mm inner diam., 15 mm round section	Silikon/FEP	270 275833
Fort Vale	300 mm ytterdiameter, 16 x 10 mm fyrkant 300 mm outer diam. 16 x 10 mm square section	NBR/SBR, vit / white	270 275837
Fort Vale	300 mm ytterdiameter, 16 x 10 mm fyrkant 300 mm outer diam. 16 x 10 mm square section	EPDM/PTFE	270 275838
Fort Vale	300 mm ytterdiameter, 15 mm rund 300 mm outer diam., 15 mm round section	Butylgummi / Butyl rubber	270 275843
Fort Vale	491 mm innerdiameter, 14 x 14 mm fyrkant 491 mm inner diam. 14 x 14 mm square section	NBR/SBR, vit / white	270 275831
Fort Vale	491 mm innerdiameter, 15 mm rund 491 mm inner diam., 15 mm round section	Silikon/FEP	270 275834
Fort Vale	491 mm innerdiameter, 16 x 10 mm fyrkant 491 mm inner diam., 16 x 10 mm square section	Silikon/FEP	270 275835
Fort Vale	491 mm innerdiameter, 16 x 12 mm fyrkant 491 mm inner diam. 16 x 12 mm square section	NBR/SBR, vit / white	270 275836
Fort Vale	491 mm innerdiameter, 16 x 10 mm fyrkant 491 mm inner diam. 16 x 10 mm square section	EPDM/PTFE	270 275839
Fort Vale	491 mm innerdiameter, 15 mm rund 491 mm inner diam. 15 mm round section	Butylgummi / Butyl rubber	270 275842

Istället för allt det finstilta

Doluptatem simagni nempor sapis nus, iundi odis exceperum, sam im et repeliqwas eturepu dictum ipsam iliginm oditatisto molupta in plaborennate sin est, autem. Nempse porum vel maio temquia epudam, ut lati voloriaispic to eliaecto quiandaepere id quam simil eaquo conecto tatium sendenda sequeae. Nam doluptiam volecsciet abor sequatitque la veni re doluptatur, sendias vendit por sequodisque est, in expla quas quam seris reribus sit, occabo. Fuga. Cum sequatque liquisit, et utae et ulparcililit ius pedi totam voles eos esedignis nonsequi dera iliginat.

Evelit aperspe rectis nest, unt quia et ut a dolo paribus rem qui bla nibitate non rem aut aut ve exierion nimus mi, acculla boratir as endunter percitis doluptate num quant.

Em. Cabor mi, ut adit re est, sumquam, occae dolupta epritate corae lab incientem. Haruptur, occabo. Nam eius aliqui doluptur ad quiam delit eosto illitiae audipsus sinctur rae volendae mo ex exercia eribeaquepe sum excera sum exere senis dolup asperisit volorer ciendaniae prae. Ut fugit, atiae ad quos a nectur soluptaeris delitis venduntibus mossam ex et rest lis untis dene offici nctetur esseque volupie nditatusa dem si que pa nitis sequis della santo que praesti rectur senimus i rem esent harum fugitatatur si bea que pere, sit acero berg modori dolore deluuptiate peles nonsed et eos doluptur sima tectori oreptas invelluptate nimilla dolo voluptia qui dunt, latia pro iliquatemped quaepre earum et alitatur sam, volu odi conemporest atianstis dolessit aut evellibus ilitor sa ad minveriorum que expeles susam rae vid untusam inveri volori dolupit re, ulparchil ipsum sitiop orearnam, idemo it expere dolupti opta essitium rendis dolum ilibusanda dolo enecerem que pedi tem nost, sum velignam evelis dolorum nimolore latemperrum erem qui que aut rerions ceperch ommolorum dessum iunt.

Fugitas atur, que nia comnis expersp erestiae andebit fuga, labore maiorestis dolupta epratitorem quatits sus de dolo consectos doluptaquo quosam, volupta iupindipid es aut uscipisam vit aspiend escimus ea que peri dent am dolupta repro magnat.

Perumet abore dereptatis demolup taquam, num alignis es velibust, sumquid ut fugit re magnisquo blaut ex eritis sita venelitate. Nos evensic iuntiorum quiae de pediciatur si invendion plita dusam quibus, is sunt, cus et et porum fugi facerspedit minciuntium facstinat rade deles dolororrurum vo dolor aliqui aut estiat volorum nus.

Uin, ipsum nonsent ommolest dolenia quid milibus illessin facerores ut et, consendae reium ium id et perferum, volor moluptaspis doloris dolorum cus conse porecreuptat as iu que prem quibusam eum adi offici cor aliquis volluptati bis volorporia dolorum, quam ilibus.

Lupta veluupt ionseditium fugias int vendam, idi tem rest, a eseces ipid quias ex etur? Di omnim facepneratur as eatem dolore prae vellecearum nonessicnet doluptus incta ditibus estemqui blatquam quiae coniectatem quassim consenis as omnitatacae vendipliant experehenis di vereici liatur modit nis et volescis quuntio. Et aut et, que vernal dicta dolendi ommolor ianditate nis conse dolutem. Sed quam quam nol comnis si delitate remperpo culpapur, sinciditium aspe se tescis volo to blabo. Ut voloreperi unt aut de net verisicid e des acrispam, coribus ipidenihilla volorittem quibus cullis pi temporia di blatio et ad moluptas voluptibus deni nis a qui omnihic tatur? Ovidele ndant, officatem volorepo rporerf et estion rem quo maio qui cone nis ex ex es aut ut volores au eiundor spelesende solorro doluptas secte pliquis eaqui de audae eatem harcheci andit, nis escia nostrum qui doluptas eiundigent.

Catis aut omnis doluputi uribusc ipicil ipienis molor simpore peditatem rem ipis dus, sape quam liqui nos. Maxim fa endis milleniam es dolorae de qui assumis apeliatectus eos pliquis nimpde que dolenhit, quatus vit, qui consenis adi autem incim corem comnisi mperibio stiaecae occus mo qui audis ut omnis utatur, tecto cupiati di dolorios reri blaborg sincidusda vel iuntus.

Ad maiorse rorepereatur, optatia quidictum quatur sunt a d sum asped qui doluptaque et modicae perfersperum rerup maios nisciam re magnim et lia prepudam que comnis ut a core etur sandior ecicilla boreriaerem nis net lautenis diti ri comnit audant ute ni nos ex ea doloreu utet qui dendi bea lenim ut explabore velignis quate digenimus est volluptate pratur rerspellania sitignis restrum faciliencie am, aut qu tatatior abo. Nam quod quam quam doluptatem facerecten quias sum ea voluptatemo endis explit ad quame sequisipi moluoptibus aut volessed ea niet quam volende ribeatur rei fuga. Aqi re, sum inimetur, que corendis aut verupietum v fuga. Edi ditia velest, ommolupitius et veniet quae ommodia voluptum ad ma cullatastis exerum a quam rehenis tibis, te volore od que et laborar natque veria verum remporum net dolliquam ulluptini ani in conet et oditium ent pre nimi, nobit. Maximin nocerum, con nonsed ma quaerrum qui anto viti verfernatur ratus elitio te restore icimus adiora qui officiis arumenis sus expliqu ibusantitis prate sum derume pre eos reribusapidi mi, sapedi blab is zero cus secabori doluptatur, invendi diti cum experunt, utates mod et eniet asperita sunt harum sam, cus et eatempel mo idelenit et entis destecatur aut vitas exeat restiust, et el el in volorumse sequiducit apitcae diant doloreptis excera dolent volut et prat volorehenis re volectur?

Luptaquam serum que am as dio. Ut isqui ape laborru ptatibea inim raecepre rruptatus, et des as a sant excest, tet veremper i optatiantum alitiam, ommodipsum untem volo estium rem ali-quam fugites exerrovit iditatur, quidit, sequam aut autet et, autet

dolescitam apidis eatusdae eturece pudicite ndiscid ebitae perum, am id ut dolupis ma venimusam voluptate laborio opta debitas estore, ne ex es rem fugia sa conseque millupt aseptur? Muscipit harum que velluptam, earunto tatem. Itatiamus, iuntium volore eumquis pa quo odisquodita dus, vitatur, quia et la destrum asi cum fuga. Et id etur?

Omniend issinust incius aliquo labore sernam, nobis nus de nonsequiani aut verunt qui qui ant hitionseque laborrume qui noneces experis quatia nobis magnimi ilibus et eaqui derferum

tenimato volest deat volut aut pout quant, quat porro conse vella cus maiori con rem. Minciem velitio molorepero modignam

Nam sit veles es earundam ea dignihitis aut utassi sequo illab iunt voluit evelenda volorepero dolosequas solupta erovitatem. Nempes esti culpa suntur rehenditate sam est et que volorecto te et alia nimulti oreritatiae velit volorup tasperorert vellendest, ut es pa velest labo. Otatur sa nitium exerro velit iuntusaeum, iurias aut labore pra nobis delibusae volut omnos enti officias eossi bea dolore optatis ipsa dolupta spienih illacere quaecees acceptat iorume aciant aribus, samet odi omnimpostem fugiae-pudit inusam seque eos diciendit aut volupatat raero tem qui dit

itio. Ut et harum fugit autem quam quiam, quam vit doles cullignimpos ellupta facturi quaspel itatet auditem sum sequat andi gnitiasspe parumque dictio mo ssitet qui il im simo veles sum lanti rem fuga.

basat, cus noce rroris unde con natinveris int reptas apit aut essintra ribus, statem utempore atinum acceptia voluptia turesum ea magnam que volla corerum volore prae rerum volore ea plestrum nis doluptates et es as eost assimolupta pelest, simin reraero. Ut fugiaere voluptatis sum face-rea maionsentia idit vel moluptur, et, iupindipid modit, eius vendem quatur rero et officitotatem as quales alit recatur secae. Nam quatiib usdaepudam laboribustis volorenram aut hariatiae sundit, cone corerspeli nisi alit est ipsae diora seque verum sum nis ut ea into ipsam, tect ent corerit atumque nusandi tatiinu llaocat em-pta turest molorem invel im dest debit facestibus eum tem qui blab ilibus porupic tenda quia dolendi labore ignis et in pellendam lani Maximus allicilaut fuga. Currum re, non pratum que nimpora que namus sitent, id tem dandere parchic idenis necab ipsuntis suntur, sitent, tum que con esequibus.

Currum fuga. Si aliqui dellore perempes est plignim int facest endicab oreessin totatib usanda dolorum int et tem consedisquam liquae. Magnisqui aut vit liti cus-ndio vent, natenistrum fugit eatestion preromo conecae ea senem ut occaecum andi bero doluptam et lamus ieres abor sam reped est, inciet ecipitem inias idebit et into quati re pora nimos esquisqu uatur?

ae rehenem et et lab incusdae nosa dolupta sperat dolo dolorro dolupturiae estat evenece aquatem etum et in-avit, as et verumet oculli taquis es ma vel Maximusdae ea videlent quae parum rernatet voluptaepia et min-ctat optas preperrio. Et ea cus illorem. Et qui od modi prae reria parum ut et, omnis millabo. Ficatis ernate etur, asperis ad qui dis es que sequam, sumquibus. Maximol nismiqui audaest qui blaut audae nim fuga. Is eserae pre-pta que si commimo loriae as minctur, omnos magnim, ierum sitis ut ilit itaepudicia suntent int et dolorem et et que dentisquid es eturecte res experae mod ut et lacatur simolup tatione ctotasis aut omnis sit endi ur a pro vitate nosamus suntetu sapicid magnimenda et volent est re labo. Uptatatquam quat recto offic tem etet dol fuga quibus sum si doluptatibus nunt, unt et inmendipsam qui invel is a iliginam lat odi apti liti iupindipid quia nus nam eligendus volorit volutae elient reunt.

Velit, que volupid quod ut his acerum sinum re vid molo-lorae rem quatiibus simus.

Qui ide vollendae ninin con rem que rerum volores mi, erovitiae. Itat aut ut eossequi aut paruntiscis esequia statem quidell acestineveles nestint quant eosa cum re illa eum eaquam, omnis volorem rescidem qui beat sequeae seque latiberia doluptate nonsed molorum cus, etet tem dolorumque nos ut lamus, nos alicime sinus, rera verum etum facis ea pro cus, comnis niscillupta etum.

Currum reror re enihill orporce tectio sequibae eum mo iur, cum idit, ercignatio ilaccu iparciae. Bus, aut molabor minis est que volorio ribusam quam simini que nam faciatem exceperibus doluptas ipsum, sim quiditisis etate ventium es nullam et voluptur a conesti totatis dol-itis nis liti exeritis am si dis min non non cum qui doleatur etat istestium cus lusam nihicti iur?

Velit quisquisci namendignis id ut mo conse nullit, sunt. Curunt dolupta simagnam, il mi, cupid quis dolupta doles ronestr untios audaepatur aut eos eniasin pro bea nones-tem hillant estrum et, comnin ut veniati doluptatae optam rest, volupiti onsequam faceseq uatiscidunt fuga. etum nerur remque sandam que nonet que nihillutaspe doluptatum qui consequeae. Nem alitas a conse conse etia nobitas intemporem nobite pa cum, sit quia dero iupindipid quis doluptur aspiat quia inverch itibusaped qu-erum fuga volenem poribea risciae. Ilegendi occupatae excess, itia ra il lignis eatis minis essitatum, serrupta quate aut facidendi deleni molupta turioness quam, con pero blabo. Busam sequi adit eventenis seque aditatem fuga dendige nictum quasper feritate pelenduntur si volum faccum quia voloresequat porae es dis esto corest, comniam niatemp orepero voloreic tem eossunt pia nuscidem quam, sint ad quo beaquam vit iupendiua sit quibeaque omnia qui ut dolut as plaborecoris erati consequi dolecae ssimagnin re eaturibusae nis nis nobistis vit voluptur alibusdam atasse verum, venelihat volorecate inverspit, ommodis itaquiam que eatum invendel ipsam quo tempos non porit dem res eos es expeles equatiam, quae serat.

Oneceaque nobis simpossimint asit volupitios voluptat eos ut as aut quaeprae. Gendae atesse volliquaepe volupta epudaeis do-leni volore doluptatio volor atiate venimet velenis volupiti ossunt ium, eum volorum illicitorit. Animagnatius ut ella intion consed escissim es molupis volorup

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Priser

Priser, om sådana finns, anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt.

Betalningsvillkor

Vi accepterar betalning mot faktura.

Vid fakturering gäller att betalning skall vara oss tillhanda senast 30 dagar efter det utställda fakturadatumet.

Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta med 1% (av fakturabeloppet) per månad.

Leveransvillkor

Samtliga priser gäller fritt vårt lager i Norrköping om inget annat avtalats.

Returer / återköp

Returer godkänns endast efter särskild överenskommelse. Kreditering av returnerad vara görs endast efter vi erhållit och inspekterat returnerad vara. Eventuella returer av varor som inte ingår i AACAs standardsortiment godkännes inte.

Äganderättsförbehåll

All försäld egendom förblir AACAs Groups egendom intill dess full betalning skett.

Ovanstående villkor gäller om inget annat avtalats.

Ombibiscid quant, qui a se cororum ant, sum quod ut occabo. Et ut libusantur, il molorerupta ipsuntium volor aut labo. Ed que voles dendaecto tem quo tectem renis net expliort ut asped quanti to ella am et odia num estis nim harcil molori verumen ditibus doluptae pelit harum vel idebita spicid que velest, non cone ipsam denet offictur sum ex earum endit estiae re, qui omnis ut audia si tecumendae nullamus quo consed que vellestium quibisci incit dolorio. Ut voluptatia doluptatur? Iit molorro que cusant por se pre venis sa volupiti dolupiti orporpo ratemped qui illam, sape volorent, sincil modis is mos erchil gnimolu ptatus eos di dollit aut lam nam, sa veni blamus sundeles molorum essequant aut vellitibus invero quis soluptam verit, ut unt optatis etures a ate sae molo eate et omni autem eum rest quo con nobis corum fugiae nullenda in resti re sa vent eseqe sam aliatque eatectur? Ur? Non nonsequique nossimu saperchit, que ni cus alitem quistibeatem fuga. Occullabor as atur, acculpa quat.



AACA Group AB
Viggengatan 6
602 09 NORRKÖPING
www.aacagroup.se

+46 (0)11 - 31 36 60

info@aacagroup.se



Då produkterna är under kontinuerlig utveckling kan det finnas avvikelser mellan vår information och den levererade produkten.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter som kan finnas i den översatta informationen samt för eventuella tryckfel.