

Aqualine 1200 - 2700



WITTIG



Wittig Aqualine 1200 är resultatet av ett grundligt utvecklingsprogram, baserat på våra kunders behov och önskemål. Den är också ytterligare ett bevis på den tekniska kompetens och det innovativa tänkande som GardnerDenver Wittig står för.

Wittig Aqualine 1200 är ersättaren för Aqualine 1100. Aqualine 1200 har samma storlek på både monteringsfästen och axel som föregångaren.

Wittig Aqualine-serien är kompressorer/vakuumpumpar med en kompakt design och har en låg vikt. Den unika, underhållsfria konstruktionen av packningar gör dem lättarbetade och förhindrar vatten från att tränga ut från axeln. De nya packningarna kan lätt och snabbt förnyas utan att du behöver demontera pumpen.

VÄTSKERING KOMPRESSOR/VAKUUMPUMP

PRESTANDA


Vätskering kompressor-vakuumpump		Aqualine 1200	Aqualine 1600	Aqualine 2100	Aqualine 2700
Flöde, volym fri luft	liter/min	19 500	21 330	28 000	36 100
Flöde, volym vid 400 mbar och 60% vakuum	liter/min	20 330	21 670	28 330	34 600
Maximalt arbetstryck	bar	1,5	1,5	1,5	0,5
Max arbetstryck m remdrift	bar	1,5	1,5	0,5	0,5
Hastighet*	rpm	1 800	1 500	1 500	1 500
Kraftbehov på axel vid 0,5 bar	kW	58	50	65	84
Maximalt arbetsvakuum**	mbar/%	100/90	100/90	100/90	100/90
Ljudnivå vid 7 meter och 400 mbar/0,5 bar	dB	66	68	70	72
Vikt	kg	120	165	180	195

* Minimum hastighet för alla pumpar: 1000 rpm

** Beroende på vattentemperatur

MÅTT

Wittig Aqualine 1200

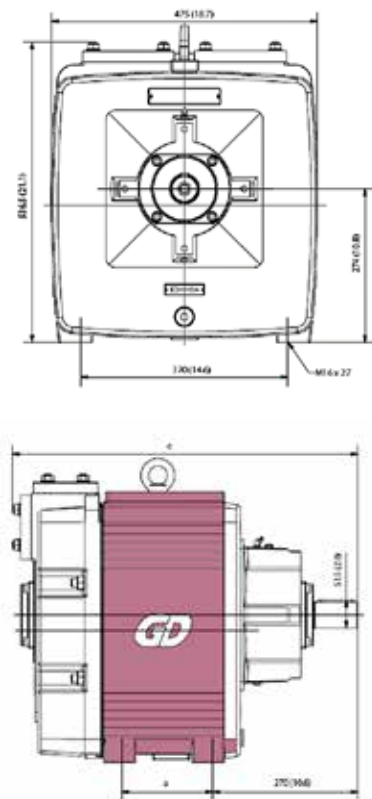

Wittig Aqualine 1600, 2100 och 2700

